


NDX015GM

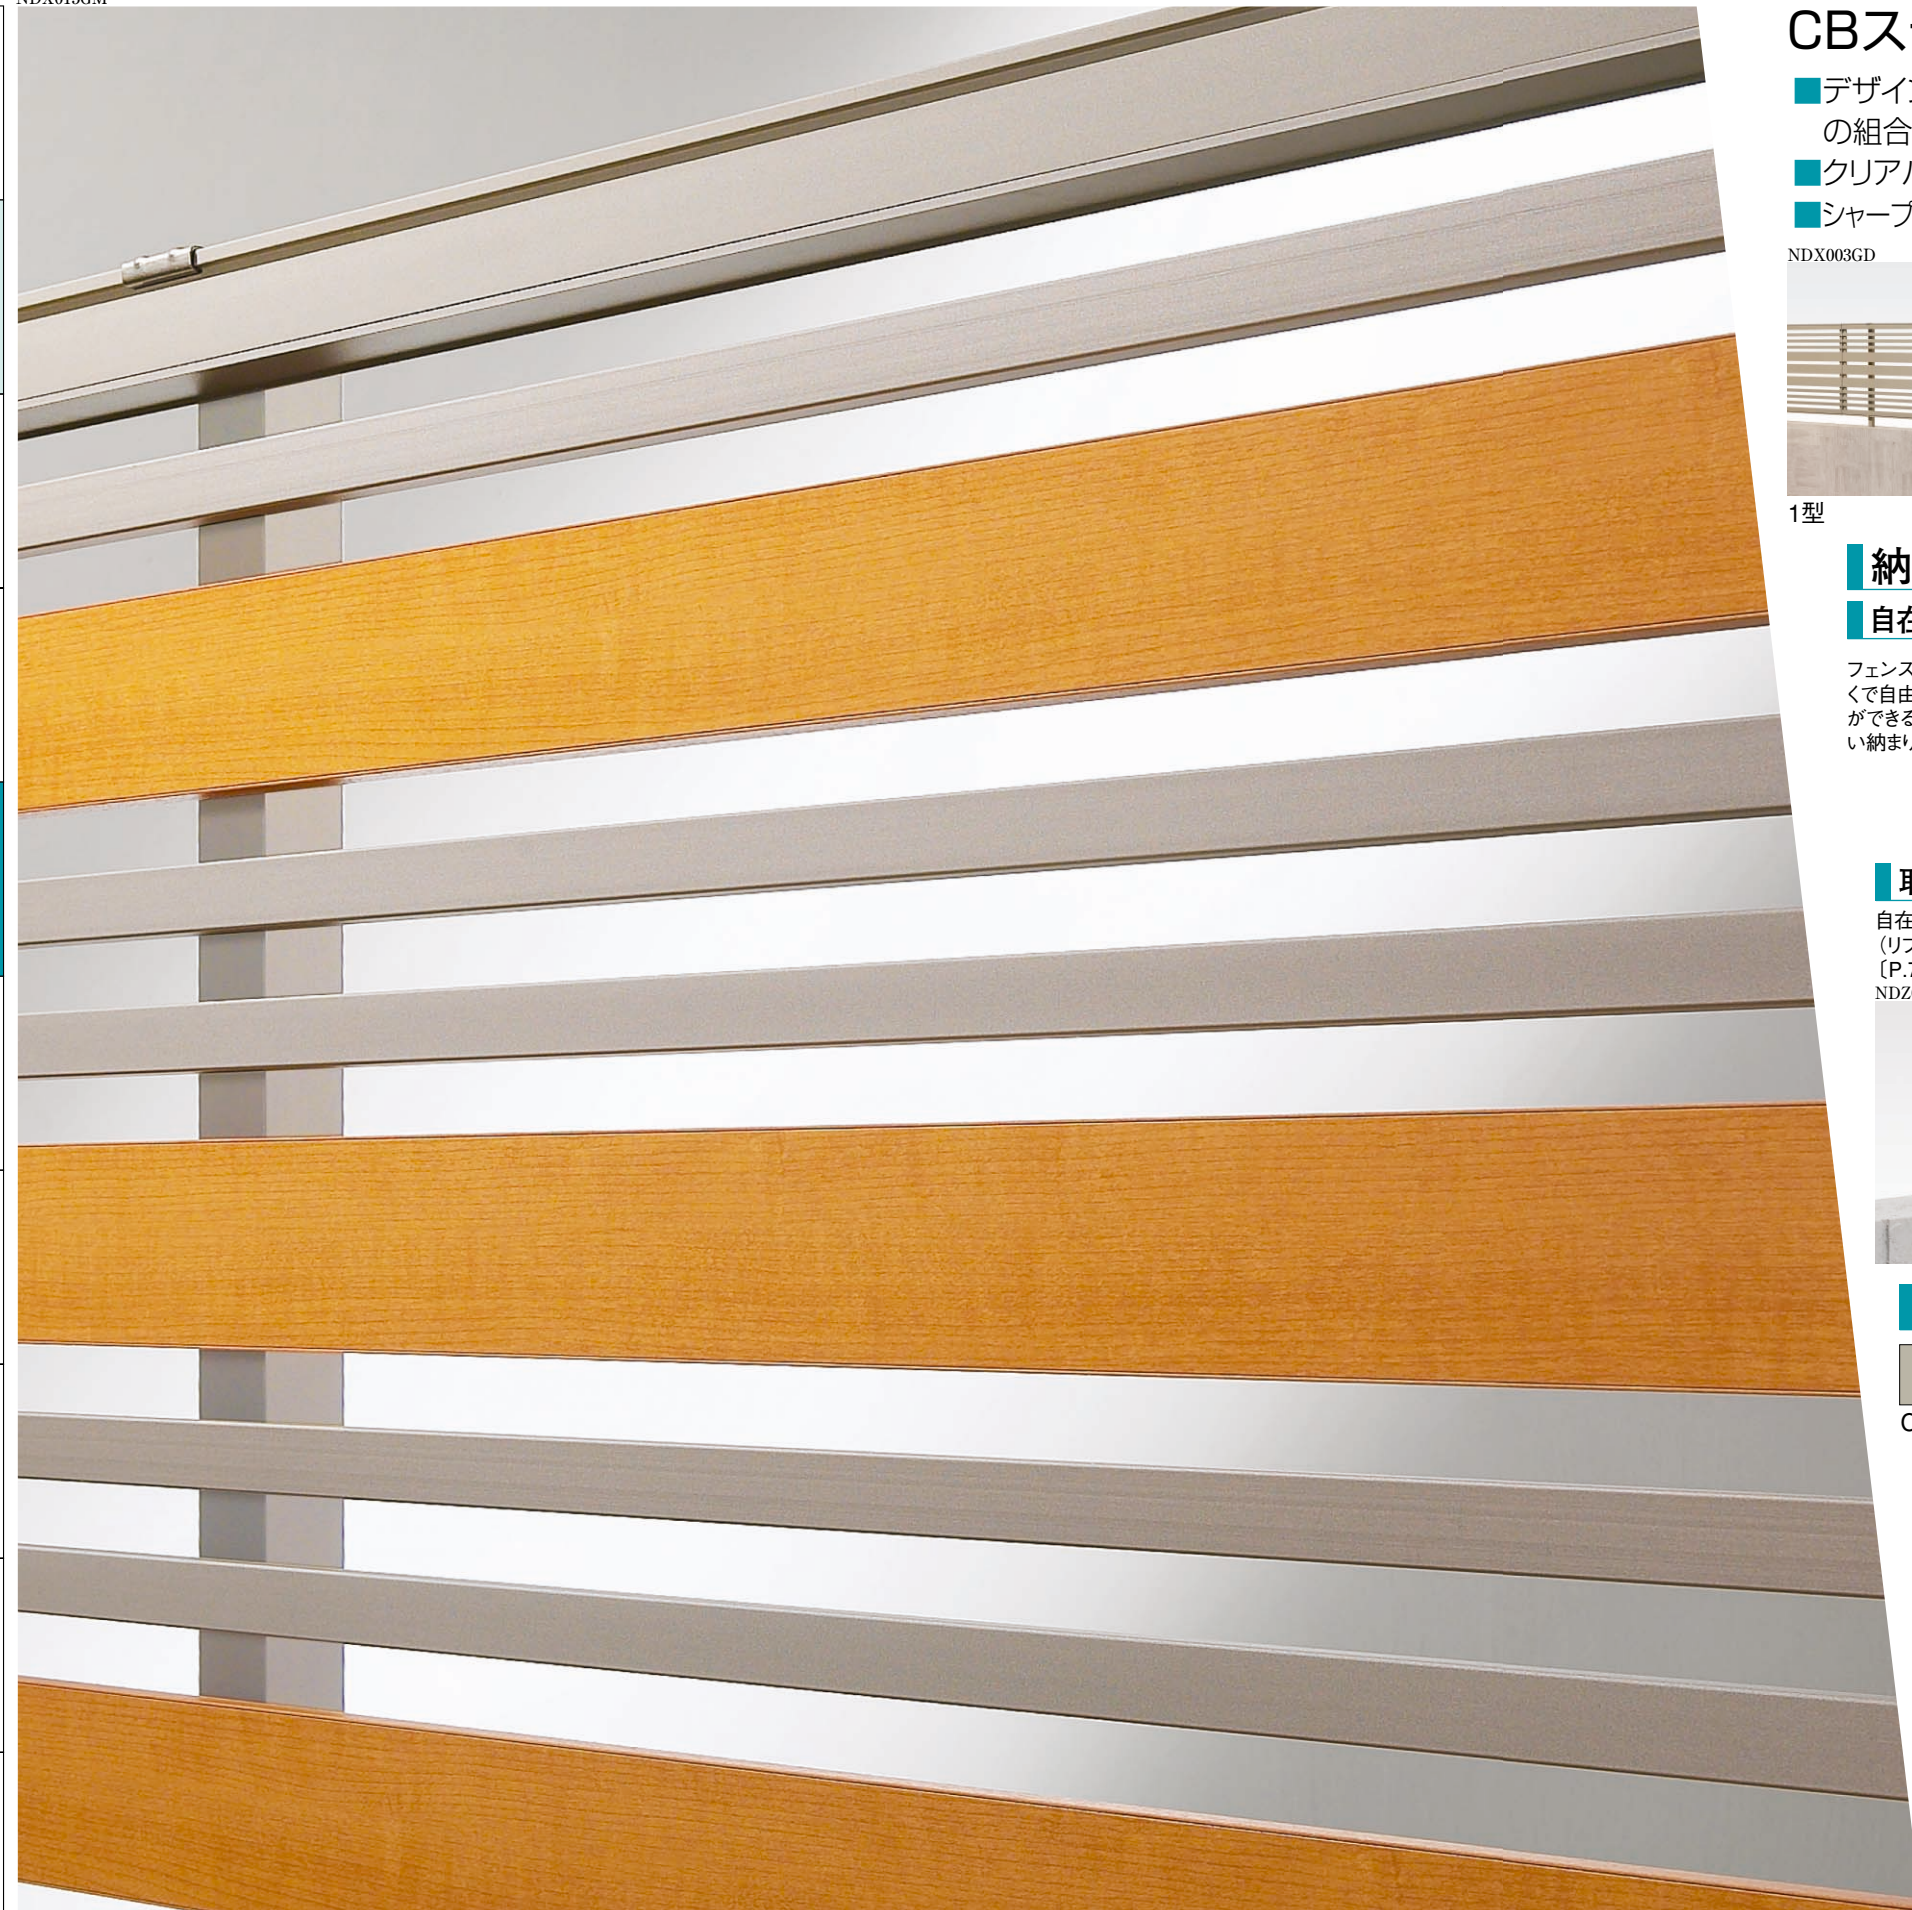

CBステンを基調にしたシャープな横ラインの3デザイン。

- デザインは3タイプ、色はCBステン単色タイプとCBステン+クリアバーチ・ダークメープルの組合せタイプがあります。
- クリアバーチ・ダークメープルはアルミ型材にラミネート処理をした新しい素材です。
- シャープでシンプルなデザインは、モデノシリーズの他、CBステン商品とのコーディネート性に優れています。

NDX003GD



1型

NDX006GD



2型

NDX009GD



3型

納まり形式

自在柱式

フェンス連結部の近くで自由に柱の移動ができる施工性の良い納まり形式です。

NDX010GM



間柱式

フェンス間に柱を設置するため一直線になり、隣地域界に適した納まり形式です。

NDX011GM



間柱式でもフェンス本体の取り替えがスムーズに行えます。

NDX012GM



取り替え用柱3型

自在柱にフェンス取替え用柱(リフォーム用)があります。〔P.776〕をご覧ください。

NDZ004GM



目隠しコーナー継手

コーナー部のすき間をなくし連続性をもたせた、美しい納まりになります。

NDX013GM



端部カバー

1枚のフェンスを切断し、2枚にしてご使用の際、切断面に取付けてください。(切詰めの場合には必要ありません。)

NDX014GM



カラーバリエーション



CBステン

クリアバーチ

ダークメープル

- 色はCBステン単色タイプとCBステン+クリアバーチ・ダークメープルの組合せタイプがあります。柱はCBステンのみとなります。
- クリアバーチ・ダークメープルは、アルミ型材にラミネート処理を施した新しい素材です。


サイズバリエーション

巾:1965×高:600・800・1000・1200

2段・3段柱〔P.708〕


2段柱 (60角控え柱つき)

NDX244G




2段柱 (60角控え柱なし)

NDX247G



3段柱 (75角控え柱なし)

NDX267G



モデノ
スタイル
[P.152]
ステン
[P.696]
新
峻
岳
ピア
ス
タ
イ
ル
N
・
涼
雅
堀
N
ニ
ュー
エ
ク
ス
ス
形
材
フ
ェ
ン
ス
セ
レ
ニ
ー
ン
リ
ー
ズ
2
段
3
段
柱
防
音
フ
ェ
ン
ス
す
や
ニ
ュー
セ
ン
ダ
アル
ス
ク
リ
ー
ン
フ
ェ
ン
ス
取
替
え
用
柱
マ
リ
オ
[P.952]
アル
ネ
ット
[P.954]
大
型
[P.1622]
公
共
用
[P.1638]

モデノ
スタイル
[P.152]
ステン
[P.696]
新
峻
岳
ピア
ス
タ
イ
ル
N
・
涼
雅
堀
N
ニ
ュー
エ
ク
ス
ス
形
材
フ
ェ
ン
ス
セ
レ
ニ
ー
ン
リ
ー
ズ
2
段
3
段
柱
防
音
フ
ェ
ン
ス
す
や
ニ
ュー
セ
ン
ダ
アル
ス
ク
リ
ー
ン
フ
ェ
ン
ス
取
替
え
用
柱
マ
リ
オ
[P.952]
アル
ネ
ット
[P.954]
大
型
[P.1622]
公
共
用
[P.1638]

モデノフェンス

本体パネル色

CBステン

クリアパーチ

ダークメープル

柱

CBステン

本体


アルミ形材

サイズオーダー

●市:400≦W≦1965 ●高:500≦H≦1200

※市の製作寸法にはピッチ条件等があります。


1 型

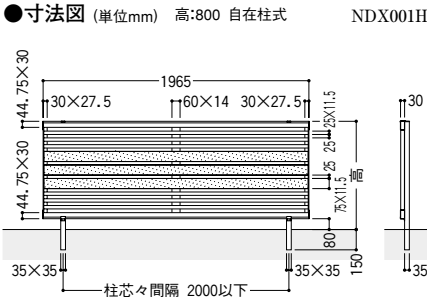

●格子寸法

	見付×見込 (mm)	
	CBステン	クリアパーチ、ダークメープル
格子寸法	25×11.5mm	25×11.8mm
	75×11.5mm	75×11.8mm
格子すき間	25mm	
格子ピッチ	50mm	

2 型

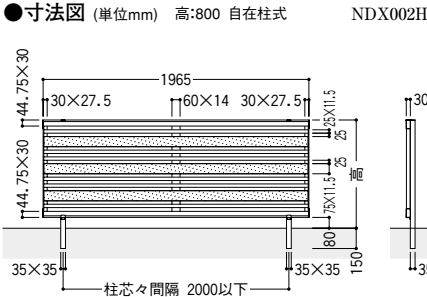

●格子寸法

	見付×見込 (mm)	
	CBステン	クリアパーチ、ダークメープル
格子寸法	25×11.5mm	25×11.8mm
	75×11.5mm	75×11.8mm
格子すき間	25mm	
格子ピッチ	50mm	

参照ページ

〈別冊〉規格価格表	[P.340]
納まり図	[P.778]

コーディネート商品

門扉	モデノ門扉	[P.364]
フェンス	モデノフェンス2段・3段柱	[P.708]
	フェンス取替え用柱3型	[P.776]
スクリーン	モデノスクリーン	[P.696]
門柱	モデノ機能門柱	[P.194]




●耐風圧強度

柱ピッチ2m :風速34m/s相当

柱ピッチ1m以下:風速38m/s相当

3 型

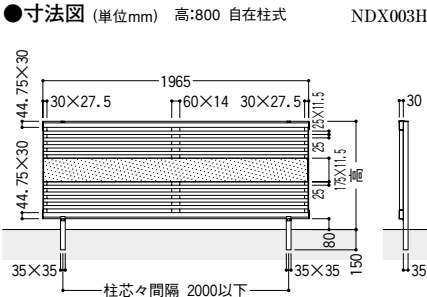

●格子寸法


	見付×見込 (mm)	
	CBステン	クリアパーチ、ダークメープル
格子寸法	25×11.5mm	25×11.8mm
	175×11.5mm	175×11.8mm
格子すき間	25mm	
格子ピッチ	50mm	

●ご案内

●上記風速は当社基準により算出した平均風速です。(風力係数1.2)

●設置場所や条件により気象庁発表の数字とは異なります。

●自在柱の間隔は、2000mm以内で施工してください。また、自在柱と本体連結部及び端部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。

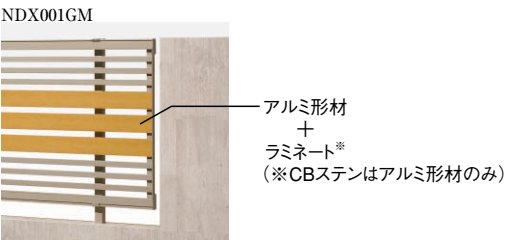

1型・2型・3型 自在柱式価格 本体市:1965mm

高さ 区分	名 称	価 格	
		CBステン	クリアパーチ ダークメープル
600用	本体	600用	¥27,000 ¥31,100
	自在柱		¥2,900
	エンドキャップA		¥900 (4コ)
	格子付きコーナーヒンジ		¥1,700
	目隠しコーナー継手		¥3,100
800用	本体	800用	¥32,200 ¥37,000
	自在柱		¥3,800
	エンドキャップA		¥900 (4コ)
	格子付きコーナーヒンジ		¥1,700
	目隠しコーナー継手		¥3,600
1000用	本体	1000用	¥37,700 ¥43,300
	自在柱		¥7,000
	エンドキャップA		¥900 (4コ)
	格子付きコーナーヒンジ		¥1,700
	目隠しコーナー継手		¥4,000
1200用	本体	1200用	¥43,200 ¥49,700
	自在柱		¥8,300
	エンドキャップA		¥900 (4コ)
	格子付きコーナーヒンジ		¥1,700
	目隠しコーナー継手		¥4,400
別売品	下部ふさぎ板 (自在柱式用)		¥4,200 (1本)
	下部ふさぎ板用エンドキャップ		¥500 (2コ)
	連結部品		¥700 (2コ)
	フェンス取替え用柱3型	高600用	¥5,300
		高800用	¥6,200
		高1000用	¥7,100

●目隠しコーナー継手は、コーナー部のスキ間を無くし、連続性を持たせた美しい納まりにできます。

●自在柱には連結部品が2コ同梱されています。別売の連結部品は予備です。

●柱、目隠しコーナー継手、部品等はCBステンのみとなります。


1型・2型・3型 間柱式価格 本体市:1965mm

高さ 区分	名 称	価 格	
		CBステン	クリアパーチ ダークメープル
600用	本体	600用	¥27,000 ¥31,100
	間柱		¥2,900
	端柱		¥2,900
	角柱 (90°)		¥2,900
	角柱N (角度自在)		¥10,500
800用	本体	800用	¥32,200 ¥37,000
	間柱		¥3,800
	端柱		¥3,800
	角柱 (90°)		¥3,800
	角柱N (角度自在)		¥11,400
1000用	本体	1000用	¥37,700 ¥43,300
	間柱		¥6,300
	端柱		¥6,300
	角柱 (90°)		¥6,300
	角柱N (角度自在)		¥13,500
1200用	本体	1200用	¥43,200 ¥49,700
	間柱		¥7,400
	端柱		¥7,400
	角柱 (90°)		¥7,400
	角柱N (角度自在)		¥16,800
端部カバー (自在柱式・間柱式共通)	600用		¥3,800 (2本)
	800用		¥4,100 (2本)
	1000用		¥4,300 (2本)
	1200用		¥4,600 (2本)

●端部カバーは1枚のフェンスを切断し2枚にしてご使用の際、切断面に取り付けてください。

●柱、端部カバーはCBステンのみとなります。

●付属部品にはCB処理が施されていないものがありますのでご確認ください。

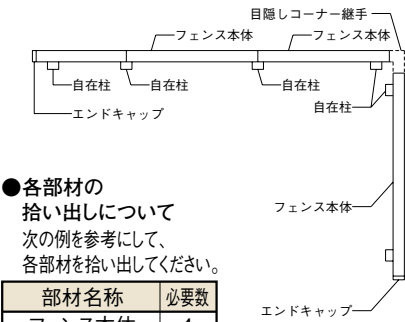

●各部材の
扱い出しについて
次の例を参考にして、
各部材を扱い出してください。

部材名称	必要数
フェンス本体	4
自在柱	6
目隠しコーナー継手	1
エンドキャップ	1
合計梱包数	12

表は上図コーナー
納まりの
扱い出数です。

コーディネート商品

MBU005GM

モデノ門扉B型 [P.368]

NDX030GM

モデノスクリーン A/パターン壁付け (躯体) 納まり [P.698]

モデノフェンス

本体パネル色		
CBステン	クリアバーチ	ダークメープル
柱		
CBステン	柱 アルミ形材	

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.341]
納まり図	[P.778]

2段柱 [控え柱つき]

2段柱 [控え柱つき] 部材価格表

名 称		区 分	価 格	梱包 入数	
2 段自在柱式（控え柱つき）	2段自在柱 （控え柱付タイプ）	1200用	¥8,300	1本	
		1400用	¥9,100		
		1600用	¥9,600		
		1800用 （下段高:600）	¥10,400		
		1800用 （下段高:800）	¥10,400		
	控え柱セット	1800用	¥6,300	1本	
	エンド エンドキャップA	共 通	¥900（4コ）	4コ	
	コーナー 目隠し コーナー継手N （2段一体型）	格子付 コーナーヒンジ	600用	¥1,700	1組
			800用	¥1,700	
			1000用	¥1,700	
		目隠し コーナー継手N （2段一体型）	1200用	¥1,700	1組
			1400用	¥7,700	
			1600用	¥8,000	
			1800用	¥8,200	
2000用	¥8,400				
別売品	連結部品		¥700（2コ）	2コ	
	中間目隠し	中間目隠し板	¥4,000	1本	
		中間目隠し板用 エンドキャップ	¥500（2コ）	2コ	
	下部ふさぎ板	下部ふさぎ板	¥4,200	1本	
		下部ふさぎ板用 エンドキャップ	¥500（2コ）	2コ	

●付属部品にはCB処理が施されていないものがありますのでご確認ください。


ご案内

- 高:1800用は控え柱が必要となります。
- 自在柱には連結部品が2コ同梱されています。別売の連結部品は予備です。

- 寸法図 (単位mm) ●本図はモデノフェンス1型です。


上段1型 + 下段1型

の組合せ (自在柱式・控え柱つき) NDX007H

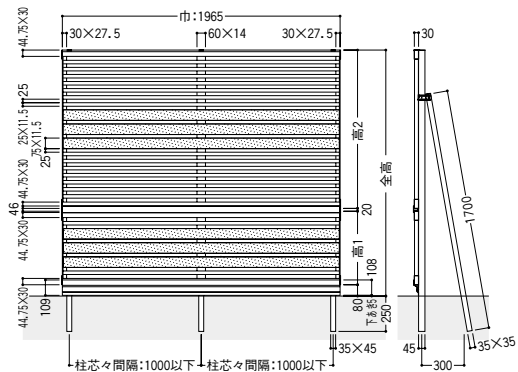

- 全高:1140の柱芯々は、2000mm以下です。ただし、目隠しタイプの時は、柱芯々1000mm以下です。
- 全高:1740の時、2段自在柱の1本おきに控え柱を取り付けてください。
- 2段自在柱 (控え柱) の間隔は、施工基準寸法以内で施工してください。自在柱と本体連結部及び端部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。

NDX244G

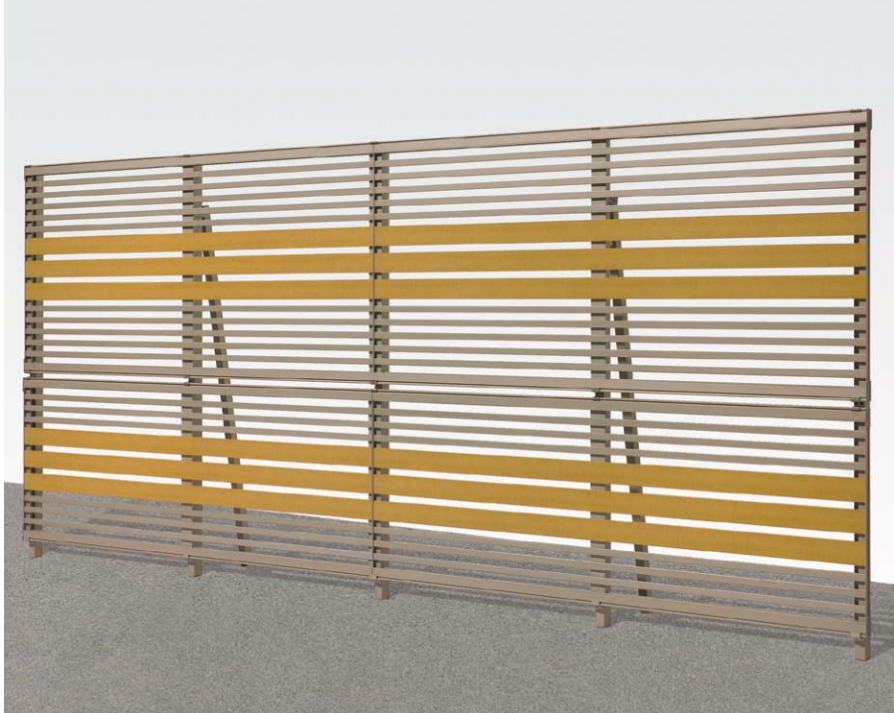


自在柱式 上段1型 高:1000 下段1型 高:800 [CBステン+クリアバーチ]

フェンスの高さが欲しい場合に。


- フェンス本体を上下に組み合わせることができる2段柱です。
- シャープな横ラインで、デザイン違いの組合せもおすすめです。
- ニューエクス・セレビューフェンスのCBステン色の目隠しタイプと組み合わせると高い位置の視界をさえぎるフェンスになります。
- 色はCBステンのみとなります。

NDX245G

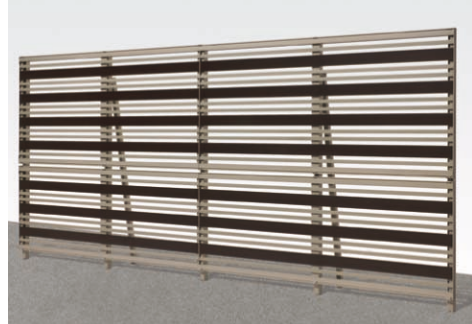

上段2型 高:1000 下段2型 高:800 [CBステン+ダークメープル]

コーナー部をスキ間なく 美しく納める 目隠しコーナー継手N (角度60°~180°)




NDX024GD

●2段自在柱 (控え柱つき) 寸法表及び施工基準 単位mm


柱サイズ	全高	高1	高2	2段自在柱	控え柱
高:1200用	1140	520	520	柱間隔2m以内	必要なし
高:1400用	1340	520	720	柱間隔1m以内	必要なし
高:1600用	1540	520	920	柱間隔1m以内	必要なし
高:1800用	1740	520	1120	柱間隔1m以内	2段自在柱の1本おきに控え柱を取り付けてください。

NDX246G

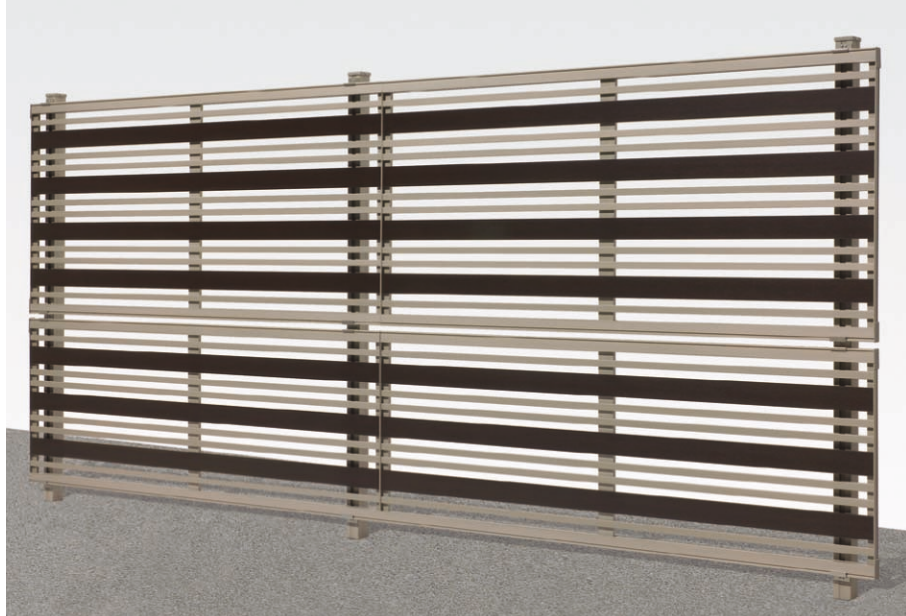

自在柱式 上段2型 高:1000+下段2型 高:800 [CBステン+ダークメープル]

NDX247G

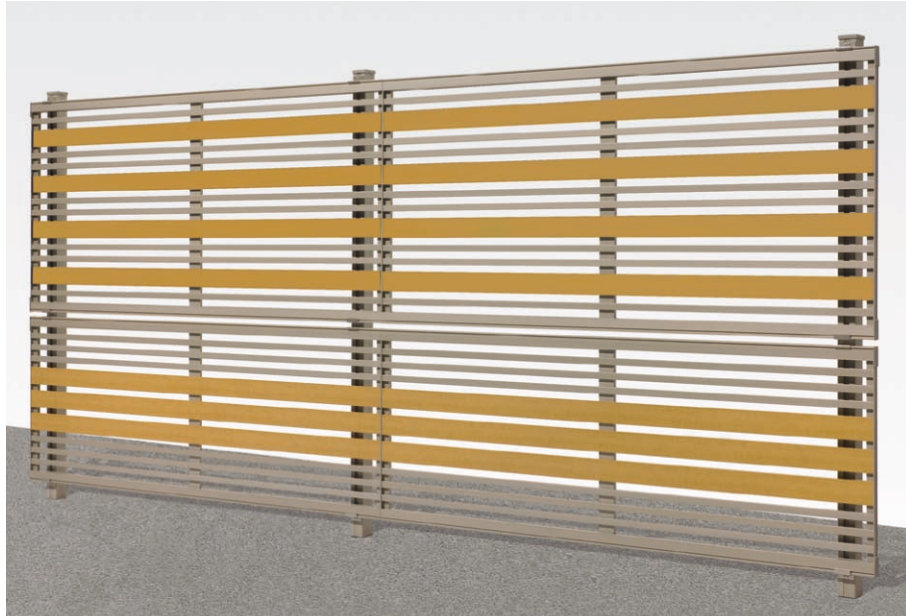

自在柱式 上段2型 高:1000+下段1型 高:800 [CBステン+クリアバーチ]

■2段柱 (控え柱なしタイプ・60角) の組合せ方法

●2段高さ	●フェンス組合せ例 ※1	●全高	●柱	●中間固定金具 ※2 フェンスホルダー ※3	●エンド	●コーナー ※4	●別売品
高:1400の時	高: 600+高: 800	1340	自在柱 2段自在柱 (60角)	自在柱 中間固定金具 ●上・下(2段) 柱1本につき1セット ●1段の場合は不要	自在柱 エンドキャップ (上段用 + 下段用)	自在柱 格子付コーナーヒンジ または 目隠しコーナー継手N	自在柱 中間目隠し板 × 中間目隠し板用 エンドキャップ × 隙間は空きません
:1600の時	高: 600+高:1000 高: 800+高: 800	1540	間柱 2段間柱 (60角)	間柱 フェンスホルダー	間柱 ×	間柱 2段角柱 (90°専用)	間柱 ×
:1800の時	高: 800+高:1000 高: 600+高:1200	1740					
:2000の時	高:1000+高:1000 高: 800+高:1200	1940					

※1. 高さ、サイズ、デザインを自由にお選びください。
左表の組合せであれば、上段・下段のどちらでも取り付けできます。
※2. フェンスを1段のみ取り付ける場合は、中間固定金具が不要です。
※3. 2段間柱式の場合は、必ずフェンス1スパン毎にフェンスホルダーを1セット拾い出してください。
※4. コーナー部を拾い出す場合、格子付コーナーヒンジはフェンスの高さごとに拾い出してください。
目隠しコーナー継手N・2段角柱は、2段を組み合わせた高さのものを拾い出してください。

●目隠しの場合にお勧めします。
◎間柱式には取付けできません。

モデノフェンス

2段柱 [控え柱なし]

●耐風圧強度

柱ピッチ2m :風速34m/s相当
柱ピッチ1m以下:風速38m/s相当

ご案内

- 上記風速は当社基準により算出した平均風速です。(風力係数1.2)
- 設置場所や条件により気象庁発表の数字とは異なります。
- 自在柱の間隔は、2000mm以内で施工してください。また、自在柱と本体連結部及び端部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。

2段柱 [控え柱なし・60角] 部材価格表

名 称		区 分	価 格	梱包 入数	
2 段自在柱式	2段自在柱 (60角)	1400用	¥13,600	1本	
		1600用	¥14,900		
		1800用	¥16,200		
		2000用	¥17,500		
	中間固定金具	共 通	¥1,100	1セット	
	エンド エンドキャップA	共 通	¥900 (4コ)	4コ	
	コーナー 格子付 コーナーヒンジ	600用	¥1,700	1組	
		800用	¥1,700		
		1000用	¥1,700		
		1200用	¥1,700		
		目隠し コーナー継手N (2段一体型)	1400用	¥7,700	1組
			1600用	¥8,000	
			1800用	¥8,200	
			2000用	¥8,400	
	別売品	連結部品	¥700 (2コ)	2コ	
		中間目隠し	中間目隠し板	¥4,000	1本
中間目隠し板用 エンドキャップ			¥500 (2コ)	2コ	
下部ふさぎ板		下部ふさぎ板	¥4,200	1本	
		下部ふさぎ板用 エンドキャップ	¥500 (2コ)	2コ	
2 段間柱式		2段間柱 (60角)	1400用	¥9,200	1本
	1600用		¥10,500		
	1800用		¥11,800		
	2000用		¥13,100		
	2段端柱 (60角)	1400用	¥9,200	1本	
		1600用	¥10,500		
		1800用	¥11,800		
		2000用	¥13,100		
	2段角柱 [90°専用] (60角)	1400用	¥9,200	1本	
		1600用	¥10,500		
		1800用	¥11,800		
		2000用	¥13,100		
フェンスホルダー	1段用	¥16,500	1セット		
	2段用	¥23,100	1セット		
別売品	フェンスホルダーブラケット	¥3,300	6コ		

●付属部品にはCB処理が施されていないものがありますのでご確認ください。

ご案内

- 自在柱には連結部品が2コ同梱されています。別売の連結部品は予備です。
- 2段間柱式の場合は、必ずフェンス1スパン毎にフェンスホルダーを1セット拾い出してください。
- フェンスホルダーブラケットはフェンスホルダーを切断して2スパンに分けて使用する際に1セット拾い出してください。

モデノフェンス

本体パネル色

CBステン

クリアバーチ

ダークメープル

柱

CBステン


柱 アルミ形材

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.343]
納まり図	[P.779]


3段柱 [控え柱なし・75角]

独自のブラケット上下スライド式を採用し、フェンス本体を上・中・下に組合せることができる控え柱なし3段柱をご用意しています。

コーナー部をスキ間なく美しく納める目隠しコーナー継手N（角度60°～180°）

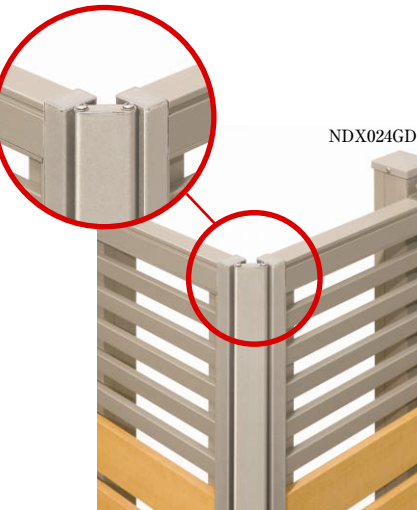

●寸法図（単位mm） ●本図はモデノ1型です。
上1型 + 中段1型 + 下段1型 の組合せ
(3段自在柱)

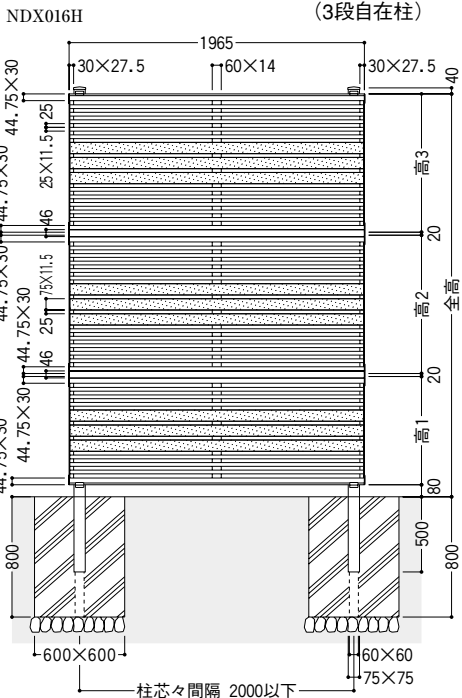

上段1型 高:1000 中段1型 高:1000 下段1型 高:800 [CBステン+クリアバーチ]

最大高さ2880mmの控え柱なし3段柱 [75角]。

- フェンス本体を上・中・下に組み合わせることができる控え柱なし3段柱です。
- シャープな横ラインで、デザイン違いの組合せもおすすめです。
- 組合せはほんの一例です。自由なデザインの組合せも可能です。
- 現場に合った使い方ができます。
- 色はCBステンのみとなります。



上段3型 高:1000 中段3型 高:1000 下段3型 高:800 [CBステン+クリアバーチ]

フェンス高さ

全高	高1	高2	高3
2080	520	720	720
2280	720	720	720
2480	720	720	920
2680	720	920	920
2880	920	920	920

上表の組合せであれば、上段・中段・下段のどちらでも取り付けできます。



上段1型 高:1000 中段1型 高:1000+下段3型 高:800 [CBステン]



上段1型 高:1000 中段1型 高:1000 下段3型 高:800 [CBステン+ダークメープル]

■3段 自在柱式 (控え柱なしタイプ・75角) の組合せ方法

●3段の高さ ●フェンス組合せ例 ※1 ●全高

高:2100の時	高: 800+高: 800+高: 600	2080
:2300の時	高: 600+高: 800+高:1000	2280
	高: 800+高: 800+高: 800	
	高: 600+高: 600+高:1200	
:2500の時	高: 600+高: 800+高:1200	2480
	高: 800+高: 800+高:1000	
	高: 600+高:1000+高:1000	
:2700の時	高: 600+高:1000+高:1200	2680
	高: 800+高:1000+高:1000	
	高: 800+高: 800+高:1200	
:2900の時	高: 800+高:1000+高:1200	2880
	高:1000+高:1000+高:1000	
	高: 600+高:1200+高:1200	

●柱 3段自在柱 (75角) + ●中間固定金具※2 + エンド エンドキャップ (上段用 / 中段用 / 下段用) + コーナー※3 格子付コーナーヒンジ または 目隠しコーナー継手N

※1. 高さ、サイズ、デザインを自由にお選びください。上表の組合せであれば、上段・中段・下段のどちらでも取付けできます。
※2. フェンスを1段のみ取付ける場合は、中間固定金具が不要です。
※3. コーナー部を拾い出す場合、格子付コーナーヒンジはフェンスの高さごとに拾い出してください。目隠しコーナー継手Nは、3段を組み合わせた高さのものを拾い出してください。

別売品

●中間目隠し 中間目隠し板 + 中間目隠し板用 エンドキャップ

●下部ふさぎ板 下部ふさぎ板 + 下部ふさぎ板用 エンドキャップ

◎目隠しの場合にお勧めします。

モデノフェンス

●耐風圧強度
柱ピッチ2m :風速34m/s相当
柱ピッチ1m以下:風速38m/s相当

ご案内

- 上記風速は当社基準により算出した平均風速です。（風力係数1.2）
- 設置場所や条件により気象庁発表の数字とは異なります。
- 自在柱の間隔は、2000mm以内で施工してください。また、自在柱と本体連結部及び端部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。

3段柱 [控え柱なし・75角] 部材価格表

名 称		区 分	価 格	梱包 入数	
3 段自在柱式	3段自在柱 (75角)	2100用	¥22,000	1本	
		2300用	¥23,100		
		2500用	¥25,300		
		2700用	¥36,300		
		2900用	¥47,300		
	中間固定金具	共 通	¥1,100	1セット	
	エンドキャップA	共 通	¥900 (4コ)	4コ	
	コー ナー	格子付 コーナーヒンジ	600用	¥1,700	1組
			800用	¥1,700	
			1000用	¥1,700	
1200用			¥1,700		
目隠し コーナー継手N (3段一体型)		2100用	¥11,300	1組	
		2300用	¥11,500		
		2500用	¥11,700		
		2700用	¥11,900		
別 売 品	連結部品		¥700 (2コ)	2コ	
	中間目隠し	中間目隠し板	¥4,000	1本	
		中間目隠し板用 エンドキャップ	¥500 (2コ)	2コ	
		下部ふさぎ板	¥4,200	1本	
	下部ふさぎ板	下部ふさぎ板用 エンドキャップ	¥500 (2コ)	2コ	

●付属部品にはCB処理が施されていないものがありますのでご確認ください。

ご案内

- 中間目隠し部材の取り付けができます。
- 自在柱には連結部品が2コ同梱されています。別売の連結部品は予備です。