

セレビューフェンスNシリーズ

アルミ質感の進化系
「CBプレミアムコート」
◆詳しくは〔P.24〕をご覧ください。

MBD143GM



セレビュー門扉1型・セレビューフェンス1N型

シンプルでスマートなセレビューフェンスNシリーズ。


選びぬかれた気品とセンスを持つセレビューフェンスNシリーズは、お求めやすい価格で住まいの外観や町並と調和するエクステリアをつくれます。

納まり形式

自在柱式

フェンス連結部の近くで自由に柱の移動ができる施工性の良い納まり形式です。

NDE122GM




セレビューフェンス1N型

間柱式

フェンス間に柱を設置するため一直線になり、隣地境界に適した納まり形式です。

NDE123GM



セレビューフェンス1N型

NDE124GM



セレビューフェンス1N型

カラーバリエーション



CBブラック

CBブラウン

CBステン

サイズバリエーション

巾:1965×高:600・800・1000

格子付コーナーヒンジ

コーナー部に連続性をもたせて、美しい納まりになります

NDE125GM



セレビューフェンス3N型

目隠しコーナー継手

コーナー部のスキ間をなくし連続性をもたせた、美しい納まりになります。

NDE126GM



セレビューフェンス8N型

下部ふさぎ板

目隠しタイプのフェンス(自在柱)に下部ふさぎ板を用意しました。下端部からのペットのくぐり抜け、覗き見を防ぎプライバシーを保護します。

NDE127GM



セレビューフェンス7N型

端部カバー

1枚のフェンスを切断し、2枚にしてご使用の際、切断面に取り付けてください。(切詰めの場合は必要ありません。3N型は必要ありません。)

NDE128GM



セレビューフェンス1N型

中間目隠し板(2段・3段用)

自在柱式は、中間部のスキ間をふさぐ目隠し板を用意しました。中間部のスキ間からの覗き見を防ぎプライバシーを保護します。

NDE129GM



セレビューフェンス7N型

2段柱・3段柱〔P.754〕

外からの視界をさえぎり、プライバシーを守るために、目隠しタイプのフェンス本体を上下に取り付けできる柱です。またフェンス中間部のスキ間や下部ふさぎ板もありますので、覗き見やペットのくぐり抜けも防止できます。(自在柱式のみ、間柱式は中間部のスキ間はありませぬ。)

NDE171G



●2段柱(60角・控え柱なし)自在柱式
控え柱がなく、通路の確保がスムーズにできる形式です。

NDE168G



上・下段7N型

●2段柱(控え柱つき)自在柱式
控え柱が付く、2段柱の基本形です。

NDE170G



上・下段7N型

●2段柱(60角・控え柱なし)間柱式
フェンス間に柱を設置するため一直線になり、表裏のない隣地境界に適しお互いのプライバシーを守ります。

NDE169G



上・下段7N型

●3段柱(控え柱なし)自在柱式

NDE172G



フェンス7N型 上段高:1000+中段高:1000+下段高:800
(中間目隠し板・下部ふさぎ板つき)

2段柱(60角・控え柱なし)・3段柱(75角・控え柱なし)はこんな使い方ができます。

控え柱なし2段柱・3段柱へのフェンス取り付けは、新日軽独自の柱ブラケット・上下スライド式を採用。本体の1枚納まり・2枚納まり等いろいろな納まりが可能で、フェンスの組み合わせも自由にでき、用途や環境に合わせた使い方ができます。

●本体1枚納まり例

NDC256G



ニューエクスフェンスDJ型

●本体2枚納まり例

NDC257G




ニューエクスフェンスDJ型

●表示価格は部材標準価格で、組立・運搬・取付工事費及び消費税は含まれておりません。
●事故、ケガ等を防止するために「使用上、施工上のご注意」をよく読んで、正常な取扱いをしてください。

SHINNIKEI

セレビューフェンス



本体 アルミ形材

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.352]
納まり図	[P.783]

コーディネート商品		
形材門扉	セレビュー門扉	[P.432]
形材フェンス	セレビューフェンス2段柱・3段柱	[P.754]
	フェンス取替え用柱3型	[P.776]
カーゲート	セレビューカーゲート	[P.1184]

1N型

サイズオーダー

- 巾:360≦W≦1965
- 高:450≦H≦1000
- ※巾の製作寸法にはピッチ条件等があります。



自在柱式 高:800 [CBブラック]



自在柱式 高:800 [CBブラウン]



自在柱式 高:800 [CBステン]

3N型

サイズオーダー

- 巾:359≦W≦1965
- 高:500≦H≦1000
- ※巾の製作寸法にはピッチ条件等があります。



自在柱式 高:800 [CBブラック]



自在柱式 高:800 [CBブラウン]



自在柱式 高:800 [CBステン]

セレビューフェンス

- 耐風圧強度
柱ピッチ2m :風速34m/s相当
柱ピッチ1m以下:風速38m/s相当

- 上記風速は当社基準により算出した平均風速です。(風力係数1.2)
●設置場所や条件により気象庁発表の数字とは異なります。
●自在柱の間隔は、2000mm以内で施工してください。また自在柱と本体連結部及び端部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。


1N型・3N型自在柱式価格 本体巾:1965mm

高さ区分	名 称	価 格
600用	1N型・3N型本体 600用	¥15,600
	自在柱	¥2,900
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手	¥3,100
	端部カバー(1N型用)	¥4,800(2本)
	エンドキャップ	¥900(4コ)
800用	1N型・3N型本体 800用	¥16,400
	自在柱	¥3,800
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手	¥3,600
	端部カバー(1N型用)	¥5,100(2本)
	エンドキャップ	¥900(4コ)
1000用	1N型・3N型本体 1000用	¥17,300
	自在柱	¥7,000
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手	¥4,000
	端部カバー(1N型用)	¥5,300(2本)
	エンドキャップ	¥900(4コ)
別売品	連結部品	¥700(2コ)
	下部ふさぎ板	¥4,200(1本)
	下部ふさぎ板用エンドキャップ	¥500(2コ)
	フェンス 高 600用	¥5,300
	取替え用柱 高 800用	¥6,200
	3型 高1000用	¥7,100

- 目隠しコーナー継手は、コーナー部のスキ間を無くし、連続性を持たせた美しい納まりにできます。
- 端部カバーは1枚のフェンスを切断し2枚にしてご使用の際、切断面に取り付けてください。
- 3N型は端部カバーが必要ありません。
- 自在柱には連結部品が2コ同梱されています。別売の連結部品は予備です。
- 間柱式には下部ふさぎ板は取り付けられません。

●寸法図 (単位mm) 高:800


1N型 自在柱式

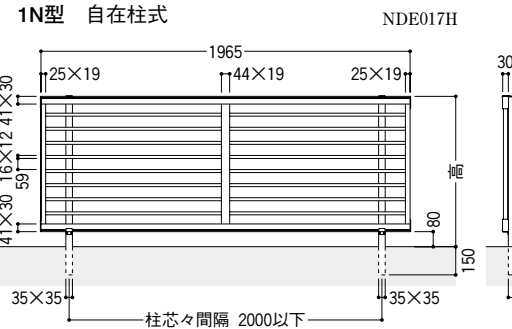

●格子寸法

	見付×見込(mm)
格子寸法	16×12ミリ
格子スキ間	59ミリ
格子ピッチ	75ミリ

3N型 自在柱式

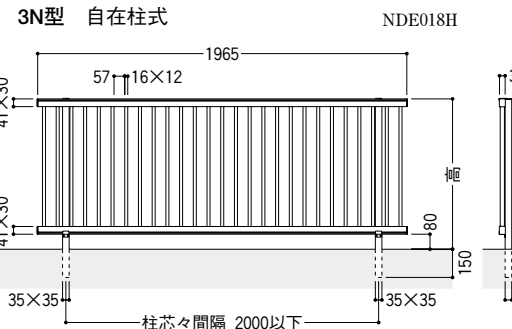

●格子寸法


	見付×見込(mm)
格子寸法	16×12ミリ
格子スキ間	57ミリ
格子ピッチ	73ミリ

1N型・3N型間柱式価格 本体巾:1965mm

高さ区分	名 称	価 格
600用	1N型・3N型本体 600用	¥15,600
	間柱	¥2,900
	端柱	¥2,900
	角柱(90°)	¥2,900
	角柱N(角度自在)	¥10,500
	端部カバー(1N型用)	¥4,800(2本)
800用	1N型・3N型本体 800用	¥16,400
	間柱	¥3,800
	端柱	¥3,800
	角柱(90°)	¥3,800
	角柱N(角度自在)	¥11,400
	端部カバー(1N型用)	¥5,100(2本)
1000用	1N型・3N型本体1000用	¥17,300
	間柱	¥6,300
	端柱	¥6,300
	角柱(90°)	¥6,300
	角柱N(角度自在)	¥13,500
	端部カバー(1N型用)	¥5,300(2本)

- 各部材の拾い出しについて
次の例を参考にして、各部材を拾い出してください。表は下図コーナー納まりの拾い出し数です。

部材名称	必要数
フェンス本体	4
自在柱	6
格子付コーナーヒンジ	1
エンドキャップ	1
合計梱包数	12

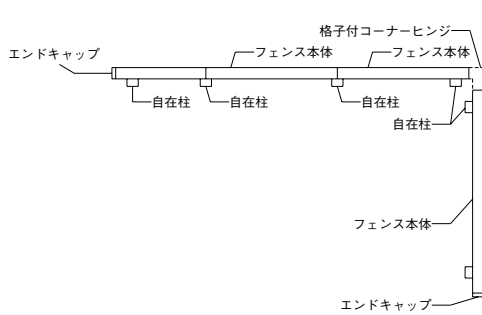

コーディネート商品



セレビュー門扉1型 [P.434]



セレビュー門扉3型 [P.436]

セレビューフェンス

CB

ナビア
スタイル
[P.152]
スリ
[P.696]

新
モ
峻
デ
ノ
岳

ピ
ア
ス
タ
イ
ル
N
・
涼
雅
堀
N

ニ
ュー
エ
ク
ス
ス
リ
ー
ズ

形
材
フ
ェ
ン
ス

セ
レ
ビ
ュー
N
リ
ー
ズ
2
段
3
段
柱

防
音
フ
ェ
ン
ス
す
や
ニ
ュー
セ
ン
ダ

ア
ル
ス
ク
リ
ー
ン
フ
ェ
ン
ス
取
替
え
用
柱

マ
リ
オ
[P.952]
ア
ル
ネ
ット
[P.954]

大
型
[P.1622]
公
共
用
[P.1638]



本体 アルミ形材

参 照 ページ	
〈別 冊〉規格価格表	〔P.352〕
納まり図	〔P.783〕

コーディネート商品		
形材門扉	セレビュー門扉	〔P.432〕
形材フェンス	セレビューフェンス2段柱・3段柱	〔P.754〕
	フェンス取替え用柱3型	〔P.776〕
カーゲート	セレビューカーゲート	〔P.1184〕

5N 型

サイズオーダー

- 巾:405≦W≦1965
 - 高:500≦H≦1000
- ※巾の製作寸法にはピッチ条件等があります。

NDE135GM



自在柱式 高:800 [CBブラック]

NDE105GD



自在柱式 高:800 [CBブラウン]

NDE106GD



自在柱式 高:800 [CBステン]

6N 型

サイズオーダー

- 巾:361≦W≦1965
 - 高:600≦H≦1000
- ※巾の製作寸法にはピッチ条件等があります。

NDE136GM



自在柱式 高:800 [CBブラック]

NDE107GD



自在柱式 高:800 [CBブラウン]

NDE108GD



自在柱式 高:800 [CBステン]

セレビューフェンス

CB

ナビア
スタイル
[P.152]
スリ
[P.696]

新
モ
峻
デ
ノ
岳

ピ
ア
ス
タ
イ
ル
N
・
涼
雅
堀
N

ニ
ュー
エ
ク
ス
ス
リ
ー
ズ

形
材
フ
ェ
ン
ス

セ
レ
ビ
ュー
N
リ
ー
ズ
2
段
3
段
柱

防
音
フ
ェ
ン
ス
す
や
ニ
ュー
セ
ン
ダ

ア
ル
ス
ク
リ
ー
ン
フ
ェ
ン
ス
取
替
え
用
柱

マ
リ
オ
[P.952]
ア
ル
ネ
ット
[P.954]

大
型
[P.1622]
公
共
用
[P.1638]

- 耐風圧強度
柱ピッチ2m :風速34m/s相当
柱ピッチ1m以下:風速38m/s相当

- ご案内
●上記風速は当社基準により算出した平均風速です。(風力係数1.2)
●設置場所や条件により気象庁発表の数字とは異なります。
●自在柱の間隔は、2000mm以内で施工してください。また自在柱と本体連結部及び端部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。

5N型・6N型自在柱式価格

本体巾:1965mm

高さ区分	名 称	価 格
600用	5N型・6N型本体 600用	¥21,700
	自在柱	¥2,900
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手	¥3,100
	端部カバー	¥4,800(2本)
	エンドキャップA	¥900(4コ)
800用	5N型・6N型本体 800用	¥22,600
	自在柱	¥3,800
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手	¥3,600
	端部カバー	¥5,100(2本)
	エンドキャップA	¥900(4コ)
1000用	5N型・6N型本体 1000用	¥23,500
	自在柱	¥7,000
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手	¥4,000
	端部カバー	¥5,300(2本)
	エンドキャップA	¥900(4コ)
別売品	連結部品	¥700(2コ)
	下部ふさぎ板	¥4,200(1本)
	下部ふさぎ板用エンドキャップ	¥500(2コ)
	フェンス 高 600用	¥5,300
	取替え用柱 高 800用	¥6,200
	3型 高1000用	¥7,100

- 目隠しコーナー継手は、コーナー部のスキ間を無くし、連続性を持たせた美しい納まりにできます。
- 端部カバーは1枚のフェンスを切断し2枚にしてご使用の際、切断面に取り付けてください。
- 自在柱には連結部品が2コ同梱されています。別売の連結部品は予備です。
- 間柱式には下部ふさぎ板は取り付けられません。

ご案内


5N型・6N型間柱式価格

本体巾:1965mm

高さ区分	名 称	価 格
600用	5N型・6N型本体 600用	¥21,700
	間柱	¥2,900
	端柱	¥2,900
	角柱(90°)	¥2,900
	角柱N(角度自在)	¥10,500
	端部カバー	¥4,800(2本)
800用	5N型・6N型本体 800用	¥22,600
	間柱	¥3,800
	端柱	¥3,800
	角柱(90°)	¥3,800
	角柱N(角度自在)	¥11,400
	端部カバー	¥5,100(2本)
1000用	5N型・6N型本体1000用	¥23,500
	間柱	¥6,300
	端柱	¥6,300
	角柱(90°)	¥6,300
	角柱N(角度自在)	¥13,500
	端部カバー	¥5,300(2本)


- 各部材の拾い出しについて
次の例を参考にして、各部材を拾い出してください。表は下図コーナー納まりの拾い出し数です。

部材名称	必要数
フェンス本体	4
自在柱	6
格子付コーナーヒンジ	1
エンドキャップ	1
合計梱包数	12

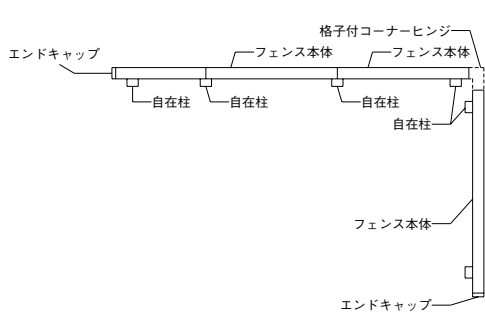

●寸法図 (単位mm) 高:800


5N型 自在柱式

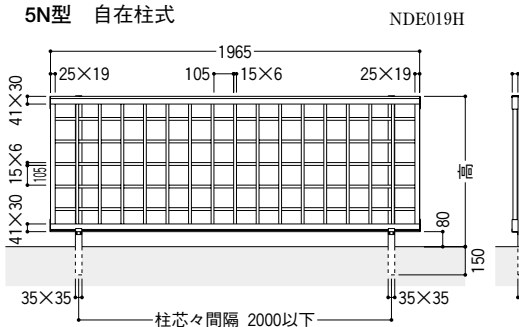

●格子寸法

	見込×見込(mm)
格子寸法	15×6ミリ
格子スキ間	たて105×よこ105ミリ
格子ピッチ	たて120×よこ120ミリ

6N型 自在柱式

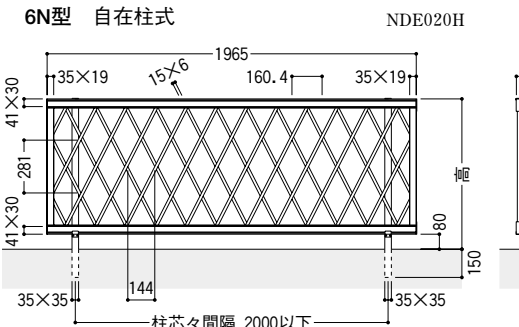

●格子寸法

格子スキ間	見込×見込(mm)
高: 600	(A) 189×(B) 142ミリ
高: 800	(A) 281×(B) 144ミリ
高:1000	(A) 246×(B) 143ミリ
格子寸法	15×6ミリ



コーディネート商品

MBD153G



セレビュー門扉5型 [P.438]

MBD155G



セレビュー門扉6型 [P.438]

- 表示価格は部材標準価格で、組立・運搬・取付工事費及び消費税は含まれておりません。
- 事故、ケガ等を防止するために「使用上、施工上のご注意」をよく読んで、正常な取扱いをしてください。

セレビューフェンス

CB

ナビアル
[P.152]
スタイル
ストリン
[P.696]

新
峻
岳
モ
デ
ノ

ピ
ア
ス
タ
イ
ル
N
・
涼
雅
堀
N

ニ
ュー
エ
ク
ス
・
D
シ
リ
ー
ズ

形材フェンス

セ
レ
ビ
ュー
N
・
2
段
3
段
柱

防
音
フ
ェ
ン
ス
す
や
・
ニ
ュー
セ
ン
ダ

ア
ル
ス
ク
リ
ー
ン
・
フ
ェ
ン
ス
取
替
え
用
柱

マ
リ
オ
[P.952]
ア
ル
ネ
ット
[P.954]

大
型
[P.1622]
公
共
用
[P.1638]

752

SHINNIKEI

●写真及び印刷の特性上、実物の色調とは多少異なりますのでご了承ください。



本体
アルミ形材

参照ページ

〈別冊〉規格価格表	[P.352]
納まり図	[P.783]

コーディネート商品

形材門扉	セレビュー門扉	[P.432]
形材フェンス	セレビューフェンス2段柱・3段柱 フェンス取替え用柱3型	[P.754] [P.776]
カーゲート	セレビューカーゲート	[P.1184]

7N 型

サイズオーダー

- 巾:360≦W≦1965
 - 高:500≦H≦1000
- ※巾の製作寸法にはピッチ条件等があります。

NDE137GM



自在柱式 高:800 [CBブラック]

NDE109GD



自在柱式 高:800 [CBブラウン]

NDE110GD



自在柱式 高:800 [CBステン]

8N 型

サイズオーダー

- 巾:345≦W≦1965
 - 高:500≦H≦1000
- ※巾の製作寸法にはピッチ条件等があります。

NDE138GM



自在柱式 高:800 [CBブラック]

NDE111GD



自在柱式 高:800 [CBブラウン]

NDE112GD



自在柱式 高:800 [CBステン]

セレビューフェンス

CB

ナビアル
[P.152]
スタイル
ストリン
[P.696]

新
峻
岳
モ
デ
ノ

ピ
ア
ス
タ
イ
ル
N
・
涼
雅
堀
N

ニ
ュー
エ
ク
ス
・
D
シ
リ
ー
ズ

形材フェンス

セ
レ
ビ
ュー
N
・
2
段
3
段
柱

防
音
フ
ェ
ン
ス
す
や
・
ニ
ュー
セ
ン
ダ

ア
ル
ス
ク
リ
ー
ン
・
フ
ェ
ン
ス
取
替
え
用
柱

マ
リ
オ
[P.952]
ア
ル
ネ
ット
[P.954]

大
型
[P.1622]
公
共
用
[P.1638]

753

SHINNIKEI

●表示価格は部材標準価格で、組立・運搬・取付工事費及び消費税は含まれておりません。
●事故、ケガ等を防止するために「使用上、施工上のご注意」をよく読んで、正常な取扱いをしてください。

ご案内

- 上記風速は当社基準により算出した平均風速です。(風力係数1.2)
- 設置場所や条件により気象庁発表の数字とは異なります。
- 自在柱の間隔は、2000mm以内で施工してください。また自在柱と本体連結部及び端部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。

7N型・8N型自在柱式価格

本体巾:1965mm

高さ区分	名 称	価 格
600用	7N型・8N型本体 600用	¥21,700
	自在柱	¥2,900
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手	¥3,100
	端部カバー (7N型用)	¥4,800(2本)
	端部カバー (8N型用)	¥3,800(2本)
800用	エンドキャップA	¥900 (4コ)
	7N型・8N型本体 800用	¥22,600
	自在柱	¥3,800
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手	¥3,600
	端部カバー (7N型用)	¥5,100(2本)
1000用	端部カバー (8N型用)	¥4,100(2本)
	エンドキャップA	¥900 (4コ)
	7N型・8N型本体 1000用	¥23,500
	自在柱	¥7,000
	格子付コーナーヒンジ	¥1,700
	目隠しコーナー継手	¥4,000
別売品	端部カバー (7N型用)	¥5,300(2本)
	端部カバー (8N型用)	¥4,300(2本)
	エンドキャップA	¥900 (4コ)
	連結部品	¥700 (2コ)
	下部ふさぎ板	¥4,200(1本)
フェンス 取替え用柱 3型	下部ふさぎ板用エンドキャップ	¥500 (2コ)
	高 600用	¥5,300
	高 800用	¥6,200
	高 1000用	¥7,100

7N型・8N型間柱式価格


本体巾:1965mm

高さ区分	名 称	価 格
600用	7N型・8N型本体 600用	¥21,700
	間柱	¥2,900
	端柱	¥2,900
	角柱 (90°)	¥2,900
	角柱N (角度自在)	¥10,500
	端部カバー (7N型用)	¥4,800(2本)
800用	端部カバー (8N型用)	¥3,800(2本)
	7N型・8N型本体 800用	¥22,600
	間柱	¥3,800
	端柱	¥3,800
	角柱 (90°)	¥3,800
	角柱N (角度自在)	¥11,400
1000用	端部カバー (7N型用)	¥5,100(2本)
	端部カバー (8N型用)	¥4,100(2本)
	7N型・8N型本体 1000用	¥23,500
	間柱	¥6,300
	端柱	¥6,300
	角柱 (90°)	¥6,300
	角柱N (角度自在)	¥13,500
	端部カバー (7N型用)	¥5,300(2本)
	端部カバー (8N型用)	¥4,300(2本)
	エンドキャップ	¥900 (4コ)
	目隠しコーナー継手	¥3,100

- 目隠しコーナー継手は、コーナー部のスキ間を無くし、連続性を持たせた美しい納まりにできます。
- 端部カバーは1枚のフェンスを切断し2枚にしてご使用の際、切断面に取り付けてください。
- 自在柱には連結部品が2コ同梱されています。別売の連結部品は予備です。
- 間柱式には下部ふさぎ板は取り付けられません。
- 風当りの強い場所でご使用になる場合には、自在柱納まりにして柱間隔を1m以内にしてください。

●寸法図 (単位:mm) 高:800


7N型 自在柱式

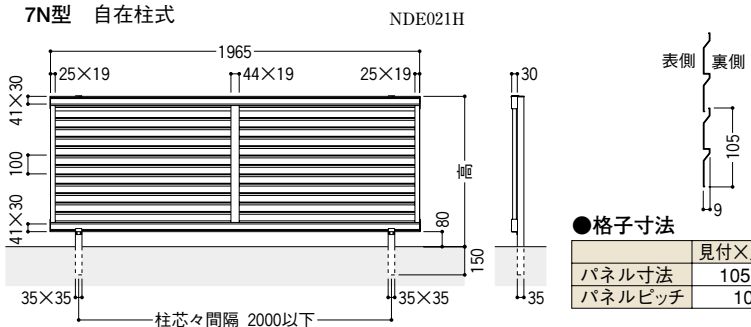

●格子寸法

	見付×見込(mm)
パネル寸法	105×9ミリ
パネルピッチ	100ミリ

8N型 自在柱式

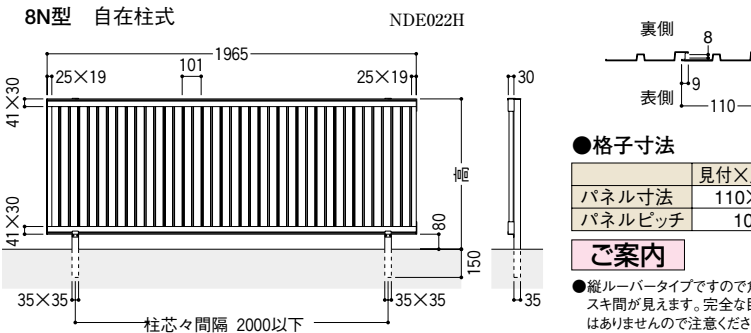

●格子寸法

	見付×見込(mm)
パネル寸法	110×12ミリ
パネルピッチ	101ミリ

ご案内

- 縦ルーバータイプですので角度によって、スキ間が見えます。完全な目隠しタイプではありませんのでご注意ください。

コーディネート商品

MBD156G



セレビュー門扉7型 [P.440]

MBD158G



セレビュー門扉8型 [P.440]