(P.152)

(P.696)

モデノ岳

2段柱 [控え柱つき] |

ニューエクジスフェンスDシリーズ セレビューフェンスNシリーズ 涼雅フェンスNシリーズ

●シリーズ・デザインによって規格色が異なります。 本体・柱 アルミ形材

参照ページ	
〈別 冊〉規格価格表	(P.354)
納まり図	(P.786)



控え柱 高1800用に控え柱を用意しています。 写真はセレビューフェンス7N型です。

区 分

ニューエクジスフェンス

DJ型、上段 高:1200十下段 高:600の組合せ(中間目隠し・下部ふさぎ板つき)

外からの視界をさえぎるフェンスに。

■フェンス本体を上・下に組み合わせることができる2段柱です。目かくしタイプの フェンスにはすき間をふさぐ中間目隠し部材や下部ふさぎ板・目隠しコーナー継手N がおすすめです。

一体型で上から下まで隙間がなく、 すっきりとしたコーナー納まりができます。



フェンス用2段自在柱(控え柱つきタイプ)価格

価 格

名

- ●自在柱には連結部品が2コ同梱されています。別売の連結部品は予備です。 ●フェンス本体を切断する際、フェンス本体の頁を参照し、必要 に応じて端部カバーを拾い出してください。
- ■2段自在柱(控え柱つき)寸法表及び施工基準 柱サイズ H 2段自在柱 高:1200用 1140 柱間隔2m以内 高:1400用 1340 柱間隔1m以内 必要なし

高:1600用 1540 柱間隔1m以内 高:1800用 1740 柱間隔1m以内 2段自在柱の1本おきに 控え柱を取付けてください

ご案内

(P.954)


(P.1622)

(P.1638)

- ●2段自在柱(控え柱つき)の間隔は、施工基準寸法以内で施工し てください。また自在柱と本体連結部及び端部の間隔は、300mm 以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ●目隠しタイプのフェンスを使用する場合には、風当りの強い場 所では必ず柱間隔を1m以内にしてください。




NDC197GM

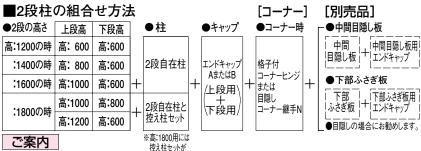

必要となります。

2段柱 [控え柱つき]

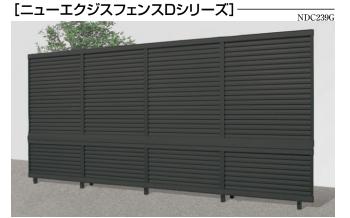


DJ型、上段 高:1200十下段 高:600の組合せ(中間目隠し板つき) [CBブラック]



DJ型、上段 高:1200十下段 高:600の組合せ(中間目隠し・下部ふさぎ板つき)

フェンス下端部からペットの くぐり抜けや覗き見を防ぎます。(別売品)




下部ふさぎ板 フェンス下端部からペットの くぐり抜けや覗き見を防ぎます。 (別売品) 写真はセレビュー7N型です。

中間目隠し板 上下フェンスのスキ間を塞ぐ 中間目隠し板(別売品) 組合せ写真はセレビューフェ

ンス7型

NDE129GM





上段2N型 高:1200十下段6N型 高:600の組合せ[CBブラック]



上段2N型 高:1200十下段6N型 高:600の組合せ[CBブラウン]

[セレビューフェンスNシリーズ(高:1200はありません)] — NDE175G



フェンス7N型 上段 高:1000十下段 高:800の組合せ(中間目隠し板つき) [CBブラウン]



[CBステン]

●表示価格は部材標準価格で、組立・運搬・取付工事費及び消費税は含まれておりません。

事故、ケガ等を防止するために「使用上、施工上のご注意」をよく読んで、正常な取扱いをしてください。

755

SHINNIKEI

●写真及び印刷の特性上、実物の色調とは多少異なりますのでご了承ください。

高:1200はありません。

●セレビューフェンスNシリーズには

SHİNNİKEİ

涼雅N・涼雅塀N

スタイル (P.152)

、 スクリーン (P.696)

モデノ岳

(P.952)

2段·3段柱 ニューセゾンダ フェンス取替え用柱セレビューNシリーズ 防音フェンスすやや アルスクリーン

NDC244G

●シリーズ・デザインによって規格色が異なります。

本体 アルミ形材

参 照 ペ ー ジ	
〈別 冊〉規格価格表	(P.355)
納まり図	(P.786)



中間目隠し板 (自在柱のみ・別売) 写真はセレビュー7N型です。 写真はセレビュー7N型です。



ニューエクジスフェンス

DJ型フェンス2段 自在柱式、上段 高:1000十下段 高:800の組合せ (中間目隠し・下部ふさぎ板つき) [CBブラウン]

フェンス用2段柱(控え柱なしタイプ)価格

1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		[区分	名 称	価 格
				2段自在柱1400用	¥13,600
		2₽	设自在柱	2段自在柱1600用	¥14,900
		((60角)	2段自在柱1800用	¥16,200
				2段自在柱2000用	¥17,500
		非	間定金具	中間固定金具	¥1,100
		Τ,	・ ドキャップ	エンドキャップA 共 通	¥900 (4⊐)
			ハイヤクノ	エンドキャップB セレビュー3N型用	¥900 (4⊐)
	自			格子付コーナーヒンジ 600用	¥1,700
	<u></u>		子付	格子付コーナーヒンジ 800用	¥1,700
	在	-	ナーヒンジ	格子付コーナーヒンジ1000用	¥1,700
	柱			格子付コーナーヒンジ1200用	¥1,700
	'-			目隠しコーナー継手N1400用	¥7,700
	式	目隔		目隠しコーナー継手N1600用	¥8,000
		-	·ナー継手N	目隠しコーナー継手N1800用	¥8,200
				目隠しコーナー継手N2000用	¥8,400
1			連結部品	連結部品	¥700(2⊐)
		別	中間	中間目隠し板	¥4,000 (1本
		売	目隠し	中間目隠し板エンドキャップ	¥500 (2¬)
		品		下部ふさぎ板	¥4,200 (1本
			ふさぎ板	1 HP/3 CC (X/1)—>1 11//>	¥500 (2¬)
				2段間柱1400用	¥9,200
		1	段間柱	2段間柱1600用	¥10,500
4		((60角)	2段間柱1800用	¥11,800
				2段間柱2000用	¥13,100
			~R 1010 1 3	2段端柱1400用	¥9,200
	間	1	段端柱	2段端柱1600用	¥10,500
	١.,	((60角)	2段端柱1800用	¥11,800
	柱			2段端柱2000用	¥13,100
	一式	2	段角柱	2段角柱1400用	¥9,200
1	=	1	0°専用]	2段角柱1600用	¥10,500
			(60角)	2段角柱1800用	¥11,800
		l-	/ - /	2段角柱2000用	¥13,100
		フェ	ンスホルダー	フェンスホルダー1段用	¥16,500
				フェンスホルダー2段用	¥23,100
		ל	別売品	フェンスホルダーブラケット	¥3,300 (6⊐)

●2段自在柱式にのみ、中間目隠し部材の取り付けができます。 ●自在柱には連結部品が2コ同梱されています。別売の連結 部品は予備です。

で ●2段間柱式の場合は必ずフェンス1スパン毎にフェンスホル ダーを1セット拾い出してください。 案 ダーを1セット拾い出してください。 →フェンスホルダーブラケットは、フェンスホルダーを切断して

2スパンに分けて使用する際に1セット拾い出してください。 ●フェンス本体を切断する際、フェンス本体の頁を参照し、必 要に応じて端部カバーを拾い出してください。


外からの視界をさえぎる 控え柱なし2段柱[60角]。

- ■フェンス本体を上・下に組み合わせることができる控え柱な し2段柱です。
- ■新日軽独自のブラケット上下スライド式採用。
- ■対応フェンス本体:ニューエクジスDシリーズ、涼雅Nシリーズ、 セレビューNシリーズ(高:1200なし)ニューセゾンダEN型。
- ■組合せはほんの一例です。自由なデザインの組合せも可能
- ■現場に合った使い方ができます。間柱式もあります。

2段間柱式はフェンスホルダータイプ ですから、交換時の取り替えが簡単にできます。

- ①下部フェンスホルダーをビスで固定し、下段のフェンスをのせます。 ②中間部フェンスホルダーをかぶせてビスで固定した後。
- ③上段のフェンスをのせ上部フェンスホルダーをビスで固定します。 ④全てのフェンスホルダーを固定した後、テクスビスでフェンス本体を
- 固定し、柱キャップをかぶせます。 ⑤交換時はテクスビスをはずし、フェンスを上下ケンドンさせて取り外し ができます。(新規のフェンスは上下ケンドンさせて取り付け、テクス
- ビスで固定させます。)

●寸法図 (単位mm) ●本図はニューエクジスフェンスです。 上段**DJ型**+^{下段}**DJ型**の組合せ(2段自在柱)



ノエノ人合さ			
全高	高1	高2	
1340	520	720	
1540	720	720	
1540	520	920	
1740	720	920	
1740	520	1120	
1940	920	920	
1940	720	1120	
 			

フェンスホルダー (中間用)

フェンス本体

フェンスホルダー

フーン・フェン

上表の組み合わせであれば、 上段・下段のどちらでも 取り付けできます。

●耐風圧強度

柱ピッチ2m :風速34m/s相当 柱ピッチ1m以下:風速38m/s相当

[ニューエクジスフェンスDシリーズ]

ご案内 ●上記風速は当社基準により算出した平均風速です。(風力係数1.2) ●設置場所や条件により気象庁発表の数字とは異なります。

●自在柱の間隔は、2000mm以内で施工してください。また自在柱と本 体連結部及び端部の間隔は、300mm以内で施工してください。 それ以上離れると強度が低下します。

目隠しコーナー継手N (自在柱式用)

写真はニューエクジスフェンスDJ型です。

対応角度は60°~180°です。


一体型で上から下まで隙間がなく、 すっきりとしたコーナー納まりができます。



(中間目隠し・下部ふさぎ板つき) 「ホワイト]



自在柱式 上段2N型 高:1200十下段6N型 高:600の組合せ



間柱式 上段2N型 高:1200十下段6N型 高:600の組合せ [CBブラウン]


[セレビューフェンスNシリーズ(高:1200はありません)] — NDE1676

7N型 2段自在柱式 上段 高:1000十下段 高:800の組合せ (中間目隠し・下部ふさぎ板つき) [CBステン]



7N型 2段間柱式 上段 高:1000十下段 高:800の組合せ [CBブラック]

■2段柱(控え柱なしタイプ・60角)の組合せ方法

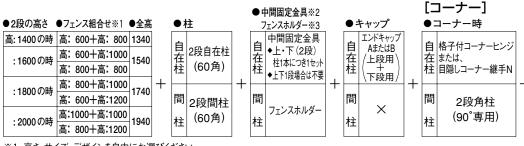

●表示価格は部材標準価格で、組立・運搬・取付工事費及び消費税は含まれておりません。

事故、ケガ等を防止するために「使用上、施工上のご注意」をよく読んで、正常な取扱いをしてください。

- ※1. 高さ、サイズ、デザインを自由にお選びください。
- ※1. 上表の組合せであれば上段・下段どちらでも取り付けできます。
- ※1. セレビューフェンスNシリーズには高:1200はありません。
- ※2. フェンスを1段のみ取り付ける場合は、中間固定金具が不要です。 ※3.2段間柱式の場合は、必ずフェンス1スパン毎にフェンスホルダーを1セット拾い出してください。

[別売品]



756 SHINNIKEI

●写真及び印刷の特性上、実物の色調とは多少異なりますのでご了承ください。

SHİNNİKEİ

●目隠しの場合にお勧めします。

757

(P.1622)

ニューエクジスフェンスDシリーズ

●シリーズ・デザインによって規格色が異なります。 本体 アルミ形材

〈別 冊〉規格価格表	
\別 而 / 况恰 侧恰衣	(P.356)
納まり図	(P.787)



中間目隠し板 下部ふさぎ板(自在柱のみ・別売) (自在柱のみ・別売) 写真はセレビュー7N型です。 写真はセレビュー7N型です。

一体型で上から下まで隙間がなく、 すっきりとしたコーナー納まりができます。



写真はニューエクジスフェン 目隠しコーナー継手N スDJ型2段柱です。

対応角度は60°~180°です。

●寸法図 (単位mm) ●本図はニューエクジスフェンスです。 上DJ型 + 中段 DJ型 + 下段 DH型 の組合せ(3段自在柱)

#53×19 25×19 55×30 1 55> [‡]≈|_{25×19}

フェン	ス高さ		
全高	高1	高2	高3
2080	520	720	720
2280	720	720	720
2480	720	720	920
2680	720	920	920
2880	920	920	920
上表の組み合わせであれば、			

上段・中段・下段のどちらでも

ニューエクジスフェンス

上段DJ型 高:1000十中段DJ型 高:1000十下段DH型 高:800の組合せ

外からの視界をさえぎる 控え柱なし3段柱[75角]。

- ■フェンス本体を上・中・下に組み合わせることができる控え柱なし3段柱です。
- ■新日軽独自のブラケット上下スライド式採用。
- ■対応フェンス本体:ニューエクジスDシリーズ、涼雅Nシリーズ、 セレビューNシリーズ(高:1200なし)ニューセゾンダEN型。
- ■組合せはほんの一例です。自由なデザインの組合せも可能です。
- ■現場に合った使い方ができます。

フェンス用3段自在柱(控え柱なしタイプ)価格

<u>′-</u>		4X H IL IL	(JEVIL'A)	プーフ / 川川1日
	区分	名	称	価 格
		3段自在柱	2100用	¥22,000
_	小 仚 士 + >	3段自在柱	2300用	¥23,100
3段自在柱		3段自在柱2500用		¥25,300
	(75角)	3段自在柱2700用		¥36,300
		3段自在柱	2900用	¥47,300
中	間固定金具	中間固定金	<u>.</u> 其	¥1,100
エンドキャップ		エンドキャップA	共 通	¥900 (4⊐)
		エンドキャップB	セレビュー3N型用	¥900 (4⊐)
格子付 コーナーヒンジ		格子付コーナー	-ヒンジ 600用	¥1,700
		格子付コーナー	-ヒンジ 800用	¥1,700
		格子付コーナー	-ヒンジ 1000用	¥1,700
		格子付コーナー	-ヒンジ 1200用	¥1,700
		目隠しコーナー	継手N 2100用	¥11,300
目	隠し	目隠しコーナー	継手N 2300用	¥11,500
コーナー継手N		目隠しコーナー	継手N 2500用	¥11,700
		目隠しコーナー	継手N 2700用	¥11,900
		目隠しコーナー	継手N 2900用	100ء¥12
	連結部品	連結部品		¥700(2⊐)
则	中間目隠し	中間目隠し板		¥4,000(1本)
別売部		中間目隠し板戸	用エンドキャップ	¥500 (2¬)
밂	下如こさど	下部ふさぎ板		¥4,200 (1本)
	下部ふさぎ	下部ふさぎ板月	月エンドキャップ	¥500 (2⊐)

●中間目隠し部材の取り付けができます。

で ●自在柱には連結部品が2コ同梱されています。別売の連結 部品は予備です。

→フェンス本体を切断する際、フェンス本体の頁を参照し、必 要に応じて端部カバーを拾い出してください。

●耐風圧強度

柱ピッチ2m :風速34m/s相当 柱ピッチ1m以下:風速38m/s相当

[涼雅フェンスNシリーズ]

ご案内 ●上記風速は当社基準により算出した平均風速です。(風力係数1.2) ●設置場所や条件により気象庁発表の数字とは異なります。

●自在柱の間隔は、2000mm以内で施工してください。また自在柱と本 体連結部及び端部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ 以上離れると強度が低下します。

[CBブラック]

[セレビューフェンスNシリーズ]

____ (高:1200はありません) _{NDE173G}

7N型 上段高:1000十中段高:1000十下段 高:800の組合せ (中間目隠し板・下部ふさぎ板つき) [CBブラウン]

NDE174G



(中間目隠し板・下部ふさぎ板つき) [CBステン]

[ニューエクジスフェンスDシリーズ] —



上段2N型 高:1000十中段2N型 高:1200十下段6N型 高:600の組合せ (中間目隠し板・下部ふさぎ板つき) [CBブラック]

NDB066G



上段2N型 高:1000十中段2N型 高:1200十下段6N型 高:600の組合せ (中間目隠し板・下部ふさぎ板つき) [CBブラウン]



上・中段DJ型 高:1000十下段DH型 高:800の組合せ



■3段自在柱(控え柱なしタイプ・75角)の組合せ方法

●フェンス組合せ※1	●全高
•	● 王 □
高: 600十高: 800十高: 800	2080
高: 600十高: 600十高:1000	2000
高: 800十高: 800十高: 800	
高: 600十高: 800十高:1000	2280
高: 600十高: 600十高:1200	
高: 600十高:1000十高:1000	
高: 800十高: 800十高:1000	2480
高: 600十高: 800十高:1200]
高: 800十高: 800十高:1200	
高: 800十高:1000十高:1000	2680
高: 600十高:1000十高:1200	
高:1000十高:1000十高:1000	
高: 800十高:1000十高:1200	2880
高: 600十高:1200十高:1200	
	高: 600十高: 600十高:1000 高: 800十高: 800十高: 800 高: 600十高: 800十高:1200 高: 600十高: 600十高:1200 高: 600十高: 600十高:1000 高: 800十高: 800十高:1000 高: 600十高: 800十高:1200 高: 800十高: 800十高:1200 高: 800十高: 1000十高:1200 高: 600十高:1000十高:1200 高: 1000十高:1000十高:1200

◆上·中·下(3段) 十 3段自在柱 · ◆上·中(2段) (75角)

●中間固定金具※2 ●キャップ エンドキャッフ AまたはB 柱1本につき2セット 上段 十 中段 柱1本につき1セット 下段 ◆1段のみの場合は不要

[別売品] ●コーナー時 ● 中間目隠し板 中間目隠し板 格子付コーナーヒンジ または 目隠しコーナー継手N 下部ふさぎ板 ●目隠しの場合にお勧めします。

[コーナー]

中間目隠し板用 ●下部ふさぎ板 下部ふさぎ板用 エンドキャップ

※1. 高さ、サイズ、デザインを自由にお選びください。 ※1. 上表の組合せであれば上段・中段・下段どちらでも取り付けできます。 ※1. セレビューフェンスNシリーズには高:1200はありません。

※2. フェンスを1段のみ取り付ける場合は、中間固定金具が不要です。

SHİNNİKEİ

●表示価格は部材標準価格で、組立・運搬・取付工事費及び消費税は含まれておりません。 事故、ケガ等を防止するために「使用上、施工上のご注意」をよく読んで、正常な取扱いをしてください。

60×60

柱芯々間隔 2000以下-

取り付けできます。