

CARPORT

カーポート

愛車のために、こだわりたいのがカーポート。

住まいとのコーディネートやデザイン、スペースに防犯性。

今や生活に欠かせない存在のクルマだから、

あなたの条件やライフスタイルに合う

お気に入りのカーポートを見つけてあげましょう。





036 カーポートの選び方

044 価格体系表

048

LIXILカーポートSC NEW



052

Gルーフ カールーフタイプ



058

アーキフィールド



066 アーキデュオ ワイド
アーキデュオ プレミアム
ワイド

068 ソルディーポート

072 ウィンスリーポートII

080

アーキフラン



084

フーゴ



096 フーゴ 900

098

ネスカ



102 ファインポートII

104 フリーポートIII

106 ルネスポートII

108 システムポート

110 スタイルコート
スタイルコートL

116 Solael(ソラエル)II
ソーラーラック

119 エコリス EVファンクション
EVポール

120 カーポートカメラセット

122 カーポートライト

123 カーフロア
カーSTOPパー
スペースガード(車止め)

カーポートの選び方

1 車の台数について




車を1台持っているが、
台数を増やす予定はない。
または、車1台と
自転車を置きたい。



すでに車が2台ある。
あるいは今は1台だが、
2台分の駐車スペースを
確保しておきたい。

基本タイプ (1台用)

車1台分の駐車スペースがある場合。



SC レギュラー

基本
タイプ

ワイドタイプ

車2台用の設計をしているので、
駐車スペースに余裕があります。コストパフォーマンスにも優れています。




フーゴF プラスワイド

ワイド

基本+延長タイプ

車1台分の駐車スペースに自転車用のスペースも
ほしい場合や、全長が長い車にも対応できます。



フーゴA レギュラー 延長

延長

合掌タイプ


2つの片側支持タイプを、柱を両側に
配して連結。屋根のデザインが
保たれた一体感のあるデザインです。



フーゴFM合掌

M合掌
(合掌)

1台用・2台用には、シャッター、折戸パネルの付いた
ガレージリビング「スタイルコート」も用意しています。

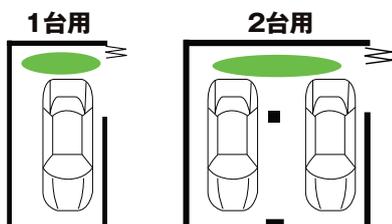

STYLE COAT
Garage Living スタイルコート

3 台以上用

ゲスト用の
駐車スペースを含めて、
車を3台以上
駐車したい。

合掌タイプ

2つの片側支持タイプを、柱を中央に背中合わせて
連結。柱が外側になので、圧迫感がありません。




フーゴ Rレギュラー Y合掌



縦連棟

1台用を縦に並べたタイプ。縦長の敷地を利用して
2台分の駐車スペースを確保します。



フーゴ Rレギュラー 縦2連棟



3台用(ワイド)

3台駐車用のカーポートです。



アーキデュオ ワイド(3台用)



3台用(合掌タイプ)

片側支持の基本タイプを3つ組み合わせた
合掌タイプです。



フーゴ Rレギュラー M+Y合掌



4台以上用

2台用を横2連棟することで、4台以上の
駐車スペースを確保することができます。
また、縦2連棟することでも
駐車スペースの確保ができます。



ウインスリーポートII 3000タイプ

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



38-60タイプ シャイングレー+柿渋


カーポートの選び方

2 車のサイズや敷地条件について

車のサイズを調べます

カーポートは意外に広いスペースが必要で、車種や保有台数によって、駐車スペースの広さが変わってきます。また、ワンボックスタイプのような高さのある車種の場合、寸法を知っておく必要があります。

■車の大きさの目安 (単位mm)

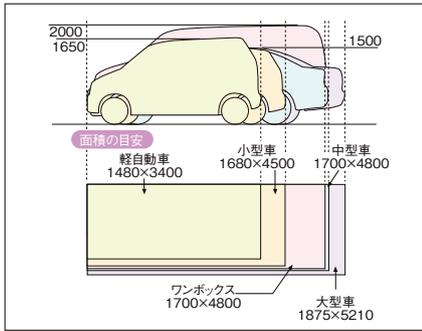

■サイズ別車種分類 (単位mm)


	全長	全幅	全高	車種
軽自動車	3,400	1,480	1,650	●ミラ ●タント ●ekワゴン ●ムーヴ ●ワゴンR ●スペースア
小型車	4,500	1,680	1,500	●マーチ ●ヴィッツ ●デミオ ●フィット ●アクア ●NOTE ●パッソ ●スイフト
中型車	4,800	1,700	1,500	●カローラ ●スカイライン ●プリウス ●アコード ●プレミオ ●アテンザ
ワンボックス	4,800	1,700	2,000	●エスティマ ●ステップワゴン ●フリード ●ヴォクシー ●セレナ ●ピアンテ ●デリカ
大型車	5,210	1,875	1,500	●クラウン ●シーマ ●ティアナ ●レクサス ●マークX ●アコード

※上記の全長・全幅・全高は目安です。(車種により寸法は異なります)

間口を決めます

車がカーポートを出入りするときは、曲線的な動きをすることが普通です。したがって、車の回転半径を考えてカーポートの間口に余裕を持たせることが重要です。


■駐車スペースの基本寸法 (mm)

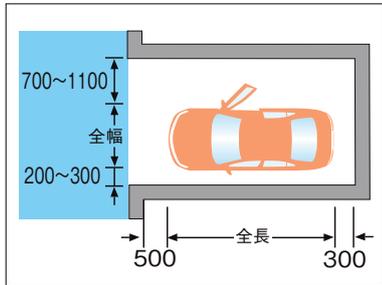

ドアの開閉と人が通ることを考えて、駐車スペースの幅を設定するとよいでしょう。

■車の回転半径による 前面道路幅と車庫間口の関係

例: 中型車が前進で直角駐車する場合

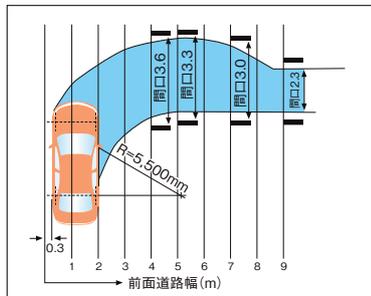

■1台駐車に必要な間口 (中型車の場合)


前面道路幅 (m)		4	5	6	7	9
車庫間口 (m)	前進で直角駐車の場合	3.6	3.3	3.3	3.0	2.3
	後退で直角駐車の場合	3.3	2.6	2.3	—	—

例えば、前面道路幅5mのとき、中型車を後退で直角駐車する場合には、2.6mの間口が必要ですが、車庫の間口を決定する際には、さらに0.5m程度の余裕を持ってください。


駐車スペースと前面道路との位置関係を考えます

駐車スペースは、前面道路との位置関係で3種類に大きく分けられます。また、車の保有台数や敷地条件によっても違ってきますので、先の間口と合わせて検討が必要です。


■道路と斜めに設ける

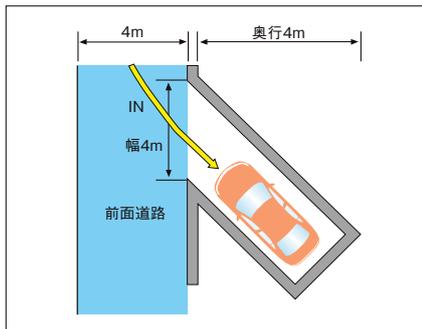

■道路と平行に設ける

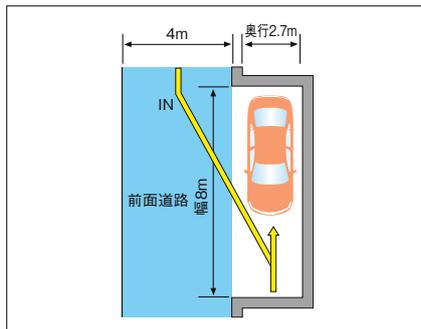


■道路と直角に設ける

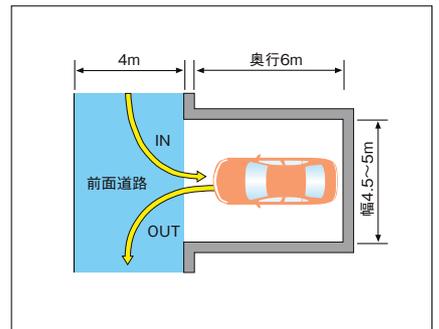

カーポートの高さについて

普通車では、あまり気にならないカーポートの高さの問題ですが、車がワンボックスタイプのような高さのある車種の場合には、クルマの寸法をよく確認する必要があります。

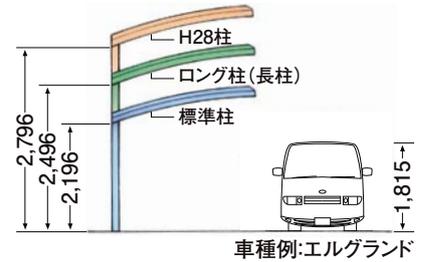

標準柱とロング柱・H28柱の高さ比較
(フーゴ Rの例)

車種例:エルグランド

カーポートとワンボックスタイプとの高さ比較例

カーポート機種(高さ:mm)	代表車種(全高:mm)	代表車種(全高:mm)				
		エルグランド 全高:1,815	ノア 全高:1,850	オデッセイ 全高:1,545		
SC レギュラー	標準柱使用	2,200	●	●	●	
	ロング柱使用	2,500	●	●	●	
	H28柱使用	2,800	●	●	●	
フーゴ R レギュラー	標準柱使用	2,196	●	●	●	
	フーゴ R 900 レギュラー ネスカ R レギュラー	ロング柱使用	2,496	●	●	●
フーゴ F レギュラー	標準柱使用	2,194	●	●	●	
	フーゴ F 900 レギュラー ネスカ F レギュラー	ロング柱使用	2,494	●	●	●
フーゴ A レギュラー	標準柱使用	2,193	●	●	●	
	ロング柱使用	2,493	●	●	●	
	H28柱使用	2,793	●	●	●	
フーゴ R ワイド	標準柱使用	2,258	●	●	●	
	フーゴ R 900 ワイド ネスカ R ワイド	ロング柱使用	2,508	●	●	●
	H28柱使用	2,808	●	●	●	
フーゴ F ワイド	標準柱使用	2,216	●	●	●	
	ネスカ F ワイド フーゴ A ワイド	ロング柱使用	2,466	●	●	●
	H28柱使用	2,766	●	●	●	
アーキフラン レギュラー	標準柱使用	2,025	●	●	●	
	アーキフラン ワイド	ロング柱使用	2,325	●	●	●
アーキフィールド	H24柱使用	2,300	●	●	●	
	H29柱使用	2,755	●	●	●	
アーキデュオ ワイド	標準柱使用	2,300	●	●	●	
	アーキデュオ プレミアム ワイド	ロング柱使用	2,520	●	●	●
	H28柱使用	2,789	●	●	●	
Gグループ カーラーフタイプ	標準柱使用	2,081	●	●	●	
	ロング柱使用	2,581	●	●	●	
ソルディーポート	標準柱使用	2,300	●	●	●	
	ロング柱使用	2,500	●	●	●	
	H30柱使用	3,000	●	●	●	

カーポート機種(高さ:mm)	代表車種(全高:mm)	代表車種(全高:mm)			
		エルグランド 全高:1,815	ノア 全高:1,850	オデッセイ 全高:1,545	
ウインスリーポートII	標準柱使用	2,305	●	●	●
	ロング柱25使用	2,505	●	●	●
	凍上ロング柱25使用	2,505	●	●	●
	ロング柱30使用	3,005	●	●	●
ファインポートIIトリプルR ファインポートIIZ	標準柱使用	1,900	●	●	●
	長柱使用	2,350	●	●	●
ファインポートII ワイドZ	標準柱使用	1,850	●	●	●
	長柱使用	2,300	●	●	●
フリーポートIII 600タイプ レギュラー	標準柱使用	1,800	●	●	●
	ロング柱使用	2,300	●	●	●
	H28柱使用	2,800	●	●	●
フリーポートIII 600タイプ ワイド	標準柱使用	1,786	×	×	●
	ロング柱使用	2,286	●	●	●
	H28柱使用	2,786	●	●	●
フリーポートIII 1500タイプ レギュラー	標準柱使用	1,795	×	×	●
	ロング柱使用	2,295	●	●	●
	H28柱使用	2,795	●	●	●
フリーポートIII 1500タイプ ワイド	標準柱使用	1,799	×	×	●
	ロング柱使用	2,299	●	●	●
	H28柱使用	2,799	●	●	●
システムポート	23タイプ	2,110	●	●	●
	26タイプ	2,410	●	●	●
ルネスポートII 600タイプ	標準柱使用	1,805	×	×	●
	ロング柱使用	2,305	●	●	●
	H28柱使用	2,805	●	●	●

※アーキデュオ ワイド、アーキデュオ プレミアム ワイドの高さ寸法は、4度勾配の場合です。
※キャリアーが付く場合は、実寸を加算してください。
(普通のキャリアーの高さは、最大410mmくらいです。)

カーポートの選び方

3 屋根材の機能について


※商品によって屋根材の設定が異なりますので、ご注意ください。

豊富なバリエーションの屋根材

屋根材には、ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、(熱線吸収)アクアシャインポリカーボネート板、熱線遮断FRP板 DRタイプの4種類を用意。

ポリカーボネート

強度に優れ、紫外線をさえぎるポリカーボネートの屋根材。特殊コーティングで、有害な紫外線をほぼ100%カットします。紫外線が人の体に良くないことはよく知られていますが、車にとっても同じこと。塗装の色褪せや、車内シートの日焼けなどを防止します。

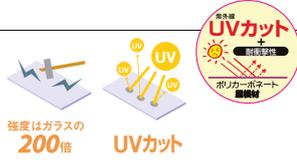

ライトブラウン(透明) クリアブルー(透明) クリアマット(すりガラス調) ブルースモーク(ファインポートII用) クリアマット(ファインポートII用)


■太陽光線下での測定結果(実測値)

測定部	直射日光下	ポリカーボネート屋根材(クリアマット)	直射日光下	ポリカーボネート屋根材(クリアブルー)
車内温度	52℃	48℃	62℃	50℃
ダッシュボード	83℃	71℃	77℃	58℃
測定条件	9月上旬測定 気温30度での実測値		7月上旬測定 気温35度での実測値	

※この数値は実測値であり、製品保証値ではありません。

熱線吸収(遮断)ポリカーボネート

新素材を加えたポリカーボネート屋根材が、熱線(近赤外線)をカット。真夏の太陽光線下での車内温度の上昇を抑えます。表面を特殊コーティングしたポリカーボネート材は、強度に優れ、車体の塗装や人体を有害な紫外線から守ります。



クリアブルー-S(すりガラス調) クリアブルー(すりガラス調) クリアマットS※(すりガラス調) ブルースモーク(ファインポートII用)

※クリアマットSはやや青みがかったパネルです。

■太陽光線下での測定結果(実測値)


測定部	直射日光下	熱線吸収ポリカーボネート屋根材(クリアマットS)	直射日光下	熱線吸収ポリカーボネート屋根材(クリアブルー)
車内温度	52℃	44℃	62℃	46℃
ダッシュボード	83℃	62℃	77℃	51℃
測定条件	9月上旬測定 気温30度での実測値		7月上旬測定 気温35度での実測値	

※この数値は実測値であり、製品保証値ではありません。

熱線吸収アクアシャインポリカーボネート

ポリカーボネート熱線吸収アクアタイプ屋根材(アクアシャインポリカーボネート屋根材)は、屋根材に汚れをこびり付かせる原因となる有機物を、太陽光の紫外線による光触媒の働きで分解し、雨水により付着物を洗い流す性能を持っています。日常使用を繰り返すだけで、汚れの少ない状態を保つことができる防汚性を備えた、まさにカーポートにピッタリの屋根材です。

※防汚性とは、「汚れにくい、または汚れが降雨などで洗い流されるか、軽度の作業で簡単に除去できる性質」のこと。




クリアブルー-S(透明) クリアブルー(透明)

■太陽光線下での測定結果(実測値)

測定部	直射日光下	熱線遮断ポリカーボネート板(ブルースモーク)
車内温度	60℃	37℃
ハンドル	76℃	41℃
運転席シート	66℃	40℃
測定条件	気温31度~33度での実測値	

※この数値は実測値であり、製品保証値ではありません。

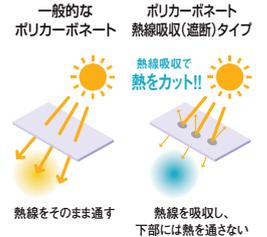

光触媒による汚れ付着防止のメカニズム

太陽光により光触媒の働きが生みだされ、汚れの成分(油脂分や有機物[※])を分解し除去されやすい状態にします。

- 1 (晴天時) ほこりなど、紫外線、油脂分(有機物)がコート層に付着する。
- 2 光触媒が汚れの成分(油脂分や有機物)を分解します。
- 3 (雨天時) 流れやすい状態にする。
- 4 親水化がおきる。
- 5 水滴が汚れを包み込む。

※有機物とは 動物や植物に由来する物質、およびガソリンや灯油などの人為的につくられた化学物質の総称。例えば、鳥の糞、工場の排煙、自動車の排気ガスなど。

注

- 土や砂埃は有機物ではないため、分解されません。細かいちりや埃は水で流れない場合があります。また、樹液など一度に大量に付着する汚れについては、光触媒が作用しにくく効果は期待できません。
- 光触媒による分解効果は紫外線の程度に比例しますので、紫外線の強い夏場がもっとも効果を発揮しやすい季節になります。なお、紫外線の当たらない場所では分解効果が薄くなります。

光触媒についてのご理解とお願い

- 光触媒は、太陽の光と降雨により汚れ付着防止効果が発揮されます。したがって、天候や設置場所、季節、日当たりなどにより効果に差があります。長期間汚れの少ない状態を保つために、こまめにホースなどでパネルに水をかけてください。また、ペンキなどの付着物や火山灰などの堆積物があると日が当たらないため、効果が発揮されません。
- 光触媒は、パネルの表面のみにコーティングされています。裏面には汚れ付着防止効果はありません。
- 細かいちりや埃などは、水をかけても除去されない場合があります。
- 光触媒は、それ自体変化しませんが、砂塵などによる自然摩耗で剥がれ落ちることで、防汚機能は徐々に低下します。さまざまな分析結果から推定して約10年で防汚効果がなくなると考えられますが、屋根パネルの機能は一般のポリカーボネートと同等ですので、そのまま使用していただいても問題はありませぬ。(設置条件、使用環境により異なる場合があります。)

熱線遮断FRP板 DRタイプ

熱線遮断FRP板 DRタイプは、日射しによるカーポート下の温度上昇を軽減、また、建物に隣接して設置した場合には室内の温度上昇も軽減し、省エネにも貢献します。さらに、有害な紫外線をほぼ100%カットします。

■屋根材の性能比較

	ポリカーボネート	ポリカーボネート熱線吸収(遮断)タイプ	ポリカーボネート熱線吸収アクアタイプ	熱線遮断FRP板DRタイプ
カラー	クリアブルー(透明)	クリアブルー(すりガラス調)	クリアブルー(透明)	ミストグレー(すりガラス調)
全光線透過率	31%	16%	15%	30%
熱線カット率	37%	48%	49%	70%
UVカット	約100%	約100%	約100%	約100%
防汚加工	—	—	○	—

全光線透過率: 明るさの目安です。値が大きいほど明るくなります。
熱線カット率: 熱さの元となる熱線を遮る目安です。値が大きいほど温度上昇を軽減します。
上記数値は参考値です。



アルミ樹脂複合板

- ①優れた防火性能
アルミ樹脂複合板の組み合わせで、熱に強く、燃えにくい素材です。
- ②直射日光をカット
紫外線はもちろん、熱もほぼ完全にカットします。
- ③優れた耐衝撃強度
落下物から車がかっちりガードします。



アイボリー(ファインポートII用) アイボリーホワイト(不透明) 【特注対応品】

4 オプションについて

※商品によってオプションの設定が異なりますので、ご注意ください。

着脱式サポート



※写真はフーゴ R レギュラー

積雪による一時的な屋根の垂れ下がりがや、強風時のバタツキを緩和します。

サポートは取り外し可能です。

異形対応部材

敷地条件や用途に応じて、屋根の形状をカットして敷地に合わせることができます。



正面台形



側面台形



入隅(前枠側)



隅切り(コーナーカット)

物干しセット、竿掛けセット

日中、車が出ているときに、カーポートを屋根付の物干し場として利用できます。車があるときは、折りたたんで収納できます。



物干しセット



竿掛けセットD

カーストッパーA型

不意の事故から愛車を守る!!
タイヤ止めは、カースペースの必需品です。



愛車を確実に停車させます。

カースペース用タイル カーフロア

コンクリートに比べてタイヤ痕がつきにくく割れにも強い、カースペースに適した床タイルです。



雨樋ネット

雨樋にオプションの雨樋ネットを取り付ければ、落ち葉などが雨樋に詰まりにくくなります。



柱ガード

樹脂製の柱ガードを設置すれば、柱に当たっても愛車の被害を軽減できます。



カーポートライト、カーポートカメラセット ※SC・フーゴ・ネスカ専用



カーポートライト

カーポートの柱に取り付けできるスリムデザイン。夜間の車の出し入れや乗り降りに便利なLED照明です。


カーポートの柱に取り付けられ、LEDライトも装備できる屋外カメラセットです。



カーポートカメラセット(照明付) カーポートカメラセット(点灯時)

屋根材ホルダー

風の吹き上げに対し、屋根材のヌケを抑えます。

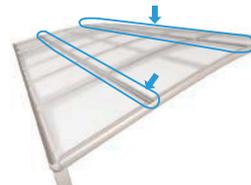

フーゴ R レギュラーに2列付け例

オプションの屋根材ホルダーを取り付ければ、さらに屋根材を抜けてくくします。台風が来た時など、突発的な強風にも、これより安心です。

※片側支持タイプに屋根材ホルダーを取り付ける際は、サポートの使用をおすすめします。

コンセントフレーム、スマート防水コンセント



日曜大工や庭のお手入れ、車の掃除など、電源コンセントがあると大変便利です。

コンセントフレーム+スマート防水コンセント
高さ600mm
¥15,000

躯体付け部材セット

住宅とカーポートの屋根とのすき間がないので、雨の日も傘をささずに車に乗ることができます。



フーゴ R レギュラー

サイドパネル

カーポート側面からの雨や風の侵入を防ぎ、車を守ります。

強い風の日や、横なぐりの雨の日に威力を発揮するのがサイドパネル。車を風雨から守り、人の乗り降りの際にも役立ちます。また、西日などの直射日光を和らげる効果もあります。



フーゴ R レギュラーに取り付け二段 (H:800+800)



フーゴ R レギュラーに取り付け三段 (H:800+800+800)

LIXIL耐積雪・耐風圧カーポートラインアップ

地域	豪雪地域向け			積雪地域向け		
積雪荷重	200cm相当 6000N/m(612.2kgf/m ²)	150cm相当 4500N/m(459.2kgf/m ²)	100cm相当 3000N/m ² (305.9kgf/m ²)		50cm相当 1500N/m ² (153.0kgf/m ²)	
商品	 ウィンスリーポートII 6000タイプ	 ソルディーポート 4500タイプ	 スタイルコートL 3000タイプ	 ソルディーポート 3000タイプ	 スタイルコートL 1500タイプ スタイルコート※ ※フーゴ A連棟時は20cm	 ソルディーポート 1500タイプ
		 ウィンスリーポートII 4500タイプ	 ウィンスリーポートII 3000タイプ			 フリーポートIII 1500タイプレギュラー

	耐風圧強度 54m/秒相当	耐風圧強度 46m/秒相当			耐風圧強度 42m/秒相当	
商品	 ウィンスリーポートII 900タイプ	 SC レギュラー NEW 耐風圧パッケージ	 フーゴ R レギュラー 耐風圧パッケージ	 フーゴ F レギュラー 耐風圧パッケージ	 SC レギュラー NEW	 フーゴ R レギュラー
	 ウィンスリーポートII 1500タイプ	 フーゴ A レギュラー 耐風圧パッケージ	 ネスカ R レギュラー 耐風圧パッケージ	 フーゴ R 900 レギュラー 耐風圧パッケージ	 フーゴ R ワイド	 フーゴ F ワイド 耐風圧パッケージ
	 ウィンスリーポートII 3000タイプ	 フーゴ F 900 レギュラー 耐風圧パッケージ	 ソルディーポート 1500タイプ	 ソルディーポート 3000タイプ	 フーゴ F 900 レギュラー	 フーゴ R 900 ワイド
	 ウィンスリーポートII 4500タイプ	 ソルディーポート 4500タイプ	 フリーポートIII 600タイプレギュラー フリーポートIII 1500タイプレギュラー 耐風圧仕様		 フリーポートIII 1500タイプレギュラー	 ファインポートII Z
	 ウィンスリーポートII 6000タイプ					

●積雪荷重は、積雪量1cmあたり30N/m²(3kg/m²) (比重0.3) の単位量で算出しています。

積雪地域向け

50cm相当
1500N/m²(153.0kgf/m²)

40cm相当
1200N/m²(122.4kgf/m²)

30cm相当
900N/m²(91.8kgf/m²)



ウィンスリーポートII 1500タイプ



フーゴ R 900 レギュラー
耐積雪パッケージ



SC レギュラー **NEW**
耐積雪パッケージ



フーゴ R レギュラー
フーゴ F レギュラー
耐積雪パッケージ



フーゴ A レギュラー
フーゴ A プラスレギュラー
耐積雪パッケージ



フーゴ R 900 レギュラー
フーゴ F 900 レギュラー



ファインポートIIワイドZ



フーゴ F 900 レギュラー
耐積雪パッケージ



フーゴ R 900 ワイド



ネスカ F レギュラー
ネスカ R レギュラー
耐積雪パッケージ



ウィンスリーポートII 900タイプ



フリーポートIII 600タイプレギュラー
耐積雪仕様



Solael(ソラエル)II
アーキデュオワイド

耐風圧強度
42m/秒相当

耐風圧強度
38m/秒相当

耐風圧強度
36m/秒相当

耐風圧強度
34m/秒相当



フーゴ F レギュラー



フーゴ A レギュラー
フーゴ A プラスレギュラー



ネスカ R レギュラー



ネスカ F レギュラー



Solael(ソラエル)II アーキデュオワイド



システムポート



フーゴ A ワイド
フーゴ A プラスワイド



フーゴ R 900 レギュラー



ネスカ R ワイド



ネスカ F ワイド



Gルーフ カールフタイプ



アーキフィールド



アーキフラン レギュラー



アーキフラン ワイド



アーキデュオ ワイド(3台用)



アーキデュオ プレミアム ワイド(3台用)



フリーポートIII 600タイプ



ルネスポートII 600タイプ



ファインポートII トリプルR



スタイルコート
スタイルコートL

価格体系表

1台用カーポートラインアップ

20 万円

ネスカ F レギュラー P.101



¥233,500~

AB SC BK VN 片側
20cm 30cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

フーゴ A プラス レギュラー P.094



¥281,400~

AB SC (IW*) BK 片側
20cm 30cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

ネスカ R レギュラー P.100



¥233,900~

AB SC (IW*) BK VN 片側 20cm
30cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

ウンスリーポートII 900タイプ P.074



¥293,500~ ※1

AB SC BK VN
両側 30cm 耐風圧

30 万円

ウンスリーポートII 3000タイプ P.076



¥309,600~ ※1

AB SC BK VN
両側 100cm 耐風圧

フーゴ R 900 レギュラー P.096



¥313,200~

AB SC VN 片側
30cm 40cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

40 万円

アーキフラン レギュラー P.083



¥404,100~

SC VN
両側 20cm UV 熱線

ウンスリーポートII 4500タイプ P.077



¥409,700~ ※1

AB SC BK VN
両側 150cm 耐風圧

フーゴ R レギュラー P.090



¥243,200~

AB SC (IW*) BK VN 片側
20cm 30cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

ウンスリーポートII 1500タイプ P.075



¥295,700~ ※1

AB SC BK VN
両側 50cm 耐風圧

フーゴ F 900 レギュラー P.097



¥313,500~

AB SC VN 片側
30cm 40cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

ファインポートII Z P.102



¥417,000~

SC BK
片側 50cm 耐風圧 UV 熱線

フーゴ F レギュラー P.092



¥243,500~

AB SC BK VN 片側
20cm 30cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

フリーポートIII 600タイプレギュラー P.104



¥326,300~

AB SC MB B VN
片側 20cm 30cm 耐風圧 UV 熱線 熱アーク

フリーポートIII 1500タイプレギュラー P.105



¥453,700~

AB SC MB B VN
片側 50cm 耐風圧 UV 熱線 熱アーク

フーゴ A レギュラー P.094



¥251,400~

AB SC (IW*) BK 片側
20cm 30cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

SC レギュラー NEW P.051



¥394,000~

SF BK PW
片側 20cm 30cm 耐風圧 アルミ

システムポートレギュラー(アール屋根タイプ) P.109



¥461,200~

AB SC MB
両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 アーク

ソルディーポート 1500タイプ P.070



¥476,400~

AB SC BK VN
両側 50cm UV 熱線 FRP

色・特長
表示マーク

AB :オータムブラウン	IW :アイボリーホワイト	片側 :片側支持	50cm :耐積雪荷重50cm	UV :ポリカーボネート板	アクア :アクアシャイン ポリカーボネート板
SF :シャイングレー	IW* :ホワイト(アイボリーホワイト)	両側 :両側支持	100cm :耐積雪荷重100cm	熱線 :熱線吸収ポリカーボネート板	FRP :熱線遮断FRP板 DRタイプ
SC :シャイングレー	BK :ブラック	20cm :耐積雪荷重20cm	150cm :耐積雪荷重150cm	熱アクア :熱線吸収アクアシャイン ポリカーボネート板	アルミ :アルミ形材
MB :マイルドブラック	PW :ナチュラルシルバー	30cm :耐積雪荷重30cm	200cm :耐積雪荷重200cm		
B :ブロンズ	VN :ナチュラルシルバー	40cm :耐積雪荷重40cm	耐風圧 :耐風圧仕様		

※価格は基本タイプで標準柱使用の場合
※1 価格に屋根材(スチール折板・ポリカ折板)の価格は含まれていません。

50 万円

ウィンズリーポートII 6000タイプ P.078



¥512,100~ ※1

AB **SC** **BK** **VN**
両側 200cm 耐風圧

システムポートレギュラー(フラット屋根タイプ) P.109



¥519,400~

SC
両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 アクア

ソルディーポート 3000タイプ P.071



¥558,600~

AB **SC** **BK** **VN**
両側 100cm UV 熱線 FRP

60 万円

ソルディーポート 4500タイプ P.071



¥647,300~

AB **SC** **BK** **VN**
両側 150cm UV 熱線 FRP

70 万円

ゴルフ カールフタイプ P.056



¥759,700~

SC **IW** **PW**
両側 20cm UV

80 万円

アーキフィールド P.062



¥831,900~

SC **VN**
両側 20cm UV 熱線 熱アクア FRP

太陽光発電パネルを搭載したカーポートもご用意しております。▶ **P.118**



Solael(ソラエル)II アーキデュオ ワイド

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

カーポート

車庫前門扉

駐輪場

価格体系表

2台以上用カーポートラインアップ

30 万円

ネスカ R ワイド P.100



¥381,000~

AB SC IW※ BK VN
両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

フーゴ R ワイド P.091



¥390,200~

AB SC IW※ BK VN
両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

40 万円

ネスカ F レギュラー Y合掌 P.101



¥477,900~

AB SC BK VN
片側 20cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

ネスカ R レギュラー Y合掌 P.100



¥478,400~

AB SC IW※ BK VN
片側 20cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

ネスカ R レギュラー M合掌 P.100



¥487,700~

AB SC IW※ BK VN
両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

ネスカ F レギュラー M合掌 P.101



¥492,600~

AB SC BK VN
両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

フーゴ R レギュラー Y合掌 P.090



¥497,000~

AB SC IW※ BK VN
片側 20cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

フーゴ F レギュラー Y合掌 P.092



¥497,900~

AB SC BK VN
片側 20cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

50 万円

フーゴ R レギュラー M合掌 P.090



¥506,300~

AB SC IW※ BK VN
両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

ウインスリーポートII 1500タイプ 2台用 P.075



¥517,900~ ※1

AB SC BK VN
両側 50cm 耐風圧

フーゴ A レギュラー M合掌 P.094



¥531,300~

AB SC IW※ BK VN
両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

ウインスリーポートII 3000タイプ 2台用 P.076



¥580,700~ ※1

AB SC BK VN
両側 100cm 耐風圧

ウインスリーポートII 900タイプ 2台用 P.074



¥509,300~ ※1

AB SC BK VN
両側 30cm 耐風圧

フーゴ A ワイド P.095



¥520,600~

AB SC IW※ BK VN
両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

フーゴ F ワイド P.093



¥545,800~

AB SC BK VN
両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

フーゴ A プラスレギュラー M合掌 P.094



¥591,300~

AB SC IW※ BK VN
両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

フーゴ F レギュラー M合掌 P.092



¥512,600~

AB SC BK VN
両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

ネスカ F ワイド P.101



¥527,200~

AB SC BK VN
両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

フーゴ A プラスワイド P.095



¥577,700~

AB SC IW※ BK VN
両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

60 万円

フーゴ F プラスワイド P.093



¥619,000~

AB SC BK VN
両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

フリーポートIII 600タイプワイド P.104



¥644,900~

AB SC MB B VN
両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 熱アーク

フーゴ F 900 レギュラー M合掌 P.097



¥652,600~

AB SC VN
両側 30cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

フリーポートIII 600タイプレギュラー M合掌 P.104



¥666,200~

AB SC MB B VN
両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 熱アーク

フーゴ R 900 ワイド P.096



¥625,100~

AB SC VN
両側 30cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

フーゴ R 900 レギュラー M合掌 P.096



¥646,300~

AB SC VN
両側 30cm 耐風圧 UV 熱線 FRP

ファインポートII ワイドZ P.103



¥656,100~

SC BK
両側 50cm 耐風圧 UV 熱線

70 万円

ソルディーポート 1500タイプ 2台用 P.070



¥716,000~

AB SC BK VN
 両側 50cm UV 熱線 FRP

ウインスリーポートII 4500タイプ 2台用 P.077



¥795,400~ ※1

AB SC BK VN
 両側 150cm UV 耐風圧

80 万円

システムポートレギュラー(アール屋根タイプ) P.109



¥803,900~

AB SC MB
 両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 アクア

ソルディーポート 3000タイプ 2台用 P.071



¥823,900~

AB SC BK VN
 両側 100cm UV 熱線 FRP

ファイポートIIZ 合掌 P.102



¥852,800~

SC BK
 両側 20cm 耐風圧 UV 熱線

アーキフラン 横連棟ユニット P.083



¥804,300~

SC VN
 両側 20cm UV 熱線

アーキフラン ワイド P.083



¥826,800~

SC VN
 両側 20cm UV 熱線

ファイポートIIZ 背面合掌 P.102



¥852,800~

SC BK
 片側 20cm 耐風圧 UV 熱線

システムポートワイド(アール屋根タイプ) P.109



¥815,300~

AB SC MB
 両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 アクア

フリーポートIII 1500タイプ ワイド P.105



¥846,200~

AB SC MB E VN
 両側 60cm 耐風圧 UV 熱線 アクア

90 万円

システムポートレギュラー(フラット屋根タイプ) P.109



¥920,300~

SC
 両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 アクア

フリーポートIII 1500タイプレギュラー M合掌 P.105



¥928,100~

AB SC MB B VN
 両側 50cm 耐風圧 UV 熱線 アクア

3台用 ファインポートII トリプルR P.103



¥961,300~

SC BK
 両側 20cm 耐風圧 UV 熱線

100 万円 ~

ウインスリーポートII 6000タイプ 2台用 P.078



¥1,010,800~ ※1

AB SC BK VN
 両側 200cm 耐風圧

3台用 ルネスポートII 600タイプ P.106



¥1,031,000~

AB SC MB VN
 両側 20cm 耐風圧 UV 熱線 アクア

アーキフィールド 2台用 P.062



¥1,177,000~

SC VN
 両側 20cm UV 熱線 アクア FRP

3台用 アーキデュオプレミアムワイド(3台用) P.067



¥1,303,600~

AB SC BK VN
 両側 20cm UV 熱線 FRP

3台用 ソルディーポート 3000タイプ 3台用 P.071



¥1,827,000~

AB SC BK VN
 両側 100cm UV 熱線 FRP

3台用 アーキフィールド 3台用 P.063



¥2,140,000~

SC VN
 両側 20cm UV 熱線 アクア FRP

ソルディーポート 4500タイプ 2台用 P.071



¥1,079,800~

AB SC BK VN
 両側 150cm UV 熱線 FRP

3台用 アーキデュオ ワイド(3台用) P.067



¥1,372,600~

SC IW PW
 両側 20cm UV

3台用 ソルディーポート 1500タイプ 3台用 P.070



¥1,540,100~

AB SC BK VN
 両側 50cm UV 熱線 FRP

LIXILカーポートSC NEW

カーポートは、住まいの一部である。

「LIXILカーポートSC」は、住宅に美しくなじむデザインであることを目指した、まったく新しいフォルムのカーポートです。今まで目にしたことのない斬新かつシンプルなスタイルは、エクステリアの世界に新たなカテゴリーを拓きます。





CONCEPT 「住宅に調和するカーポート」を追求

住宅


- 構成 屋根・柱・床で構成されたシンプルな構造
- 形状 直線基調のすっきりとしたフォルム
- 素材 モノトーンを基調とした上質な建材

▼ 住宅に調和するためには…

カーポートの あるべき姿

- 構成 “屋根”と“柱”を基本としたシンプルな構造
- 形状 直線基調で凹凸のないノイズレスなフォルム
- 素材 住宅の質感にマッチする統一的な素材感

▼ 導き出した答えが



LIXILカーポートSC

SCENE:01

モダン住宅に美しくなじむ、直線的なフォルム。「SC」は、シンプルなデザインのモダン住宅に美しく調和。建物を構成するシャープなラインに、「SC」の直線的なフォルムがなじみます。



SCENE:02

ツートン・カラーで、個性的な住宅の顔を演出。無骨で飾らないスタイルの住宅には、装飾をそぎ落としたカーポートが似合います。ナチュラルシルバーF×ブラックのツートン・カラーが外観にアクセントを。



MINIMAL is BEST.

シンプルな造形の住宅とマッチするよう構成要素を整理し、装飾をそぎ落とし、パーツを減らしました。「ミニマル」なデザインを徹底的に追求しつつも、機能性や施工性も大きく高めています。

DESIGN 住宅との調和を追求したデザイン

“中骨レス”の屋根で、シンプルに美しく。

屋根そのものを構造材にして、“中骨レス”が実現しました。屋根部はすべてアルミ素材。強度を確保しながら、わずか40mmという薄さとなりました。



ノイズとなる雨樋は屋根・柱に内蔵。

雨樋としての機能を損なうことなく凹凸をそぎ落とし、従来のカーポートとは一線を画すノイズレスなフォルムが完成しました。



横樋は屋根に内蔵

縦樋は柱に内蔵

COLOR 住宅外観になじむ質感とカラー

光沢を抑え落ち着いた質感

屋根材も含めたすべての部材をアルミ型材で構成。金属光沢を抑えたマットな質感により、住宅外壁や景観になじむ落ち着きを演出します。

NEW COLOR




シャイングレーF

ナチュラルシルバーF

ブラック

洗練された佇まいを織りなすツートン・カラー

屋根材と柱を異なるカラーで組み合わせることができますから、単色の場合のボリューム感が軽減され、視覚的な軽さで住宅と調和します。

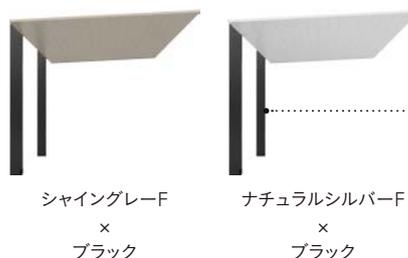

シャイングレーF
×
ブラック


ナチュラルシルバーF
×
ブラック

背景になじむ柱カラーを選択することで、空間がすっきりとまとまります。

FUNCTION 太陽熱も汚れもすっきりと


太陽の熱線や紫外線を大幅カット

屋根材がすべてアルミなので、直射日光を遮ります。夏場に車内が高温化するのを防止し、色あせ、日焼けから守ります。

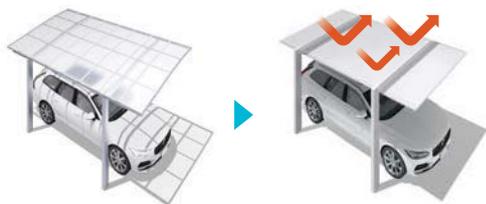

屋根の汚れや落ち葉も気にならない。

一般的なポリカーボネート屋根の場合、天井から汚れや落ち葉などのゴミが透けて見えて、見映えにも課題がありました。「SC」の屋根は、視線を遮るので、汚れや落ち葉が気になることはありません。

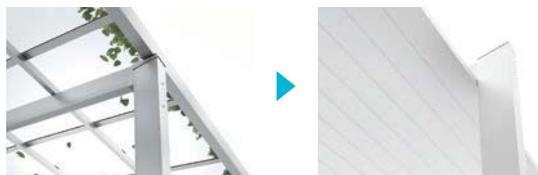

アルミ色 SF シャイングレーF BK ブラック PW ナチュラルシルバーF

屋根材 アルミ型材

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速42m/秒相当

遮熱
屋根材
(アルミ形材)

省エネ
LED

主要材質:アルミ形材

SC レギュラー



1台用

基本 柱:梁:シャイングレーF 屋根材:シャイングレーF 27-50型
間口=2,725mm 奥行=5,000mm 高さ=2,496mm
標準柱

¥430,000



1台用

基本 柱:梁:ブラック 屋根材:ブラック 27-50型
間口=2,725mm 奥行=5,000mm 高さ=2,496mm
標準柱

¥430,000



1台用

基本 柱:梁:ブラック 屋根材:シャイングレーF 27-50型
間口=2,725mm 奥行=5,000mm 高さ=2,496mm
標準柱

¥430,000



2台用

縦2連棟 柱:梁:ナチュラルシルバーF 屋根材:ナチュラルシルバーF 27-50型
間口=2,725mm 奥行=10,020mm 高さ=2,496mm
標準柱

¥804,900

カーポート


車庫前門扉

駐輪場

商品サイズについて

正面(レギュラー)

側面(レギュラー)

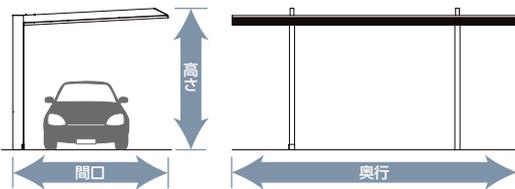

Gルーフ カールーフタイプ

こだわりのルーフ空間を創造するフラットカーポート。

柱、フレーム、雨樋に至るまで美しさを追求した
ハイグレードなルーフ空間を創造するカーポートです。
さまざまな住宅デザインと調和する洗練されたスタイリングです。



55-52型 柱:シャイングレー フレーム:クリエラスク 天井材:クリエラスク(全面)



28-52型 柱・フレーム:シルキーアイボリー

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

カーポート

車庫前門扉

駐輪場

Gルーフ カールーフタイプ

奥行方向に移動できる自由度の高い柱

1台用、2台用ともに奥行方向
最大約2100mmまで柱移動可能です。



高級感を創出する「パネル天井材」

カースペースでありながら、室内さながらのルーフ空間を演出。全面張りはもちろん、好みに合わせて張り分けが可能です。



天井材:クリエラスク(全面)




木目が施された鋼板製のパネル天井材。



意匠性に優れ、天井面に適したサイズのパネル天井材。

柱まわりをすっきり見せる雨樋内蔵柱

柱まわりをすっきり見せる雨樋内蔵のカールーフ専用柱です。

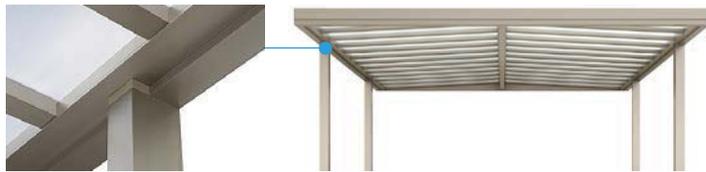

カールーフ用中間柱90x140

コーディネート幅を広げるカラーバリエーション

柱・フレームをそれぞれ選択ができ豊富なバリエーションで住まいとのカラーコーディネートができます。



55-52型
柱・フレーム:クリエモカ



55-52型
柱:ナチュラルシルバーF
フレーム:クリエペール



55-52型
柱・フレーム:アイボリーホワイト

カースペースからアプローチにルーフ空間をつなげる「持出し仕様」

2台用・1台用ともにアプローチまで屋根を広げる、持出し仕様。スクリーン丸柱とカールーフ用中間柱が選べます。



55・14-52型 柱:シャイングレー フレーム:クリエラスク
天井材:クリエラスク(全面+持出し)
スクリーン丸柱仕様:シャイングレー

雨の日も濡れずにラクラク



スクリーン丸柱



カールーフ用中間柱

※スクリーン丸柱仕様は持出し側のみに取付可能です。

プラスGとのコーディネートで住宅とエクステリアに 上質な一体感を創造

Gルーフ カールーフタイプとプラスGを組み合わせませんか。プラスGは敷地全体を自在に間取りながら、多彩な空間を創造するエクステリア商品。カースペースから、アプローチ、ガーデンに至るまで上質なエクステリア空間をフレキシブルにプランニングできます。



Gルーフ カールーフタイプ

×

Gスクリーン フリーウォール

住宅の外壁と同じタイルで仕上げることでスタイリングに一体感が生まれ、さらにグレード感も演出できます。



Gルーフ カールーフタイプ

×

Gフレーム

Gフレームをカールーフタイプと連結し、アプローチとカースペースをつなぐように間口いっぱいに展開。それぞれの空間機能を損なわずに、開放感のあるモダンなゲートをつくることができます。



Gルーフ カールーフタイプ

×

Gルーフ フリータイプ

カールーフタイプと同色のGルーフ フリータイプを連結することで、玄関前にカースペースと一体感のあるルーフ空間を創出。サイクルポートとしても使える上に、雨の日も便利なエントランスがつけられます。

Gルーフ カールーフタイプ

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速42m/秒相当

省エネ
LED

主要材質:アルミ形材、アルミ形材+ラッピング形材

Gルーフ カールーフタイプ



1台用

1台用 柱:フレーム:シャイングレー 28-52型 H24柱使用
間口=2,840mm 奥行=5,352.8mm 高さ=2,530mm

¥759,700



2台用

2台用 柱:フレーム:クリエモカ 55-52型 H24柱使用
間口=5,590mm 奥行=5,352.8mm 高さ=2,530mm

¥1,614,300

アプローチに最適です!!



2台用
+α

2台用+持出し 柱:フレーム:クリエモカ
天井材:クリエモカ(全面+持出し) 55-14-52型
H24柱使用 スクリーン丸柱仕様
間口=7,040mm 奥行=5,352.8mm 高さ=2,530mm

¥3,381,600

アプローチに最適です!!




2台用
+α

2台用+持出し 柱:シャイングレー
フレーム:柿渋 天井材:柿渋(持出し) 55-14-52型
H24柱使用 カールーフ用中間柱仕様
間口=7,040mm 奥行=5,352.8mm 高さ=2,530mm

¥2,322,500

商品サイズについて

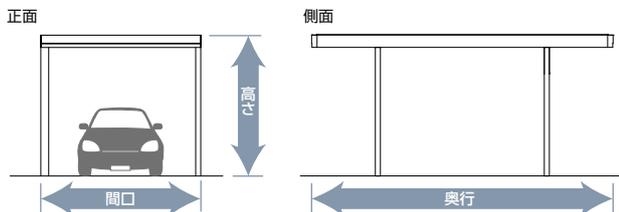

柱・フレーム アルミ色

SC シャイングレー JW アイボリーホワイト PW ナチュラルシルバー

柱・フレーム・天井材 マテリアルカラー

PA クリエベール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク KB 柿渋 SH シルキーアイボリー

屋根材

ポリカーボネート板:クリアマット (すりガラス調)

空間の可能性を広げるカールフタイプとプラスG。

カールフタイプとプラスGを組み合わせれば敷地の可能性が広がり、多彩なプランニングが実現可能です。カースペースからアプローチ、ガーデンに至るまで上質なエクステリア空間をフレキシブルにデザインします。



カールフのフレームを延長して、カースペースとエントランスをつなげるワイドなアーチに。木目の施されたパネル天井材がルーフ空間に落ち着きをもたらしています。



カールフにGフレームをつなげてカースペースとアプローチをデザイン。機能門柱付きのフリーウォールを組み合わせ、存在感のある印象に。



カールフとフリータイプをつなげて玄関前にルーフ空間を創造。カラーリングを揃えることで、敷地に一体感が生まれます。

※詳細は『プラスGカタログ』をご覧ください。

アーキフィールド

人の暮らしから発想した新しいカーポートデザイン

車ではなく、人が主役という発想から生まれた洗練されたスマートな佇まいは、使う人の暮らし方や住宅スタイルに寄り添えるデザインです。



暮らしに合わせた3つのタイプ

スペースを有効活用できる、
カールーフ。



人も車もやさしく迎え入れる、
カールーフ+アプローチルーフ。



家族の時間を楽しむための贅沢な
空間を創出するガーデンルーフ。



- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

アーキフィールド



暮らし方から発想された、上質なデザイン

フラットなルーフ

ルーフを吊り下げ式にし、上から吊るす部品の長さを調整することで、フラットなルーフ形状を実現しました。

影まで美しい中骨のない構造

ルーフ下から見上げた時の美しさを追求しました。




滑らかなラインの前枠とスマートな雨樋

前枠を滑らかなラインにし、雨樋を目立ちにくい形状にすることで、見た目の圧迫感を軽減しています。



ルーフと調和する美しいサイドパネル

外からの視線や風などを遮るサイドパネルもルーフ部分と同じデザインに。

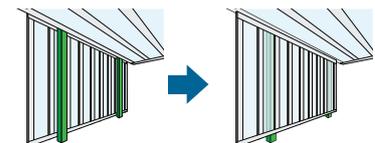

カラーバリエーション

本体



シャイングレー ナチュラルシルバー

アーチ



シャイングレー ナチュラルシルバー クリエペール クリエラスク クリエモカ クリエダーク

天井材



クリエペール クリエラスク クリエモカ クリエダーク

お気に入りの空間をつくれる天井材

カラーも取り付け方のバリエーションも豊富な天井材が、空間に温もりをプラスします。

連続張り




ゼブラ張り




車を止める場所の目安に

天井材を駐車スペースの目安として使えば、車庫入れがしやすくなります。

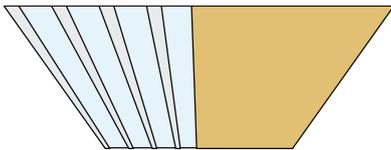


交互に張ってリズムある空間に

普通の屋根材と天井材を交互に使えば、リズムのあるデザイン性の高い空間をつくれます。

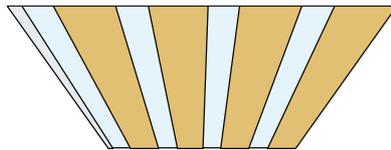

エントランスアプローチに

玄関の前に天井材を使うことで、アプローチ部とカーブ部を視覚的に仕切ることができます。

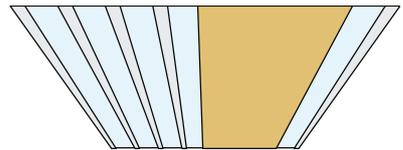

エントランスをやさしく照らす光の演出


縦長のスリット照明とダウンライトの二種類をご用意しています。

ふたつの照明を組み合わせれば、これまでにないエントランス空間の演出ができます。



スリット照明

玄関までのアプローチを、ほのかな明かりが導きます。



※スリット照明は片側から光を照射し、スリットから漏れる光で屋根下面を照らす演出照明です。

ダウンライト照明

足元を明るく照らす照明が、ルーフ下を夜でも使える空間に。愛車を美しく輝かせる演出にも効果的です。



スリット照明、ダウンライト照明に関しては、ガーデンエクステリア総合カタログ(Web)をご覧ください。

アーキフィールド

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速42m/秒相当

遮熱 **防汚** **省エネ**
熱線吸収・熱線遮断屋根材 アクアシャイン LED

主要材質:アルミ形材、アルミ形材+ラッピング形材

アーキフィールド カールーフ

本体 アーチ 天井材
SC + SC PA QA RA SA + PA QA RA SA
VN + VN PA QA RA SA + PA QA RA SA



1台用

1台用 ナチュラルシルバー(本体・アーチ)+クリエモカ(天井材)
ゼブラ3スパン+標準2スパン
30-60型 間口=3,306mm 奥行=5,999.6mm 高さ=3,036.5mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥1,303,300



1台用

1台用 シャイングレー(本体・アーチ)
天井材なし
30-50型 間口=3,306mm 奥行=4,999.1mm 高さ=3,015.5mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥831,900



2台用

2台用 ナチュラルシルバー(本体・アーチ)+クリエモカ(天井材)
ゼブラ5スパン+標準5スパン 端部マテリアルアーチ
57-50型 間口=6,056mm 奥行=4,999.1mm
高さ=3,015.5mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥1,912,700



2台用

2台用 シャイングレー(本体・アーチ)+クリエラスク(天井材)
連続5スパン+標準5スパン
57-60型 間口=6,056mm 奥行=5,999.6mm
高さ=3,036.5mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥1,952,200



2台用

2台用 ナチュラルシルバー(本体・アーチ)
天井材なし
57-60型 間口=6,056mm 奥行=5,999.6mm 高さ=3,036.5mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥1,409,000

アルミ色 SC シャイングレー VN ナチュラルシルバー

マテリアルカラー PA クリエパール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク

屋根材 ポリカーボネート板:クリアブルー(透明)、クリアマット(すりガラス調) 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板:



3台用

3台用 シャイングレー(本体・アーチ)
天井材なし
90-50型 間口=9,356mm 奥行=4,999.1mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥2,311,400



1台用
+
a


シャイングレー(本体・アーチ) + クリエダーク(天井材)
79-30型 ゼブラ3スパン+標準11スパン
+
1台用 シャイングレー(本体・アーチ) + クリエダーク(天井材)
30-50型 ゼブラ3スパン+標準2スパン
間口=8,256mm 奥行=7,997mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

カールーフ

+
ガーデン
ルーフ

¥3,334,500

商品サイズについて

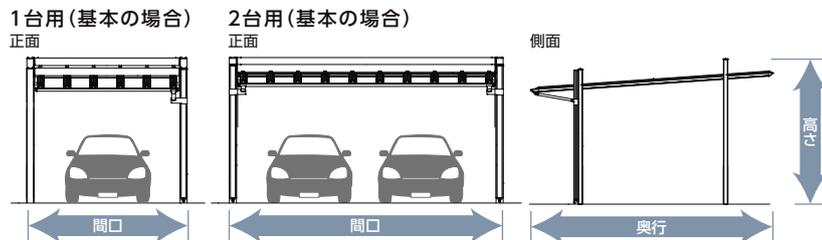

アーキフィールド

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速42m/秒相当

遮熱 **防汚** **省エネ**
熱線吸収・熱線遮断屋根材
アクアシャイン LED

主要材質:アルミ形材、アルミ形材+ラッピング形材

アーキフィールド カールーフ(2台用)+アプローチルーフ

アプローチに最適です!!



シャイングレー(本体・アーチ)+クリエラスク(天井材)
ゼブラ2スパン+標準12スパン
79-50型 間口=8,256mm 奥行=4,999.1mm
高さ=3,098mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

2台用
+
a

¥2,375,600

アプローチに最適です!!



シャイングレー(本体・アーチ)+クリエダーク(天井材)
連続3スパン+標準11スパン
79-60型 間口=8,256mm 奥行=5,999.6mm
高さ=3,119mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

2台用
+
a

¥2,606,800

アプローチに最適です!!



2台用
+
a

ナチュラルシルバー(本体・アーチ)+クリエパール(天井材)
連続3スパン+標準13スパン
90-50型 間口=9,356mm 奥行=4,999.1mm 高さ=3,098mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥2,582,300

本体 アーチ 天井材
SC + SC · PA · QA · RA · SA + PA · QA · RA · SA
VN + VN · PA · QA · RA · SA + PA · QA · RA · SA

アルミ色 SC シャイングレー VN ナチュラルシルバー

マテリアルカラー PA クリエパール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク

屋根材 ポリカーボネート板:クリアブルー(透明)、クリアマット(すりガラス調) 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板:

アーキフィールド ガーデンルーフ



シャイングレー(本体・アーチ)+クリエダーク(天井材)
ゼブラ5スパン+標準4スパン
52-30型 間口=5,506mm 奥行=2,997.9mm
高さ=2,945.5mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥1,297,300



ナチュラルシルバー(本体・アーチ)
天井材なし
57-30型 間口=6,056mm 奥行=2,997.9mm
高さ=2,945.5mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥1,045,600



ナチュラルシルバー(本体)+クリエベール(アーチ)
天井材なし 14スパンマテリアルアーチ
79-30型 間口=8,256mm 奥行=2,997.9mm
高さ=3,028mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥2,026,400



シャイングレー(本体・アーチ)+クリエラスク(天井材)
ゼブラ8スパン+標準8スパン 端部マテリアルアーチ
90-30型 間口=9,356mm 奥行=2,997.9mm
高さ=3,028mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥2,570,100

本体 アーチ 天井材

SC + SC · PA · QA · RA · SA + PA · QA · RA · SA

VN + VN · PA · QA · RA · SA + PA · QA · RA · SA

サイドパネル OPTION



サイドパネル(ポリカ仕様) 奥行4,999.1mm仕様



アーキデュオ ワイド 3台用 アーキデュオ プレミアム ワイド 3台用

住まいになじむフラットな佇まい


洗練されたデザインのフラットな佇まいの3台用カーポート。
アーキデュオは、存在そのものが住まいの景観とみごとに調和します。



アーキデュオ プレミアム ワイド ナチュラルシルバー+クリエモカ

雨風が吹き込みにくい奥行勾配

屋根が前下がりなので雨風が吹き込みにくく、また居室からの眺めも屋根が邪魔しません。

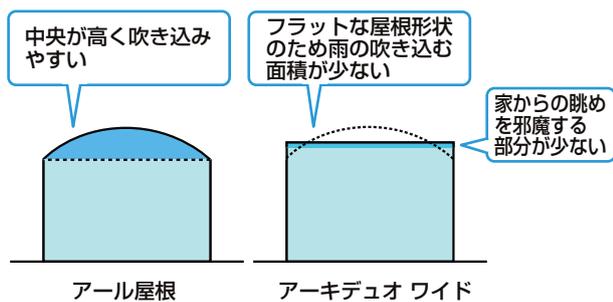

アーキデュオ ワイド

AB SC BK VN



3台用

基本 3台用 シャイングレー
78-50型 間口=7,801mm 奥行=5,019mm
高さ=2,882mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥1,230,700

アーキデュオ プレミアム ワイド

AB SC BK VN

SC + PA · QA · RA · SA

VN + PA · QA · RA · SA



3台用

基本 3台用 ブラック
78-50型 間口=7,798mm 奥行=5,058mm 高さ=2,885mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥1,388,500



3台用


基本 3台用 ナチュラルシルバー+クリエペール
78-50型 間口=7,798mm 奥行=5,058mm 高さ=2,885mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥1,482,800


商品サイズについて

3台用 (基本の場合)

正面

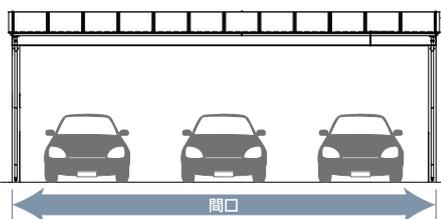

側面

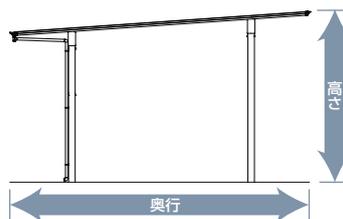

アルミ色 AB オータムブラウン SC シャイングレー BK ブラック VN ナチュラルシルバー

マテリアルカラー PA クリエペール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク

屋根材

ポリカーボネート板：ライトブラウン（透明）、クリアブルー（透明）、クリアマット（すりガラス調）
熱線吸収ポリカーボネート板：クリアブルー-S（すりガラス調） 熱線遮断FRP板 DRタイプ：ミストグレー（すりガラス調）

● 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ● 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ソルディーポート

自然環境の厳しい場所にこそ、もっと太陽の恵みを。

光を採り込みながら、多積雪地域の冬にも対応する強度と台風にも負けない耐風圧設計。
厳しい自然環境にも対応する採光タイプカーポート、「ソルディーポート」。



ポリカーボネート屋根材だから雪が降らない季節も快適に

折板屋根カーポートでは日差しを遮り、室内が暗くなっていましたが、ソルディーポートはリビング前に設置しても室内まで日差しを採り込めます。もう、冬の間の積雪に耐えるために、太陽の光をあきらめる必要はありません。



ソルディーポート

自然環境に耐えるための工夫

ポリカーボネートの強度

ガラスの約200倍の耐衝撃強度を誇るポリカーボネート。落下物から屋根下を守ります。

屋根押えでカーポートからの落雪を防止

春先の雪解けの際、ゆるめの傾斜と屋根の突起で、一度に雪を落ちにくくします。

凍結を考慮した大口の雨樋

凍結による水のつまりや破損が起きにくいよう、直径60mmの樋を設定しています。(地域によりドレンエルボのキャップを外し、水抜きをしてください)



カラーバリエーション

本体カラーバリエーション



オートムブラウン



シャイングレー



ブラック



ナチュラルシルバー

枠まわりカラーバリエーション (マテリアルカラー:ラッピング材)



クリエペール+ナチュラルシルバー



クリエラスク+シャイングレー



クリエモカ+ナチュラルシルバー



クリエダーク+シャイングレー

上記のほかに、クリエペール+シャイングレー、クリエモカ+シャイングレー、クリエラスク+ナチュラルシルバー、クリエダーク+ナチュラルシルバーの組み合わせが可能です。

耐積雪強度と駐車台数で選べるバリエーション

タイプ	耐積雪量	1台	2台	3台	間口延長
1500	50cm相当				駐輪場やアプローチに最適!!
3000	100cm相当				駐輪場やアプローチに最適!!
4500	150cm相当			※4500タイプ設定なし	駐輪場やアプローチに最適!!

● 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
● 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ソルディーポート

遮熱

主要材質:アルミ形材、アルミ形材+ラッピング形材

熱線吸収熱線遮断屋根材

1500 タイプ

耐積雪強度
耐積雪50cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速46m/秒相当

AB SC BK VN SC + PA · QA · RA · SA

VN + PA · QA · RA · SA



基本1台用 シャイングレー
30-50型 間口=2,989mm 奥行=5,009mm 高さ=2,749.6mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥476,400

1台用



基本2台用 シャイングレー+クリエラスク
54-57型 間口=5,349mm 奥行=5,714mm 高さ=2,828.5mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥884,200

2台用

駐輪場やアプローチに最適です!!



2台用 間口延長 シャイングレー
54-18-57型 間口=7,119mm 奥行=5,714mm 高さ=2,828.5mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥1,272,200

2台用




基本3台用 シャイングレー
78-50型 間口=7,709mm 奥行=5,009mm 高さ=2,811.4mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥1,540,100


3台用

商品サイズについて


1台用 (基本の場合)
正面



2台用 (基本の場合)
正面

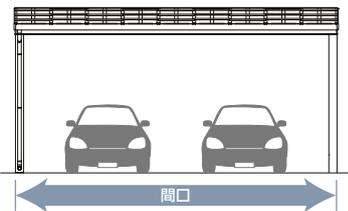

側面

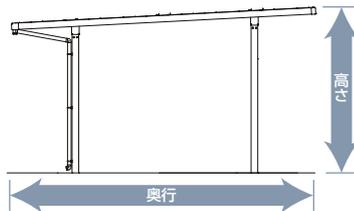

アルミ色

AB オータムブラウン SC シャイングレー BK ブラック VN ナチュラルシルバー

マテリアルカラー

PA クリエパール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク

屋根材

ポリカーボネート板: クリアブルー (透明)、クリアマット (すりガラス調) 熱線吸収ポリカーボネート板:

3000 タイプ

耐積雪強度
耐積雪 100cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速46m/秒相当

AB SC BK VN

SC + PA · QA · RA · SA

VN + PA · QA · RA · SA



基本1台用 ナチュラルシルバー+クリエモカ
30-50型 間口=2,989mm 奥行=5,009mm 高さ=2,761.4mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

1台用

¥582,100



基本2台用 シャイングレー
54-57型 間口=5,349mm 奥行=5,714mm 高さ=2,842.9mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

2台用

¥1,056,300



基本3台用 シャイングレー
78-50型 間口=7,709mm 奥行=5,009mm 高さ=2,820.6mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

3台用

¥1,827,000

4500 タイプ

耐積雪強度
耐積雪 150cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速46m/秒相当

AB SC BK VN

SC + PA · QA · RA · SA

VN + PA · QA · RA · SA



基本1台用 シャイングレー+クリエダーク
30-50型 間口=2,989mm 奥行=5,009mm 高さ=2,770.6mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

1台用

¥670,800



基本2台用 シャイングレー
54-57型 間口=5,349mm 奥行=5,714mm 高さ=2,854.7mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

2台用

¥1,212,700

ウインスリーポートⅡ

大雪にも耐える頑丈なボディとモダンなフォルムのカーポート。

大雪や強風にも、びくともしない信頼のクオリティを保ちながら、
モダンなデザインの折板カーポート。それが「ウインスリーポートⅡ」です。



ウインスリーポートⅡ 3000タイプ シャイングレー+クリエターク

業界最高水準の強さで雪と風から愛車をしっかりガード

雪に負けない

ウインスリーポートⅡは耐積雪強度最大200cmだから、豪雪に見舞われる地域にも確かな安心をお届けします。3000タイプ・4500タイプ・6000タイプは、雪が積もったままでも長期間にわたって耐える「長期荷重」に対応しています。

風に負けない

ウインスリーポートⅡは耐風圧強度54m/秒*なので、全国各地で猛威をふるう台風や突発的に吹き付ける強風にもびくともしません。強い風に悩まされる地域でも強さを発揮します。

*900タイプと1500タイプの2台用、3台用は46m/秒。



2台用 6000タイプ



1台用 6000タイプ

豊富なサイズバリエーション

クルマの台数に合わせて4台用までラインアップ。

タイプ	耐積雪強度	1台	2台	3台	4台
6000 タイプ	200cm 相当				
4500 タイプ	150cm 相当				
3000 タイプ	100cm 相当				
1500 タイプ	50cm 相当				
900 タイプ	30cm 相当				

マテリアルカラーでオリジナリティを

ベースカラー4色(オータムブラウン・シャイングレー・ブラック・ナチュラルシルバー)のほか、ベースカラーとマテリアルカラーを組み合わせたカラーコーディネートも楽しめます。

マテリアルカラーは1面~4面まで取り付ける位置が選べます。

組み合わせ例



ナチュラルシルバー+クリエパール シャイングレー+クリエラスク ナチュラルシルバー+クリエモカ シャイングレー+クリエダーク

多目的に使える屋根バリエーション


3000タイプには小屋根サイズを設定しました。テラス、駐輪場、家庭用燃料電池の屋根など今までにない使い方も可能になります。



商品サイズについて


1台用(基本の場合)

正面




2台用(基本の場合)

正面

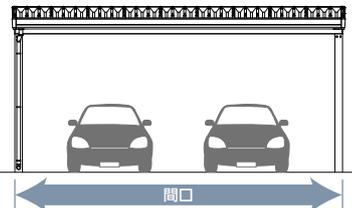

側面

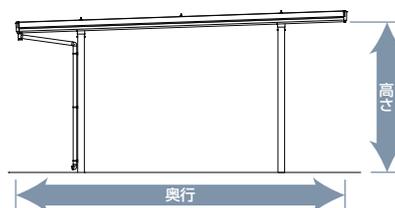

ウインスリーポートII

遮熱

主要材質:アルミ形材

スチール折板
屋根材

900 タイプ

耐積雪強度
耐積雪30cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速54m/秒相当
※2台用、3台用は46m/秒。

本体色: AB SC BK VN

前後枠・側枠: PA QA RA SA



基本 1台用 ブラック
30-55型 間口=3,084.2mm 奥行=5,457mm 高さ=2,505mm

角柱使用 **¥293,500** (折板は含まれていません)

1台用



基本 2台用 ナチュラルシルバー+クリエペール
55-55型 間口=5,484.2mm 奥行=5,457mm 高さ=2,570mm

丸柱使用 **¥661,300** (折板は含まれていません)

2台用



3台用

基本 3台用 ナチュラルシルバー
80-55型 間口=7,884.2mm
奥行=5,457mm
高さ=2,610mm

角柱使用 **¥956,800**
(折板は含まれていません)



4台用

横2連棟 4台用 ナチュラルシルバー
55-55-55型 間口=10,884.2mm
奥行=5,457mm
高さ=2,610mm

角柱使用 **¥988,200**
(折板は含まれていません)

アルミ色

AB オータムブラウン SC シャイングレー BK ブラック VN ナチュラルシルバー

マテリアルカラー

PA クリエペール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク

1500 タイプ

耐積雪強度
耐積雪 50cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速54m/秒相当
※2台用、3台用は46m/秒。

本体色: **AB** **SC** **BK** **VN**

前後枠・側枠: **PA** **QA** **RA** **SA**



基本 1台用 オータムブラウン
30-55型 間口=3,084.2mm 奥行=5,457mm 高さ=2,505mm

1台用

丸柱使用 **¥353,300** (折板は含まれていません)



基本 2台用 シャイングレー+クリエーター
55-55型 間口=5,484.2mm 奥行=5,457mm 高さ=2,610mm

2台用

角柱使用 **¥614,300** (折板は含まれていません)



3台用

基本 3台用 ナチュラルシルバー
80-55型 間口=7,884.2mm
奥行=5,457mm
高さ=2,610mm

角柱使用 **¥966,000**
(折板は含まれていません)



4台用

横2連棟 4台用 ナチュラルシルバー
55-55-55型 間口=10,884.2mm
奥行=5,457mm
高さ=2,610mm

角柱使用 **¥1,009,400**
(折板は含まれていません)

ウインスリーポートII

遮熱

主要材質:アルミ形材

スチール折板
屋根材

3000 タイプ

耐積雪強度
耐積雪100cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速54m/秒相当

本体色: AB SC BK VN

前後枠・側枠: PA QA RA SA



基本 1台用 ブラック
30-55型 間口=3,084.2mm 奥行=5,457mm 高さ=2,610mm

角柱使用 **¥309,600** (折板は含まれていません)

1台用



基本 2台用 ナチュラルシルバー+クリエモカ
55-55型 間口=5,484.2mm 奥行=5,457mm 高さ=2,610mm

角柱使用 **¥677,100** (折板は含まれていません)

2台用



3台用

基本 3台用 ナチュラルシルバー
80-55型 間口=7,884.2mm
奥行=5,457mm
高さ=2,626mm

角柱使用 **¥1,575,000**
(折板は含まれていません)



4台用

横2連棟 4台用 ナチュラルシルバー
55-55-55型 間口=10,884.2mm
奥行=5,457mm
高さ=2,622mm

角柱使用 **¥1,277,900**
(折板は含まれていません)

アルミ色

AB オータムブラウン SC シャイングレー BK ブラック VN ナチュラルシルバー

マテリアルカラー

PA クリエパール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク

4500 タイプ

耐積雪強度
耐積雪150cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速54m/秒相当

本体色: **AB** **SC** **BK** **VN**

前後枠・側枠: **PA** **QA** **RA** **SA**



基本 1台用 オータムブラウン+クリエラスク
30-55型 間口=3,084.2mm 奥行=5,457mm 高さ=2,622mm

角柱使用 **¥484,700** (折板は含まれていません)

1台用



基本 2台用 シャイングレー
55-55型 間口=5,484.2mm 奥行=5,457mm 高さ=2,622mm

角柱使用 **¥795,400** (折板は含まれていません)

2台用



3台用

横2連棟 3台用 ナチュラルシルバー
30-55-55型 間口=8,484.2mm
奥行=5,457mm
高さ=2,622mm

角柱使用 **¥1,368,000**
(折板は含まれていません)



4台用

横2連棟 4台用 ナチュラルシルバー
55-55-55型 間口=10,884.2mm
奥行=5,457mm
高さ=2,622mm

角柱使用 **¥1,678,200**
(折板は含まれていません)

ウインスリーポートⅡ

ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。

遮熱
主要材質:アルミ形材

スチール折板
屋根材

6000 タイプ

耐積雪強度
耐積雪200cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速54m/秒相当

本体色: AB SC BK VN

前後枠・側枠: PA QA RA SA



基本 1台用 ブラック
30-55型 間口=3,084.2mm 奥行=5,457mm 高さ=2,625mm

角柱使用 **¥512,100** (折板は含まれていません)

1台用



基本 2台用 ナチュラルシルバー
55-55型 間口=5,484.2mm 奥行=5,457mm 高さ=2,626mm

角柱使用 **¥1,010,800** (折板は含まれていません)

2台用



3台用

横2連棟 3台用 ナチュラルシルバー
30-55-55型 間口=8,484.2mm
奥行=5,457mm
高さ=2,626mm

角柱使用 **¥1,744,100**
(折板は含まれていません)



4台用

横2連棟 4台用 ナチュラルシルバー
55-55-55型 間口=10,884.2mm
奥行=5,457mm
高さ=2,626mm

角柱使用 **¥2,001,100**
(折板は含まれていません)

アルミ色 AB オータムブラウン SC シャイングレー BK ブラック VN ナチュラルシルバー

マテリアルカラー PA クリエベール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク

MEMO

カーポート

車庫前門扉

駐輪場

アーキフラン


オープンだから、使いやすい。シンプルだから、合わせやすい。

開放的な、という意味をもつ“FRANC”から名づけられたカーポート、「アーキフラン」。その名のとおり、前方に柱がないオープンな設計で、クルマの出し入れも、乗り降りもスムーズ。いろいろな住まいになじむ、フラットルーフのシンプルなカーポートです。





前方が180°オープンなので、クルマの出し入れスムーズ。

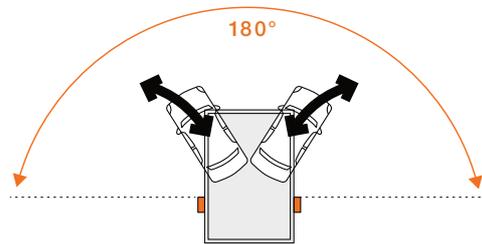

家族みんなにやさしいデザイン。



アーキフラン

シンプルデザインでさまざまな住まいに調和。



シンプルモダンな、
コーディネートを楽しむ。

カラー



本体色：
ナチュラルシルバー 柱パネル色：
クリエダーク



オープンな外構スタイル
にふざわしい開放感を。

カラー



本体色：
シャイングレー 柱パネル色：
クリエモカ



和モダンテイストにも、
調和するデザイン。

カラー



本体色：
ナチュラルシルバー 柱パネル色：
クリエラスク

アルミ色 SC シャイングレー VN ナチュラルシルバー

柱パネル SC シャイングレー VN ナチュラルシルバー PA クリエベール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク

屋根材 ポリカーボネート板：クリアマット（すりガラス調） 熱線吸収ポリカーボネート板：クリアブルー-S（すりガラス調）

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速38m/秒相当

遮熱
熱線吸収屋根材

主要材質:アルミ形材、アルミ形材+ラッピング形材

SC VN
SC + PA · QA · RA · SA
VN + PA · QA · RA · SA

アーキフラン レギュラー



1台用 シャイングレー
27-50型 間口=2,707mm 奥行=5,017mm 高さ=2,630mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥416,300

1台用



1台用 ナチュラルシルバー+クリエペール
27-50型 間口=2,707mm 奥行=5,017mm 高さ=2,630mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥430,100

1台用

アーキフラン ワイド



2台用 ナチュラルシルバー+クリエモカ
52-50型 間口=5,143mm 奥行=5,031mm 高さ=2,658mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥840,800

2台用

アーキフラン 横連棟ユニット




3台用 シャイングレー+クリエダーク
27-27-27-50型 間口=7,959mm 奥行=5,017mm 高さ=2,637mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥1,254,900


3台用

商品サイズについて


1台用
正面



2台用
正面

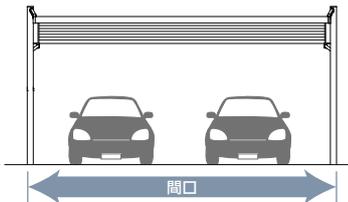

側面

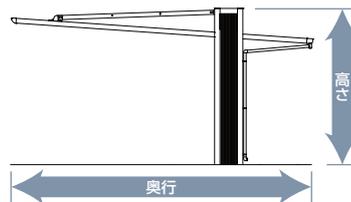

フーゴ

風に強い! カーポートのニュー・スタンダード。

耐風圧強度 風速=42m/秒相当を標準化。建物と調和する3スタイルと磨き上げられたディテール。
これからのカーポートのニュー・スタンダードです。

“THE” NEW STANDARD

耐風圧強度

42
風速= 42 m/秒相当



※1 LIXILの同価格帯カーポートで初めて、耐風圧強度=42m/秒相当を実現しました。
※2 耐積雪強度は、比重0.3にて算出
※耐風圧強度詳細は各商品ページをご覧ください。オプションの取付等により、強度が異なります。

RD



フーゴ

耐積雪強度
20※2
cm 相当

フーゴ 900

耐積雪強度
30※2
cm 相当

建物と美しく調和する、 選べる“3スタイル”

フーゴ R / フーゴ R 900



普遍的で安心感のある、ベーシックなラウンドスタイル

フーゴ F / フーゴ F 900



都会的な印象をもたらす、端正なフラットスタイル

フーゴ A



さまざまな建物と調和する、LIXILオリジナルのアーチスタイル

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

フーゴ

さまざまな建物外観に調和

フーゴ R

親しみやすいコンテンポラリーな建物から、落ち着きのある邸宅風の建物まで、幅広く調和するベーシックなデザインです。



フーゴ R レギュラー 27-50型
ナチュラルシルバー 屋根材色:クリアマット



フーゴ R 900 ワイド 54-50型
シャイングレー 屋根材色:クリアマット

フーゴ F

シンプルモダンな建物や、和モダンな建物に美しく調和する、端正でシンプルなデザイン。都会的な印象が特長です。



フーゴ F 900 レギュラー 27-50型
ナチュラルシルバー 屋根材色:クリアマット



フーゴ F ワイド 54-50型
シャイングレー 屋根材色:クリアマット

フーゴ A

シックな洋風の建物から、モダンな建物にも調和。美しい個性を印象づける、LIXILのオリジナルデザインです。



フーゴ A プラス レギュラー 27-50型
ホホワイト(アイボリー+ホホワイト)+エクリュアイボリー 屋根材色:クリアマット



フーゴ A プラス ワイド 54-50型
シャイングレー+クリエラスク 屋根材色:クリアマット

耐風圧強度 風速=42m/秒相当を標準化

[R][F][A][R900][F900]

強度部材の設計に構造解析によるシミュレーションを用い、最適な構造を追求。それにより、これまでの部材サイズを維持したままで耐風圧強度の約20%向上を実現しています。

従来同等品

フーゴ



耐風圧強度
風速=38m/秒相当



耐風圧強度
風速=42m/秒相当

※同価格帯の弊社従来品に比べて

耐風圧強度
約**20%***
UP

OPTION

スペックアップパーツで耐風圧強度・耐積雪強度をアップ

[R][F][A][R900][F900]

「耐積雪・耐風圧パッケージ」によって、耐積雪30cm・40cmまで高めます。さらに耐風圧強度 風速=46m/秒相当へアップ。

※H28柱は対応していません。



耐積雪・耐風圧パッケージ
※1 耐積雪強度は、比重0.3にて算出

耐積雪強度
フーゴ
耐積雪 20 cm相当 → 30 cm相当 ※1
フーゴ 900
耐積雪 30 cm相当 → 40 cm相当 ※1

耐風圧強度
風速=**46**m/秒相当

余裕の高さH22柱を標準設定

[R][F][A][R900][F900]

セダンなどの車から、1BOXやRVなど車高のある車へ。将来を見越して余裕の柱の高さを選ぶ方が増えています。そこでフーゴでは、従来H18だった標準柱の高さをH22に設定しました。

柱の高さは3つのバリエーションをご用意



標準柱
H22(約2200mm)

ロング柱
H25(約2500mm)


H28柱
H28(約2800mm)

奥行54も新設定、さらに豊富なサイズバリエーション


[R][F]

奥行50、57のサイズに加えて、一般的な駐車スペースに合わせた奥行54を新たに設定。敷地への対応力を高めています。

奥行54/車サイズ4600mmの場合

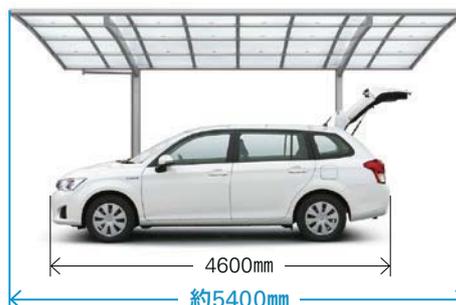

奥行サイズバリエーション

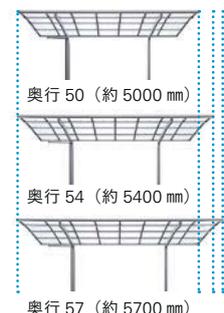

[R] ... フーゴ R に設定 | [F] ... フーゴ F に設定 | [A] ... フーゴ A に設定 | [R900] ... フーゴ R 900 に設定 | [F900] ... フーゴ F 900 に設定

※設定はタイプごとに異なります。詳細は『ガーデンエクステリア総合カタログ』をご覧ください。

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

フーゴ

車台数や敷地条件に合わせて選べるバリエーション

車を複数台保有されている場合や敷地に余裕があって来客にも対応したい場合、将来の複数台所有を想定してなど、フーゴはさまざまな条件に対応できるバリエーションの豊富さが特長です。



ワイド

[R][F][A][R900]

車2台が駐車できるワイドタイプ。コストパフォーマンスも魅力です。



縦連棟

[R][F][A][R900][F900]

レギュラータイプを奥行方向に2棟並べたタイプ。縦長の敷地を利用して2台分の駐車スペースを確保します。



Y合掌

[R][F]

2つのレギュラータイプを、柱を中央に背中合わせて連結。柱が外側がないので、圧迫感がありません。



M合掌

[R][F][A][R900][F900]


2つのレギュラータイプを、柱を両側に配して連結。屋根のデザインが保たれた一体感のあるデザインです。

さらに、敷地を有効活用できる工夫 OPTION



異形対応

敷地条件に応じて、屋根の形状をカットして敷地に合わせることができます。



正面台形

[R][F][R900][F900]



側面台形

[F][F900]



隅切り(コーナーカット)

[F][F900]

梁延長 F

通常の柱位置に柱を施工できない場合や、車の出し入れにスペースが欲しい場合には、梁延長で対応が可能です。

※対応機種：フーゴFワイド



水下梁延長

サイクルポートやテラスもコーディネート

パーク

[R][F][A]

横からの雨の吹き込みから自転車を守る三面囲いタイプ。



ミニ

[R][F][A]

豊富なサイズ設定で、さまざまな敷地に対応します。



テラスタイプ

[F]

躯体にネジ留めすることなく、テラスのように使えます。



屋根枠に意匠性を施して、カーポートに個性をプラス

[F][A]

屋根枠に意匠性をプラスしました。アルミ形材色もしくは MATERIALカラー(木調色)からお選びいただけます。

※フーゴ Fは、ワイドのみに設定。
※フーゴ 900に設定はありません。



ディテールにも美しさ

スマート雨樋

[R][F][R900][F900]

柱まわりをすっきりみせるスマート雨樋。カーポートが端正な印象になります。
※フーゴ Fは、レギュラーのみに設定。

特許出願中



柱梁カバー

[R][F][A][R900][F900]

柱と梁の接合部分のカバーを最小限とすることで、すっきりスマートな印象になります。

特許出願中

住宅と調和する多彩なカラー

フーゴ.....

アルミ形材色 [R][F][A] コーディネートの幅が広がる最大5色のバリエーション。



MATERIALカラー(木調色) [F][A] 木調色でカーポートに落ち着きのある個性が生まれます。



フーゴ 900.....

アルミ形材色 [R900][F900] ベーシックな3色のカラーバリエーション。



用途や設置場所に合わせて選べる屋根材

屋根材 [R][F][A][R900][F900] 屋根材のカラー選びで、カーポート全体の印象も変わります。

特注でアルミ樹脂複合板もお選びいただけます。

ポリカーボネート板			熱線吸収ポリカーボネート板		熱線遮断FRP板DRタイプ
クリアブラウン (透明)	クリアブルー (透明)	クリアマット (すりガラス調)	ブルーマット S (すりガラス調)	クリアマット S※1 (すりガラス調)	ミストグレー S (すりガラス調)
全光線透過率：49% 熱線カット率：34%	全光線透過率：31% 熱線カット率：37%	全光線透過率：83% 熱線カット率：20%	全光線透過率：17% 熱線カット率：52%	全光線透過率：80% 熱線カット率：36%	全光線透過率：30% 熱線カット率：70%
強度はガラスの約200倍※2 UVカット			強度はガラスの約200倍※2 UVカット 熱線吸収で熱をカット		UVカット 熱線吸収で熱をカット

全光線透過率：明るさの目安です。値が大きいほど明るくなります。 熱線カット率：熱さの元となる熱線を遮る目安です。値が大きいほど温度上昇を軽減します。上記数値は参考値です。 ※1 熱線吸収ポリカーボネート クリアマットSは、やや青みがかかったパネルです。 ※2 耐衝撃強度です。

[R]...フーゴ Rに設定 | [F]...フーゴ Fに設定 | [A]...フーゴ Aに設定 | [R900]...フーゴ R 900に設定 | [F900]...フーゴ F 900に設定

※設定はタイプごとに異なります。詳細は『ガーデンエクステリア総合カタログ』をご覧ください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

フーゴ

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速42m/秒相当

**省
施工**

遮熱

主要材質:アルミ形材

熱線吸収熱線遮断屋根材

フーゴ R レギュラー



1台用

基本 オータムブラウン 27-50型
間口=2,701mm 奥行=4,980mm 高さ=2,832mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアブラウン)使用

¥260,000



1台用

基本 シャイングレー 27-50型
間口=2,701mm 奥行=4,980mm 高さ=2,832mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥260,000



1台用

基本 ホワイト(アイボリーホワイト) 27-50型
間口=2,701mm 奥行=4,980mm 高さ=2,832mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥260,000



1台用

基本 ナチュラルシルバー 27-50型
間口=2,701mm 奥行=4,980mm 高さ=2,832mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥260,000

車+自転車駐車にぴったり



1台用
+α

延長 シャイングレー 27-50-14型
間口=2,701mm 奥行=6,392mm 高さ=2,832mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥369,000



3台用

M+Y合傘 シャイングレー 27-27-27-50型
間口=8,142mm 奥行=4,980mm 高さ=2,835mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥810,500

本体アルミ色 AB オータムブラウン SC シャイングレー JW ホワイト(アイボリーホワイト) BK ブラック VN ナチュラルシルバー

屋根材 ポリカーボネート板:クリアブラウン(透明)、クリアブルー(透明)、クリアマット(すりガラス調) 熱線吸収ポリカーボネート板:

フーゴ R ワイド



2台用

基本 ブラック 54-50型
間口=5,442mm 奥行=4,980mm 高さ=2,738mm
標準柱 ホリカーボネート屋根材(クリアブルー)使用

¥489,000



2台用

基本 ナチュラルシルバー 54-50型
間口=5,442mm 奥行=4,980mm 高さ=2,738mm
標準柱 ホリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥489,000

耐積雪・耐風圧パッケージ **OPTION**

耐積雪強度
耐積雪30cm相当

耐風圧強度
風速46m/秒相当



シャイングレー

スクリーンパッケージ **OPTION**

目隠し効果によって、プライベート空間を創造します。
物置、駐輪スペースなど使い方は自由自在。




エクリュアイボリー

商品サイズについて

正面(レギュラー)

正面(ワイド)

側面

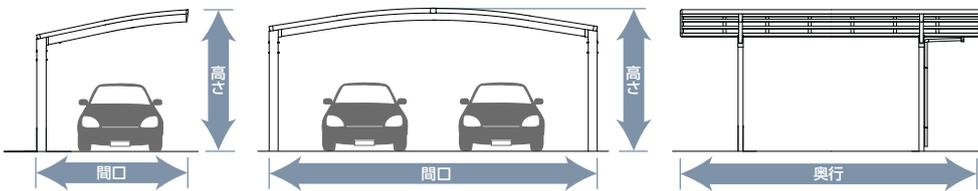

外出中でも愛車を見守る。
カーポートカメラセット
▷ P.120



夜間のカースペースを明るく照らす。
カーポートライト
▷ P.122

ブルーマットS (すりガラス調)、クリアマットS (すりガラス調) 熱線遮断FRP板DRタイプ: ミストグレーS (すりガラス調)

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

フーゴ

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速42m/秒相当

省施工 遮熱
熱線吸収熱線遮断屋根材

主要材質:アルミ形材、アルミ形材+ラッピング形材

フーゴ F レギュラー

AB SC BK VN
SC + PA QA RA SA VN + PA QA RA SA



1台用

基本 オータムブラウン 27-50型
間口=2,692mm 奥行=5,028mm 高さ=2,570mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアブラウン)使用

¥258,000



1台用

基本 シャイングレー 27-50型
間口=2,692mm 奥行=5,028mm 高さ=2,570mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥258,000

木調色で美しさアップ



1台用

基本 シャイングレー+クリエラスク 27-50型
間口=2,692mm 奥行=5,028mm 高さ=2,570mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥306,000

木調色で美しさアップ



1台用

基本 ナチュラルシルバー+クリエモカ 27-50型
間口=2,692mm 奥行=5,028mm 高さ=2,570mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥306,000

車+自転車駐車にぴったり



1台用 +α

延長 シャイングレー 27-50-14型
間口=2,692mm 奥行=6,440mm 高さ=2,570mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥372,000



3台用

M+Y合傘 シャイングレー 27・27・27-50型
間口=8,121mm 奥行=5,028mm 高さ=2,573mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥810,500

本体アルミ色 AB オータムブラウン SC シャイングレー BK ブラック VN ナチュラルシルバー

本体マテリアルカラー(木調色) PA クリエパール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク

屋根材 ポリカーボネート板:クリアブラウン(透明)、クリアブルー(透明)、クリアマット(すりガラス調)

フーゴ F ワイド

AB SC BK VN



2台用

基本 ブラック 54-50型
間口=5,417mm 奥行=5,002mm 高さ=2,687mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアブルー)使用

¥594,000

フーゴ F プラス ワイド

AB SC BK VN
SC + PA · QA · RA · SA
VN + PA · QA · RA · SA

個性的な屋根枠をプラス



2台用

基本 シヤイングレー+クリエラスク 54-50型
間口=5,419mm 奥行=5,024mm 高さ=2,683mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥711,700

耐積雪・耐風圧パッケージ **OPTION**

耐積雪強度
耐積雪30cm相当

耐風圧強度
風速46m/秒相当



シヤイングレー

スクリーンパッケージ **OPTION**

目隠し効果によって、プライベート空間を創造します。
物置、駐輪スペースなど使い方は自由自在。



エクリュアイボリー





商品サイズについて

正面(レギュラー)

側面(レギュラー)

正面(ワイド)

側面(ワイド)

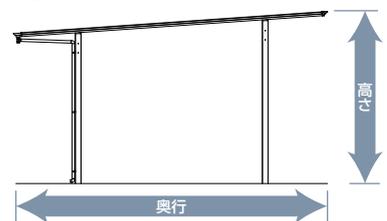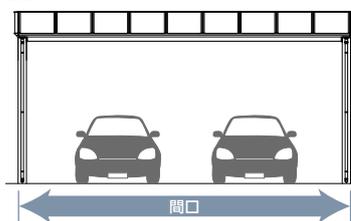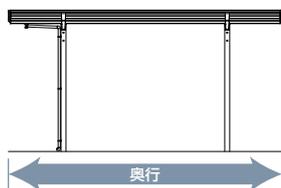

外出中でも愛車を見守る。
カーポートカメラセット
▷ P.120



夜間のカースペースを明るく照らす。
カーポートライト
▷ P.122

フーゴ

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速42m/秒相当

省施工 遮熱

主要材質:アルミ形材、アルミ形材+ラッピング形材

熱線吸収・熱線遮断屋根材

フーゴ A レギュラー AB SC JW BK



1台用

基本 オータムブラウン 27-50型
間口=2,700mm 奥行=4,982mm 高さ=2,528mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアブラウン)使用

¥267,000



1台用

基本 ホワイト(アイボリーホワイト) 27-50型
間口=2,700mm 奥行=4,982mm 高さ=2,528mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥267,000



1台用

基本 シャイングレー 27-50型
間口=2,700mm 奥行=4,982mm 高さ=2,528mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥267,000



1台用 +α

延長 シャイングレー 27-50-14型
間口=2,700mm 奥行=6,394mm 高さ=2,528mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥394,000

フーゴ A プラス レギュラー

AB SC JW BK
SC + PA · QA · RA · SA JW + EH

個性的な屋根枠をプラス



1台用

基本 シャイングレー 27-50型
間口=2,700mm 奥行=5,021mm 高さ=2,528mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥299,200



1台用

基本 シャイングレー+クリエダーク 27-50型
間口=2,700mm 奥行=5,021mm 高さ=2,528mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥325,500

本体アルミ色 AB オータムブラウン SC シャイングレー JW ホワイト(アイボリーホワイト) BK ブラック

本体マテリアルカラー(木調色) PA クリエベール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク EH エクリュアイボリー

屋根材 ポリカーボネート板:クリアブラウン(透明)、クリアブルー(透明)、クリアマット(すりガラス調)

フーゴ A ワイド

AB SC JW BK



2台用

基本 ブラック 54-50型
間口=5,420mm 奥行=4,982mm 高さ=2,556mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアブルー)使用

¥549,000

フーゴ A プラス ワイド

AB SC JW BK
SC + PA · QA · RA · SA
JW + EH

木調色で美しさアップ



2台用

基本 ホワイト(アイボリーホワイト)+エクリュアイボリー 54-50型
間口=5,420mm 奥行=5,021mm 高さ=2,556mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥639,700

耐積雪・耐風圧パッケージ **OPTION**

耐積雪強度
耐積雪30cm相当

耐風圧強度
風速46m/秒相当



シャイングレー

スクリーンパッケージ **OPTION**


目隠し効果によって、プライベート空間を創造します。
物置、駐輪スペースなど使い方は自由自在。




エクリュアイボリー

商品サイズについて


正面(レギュラー)



正面(ワイド)

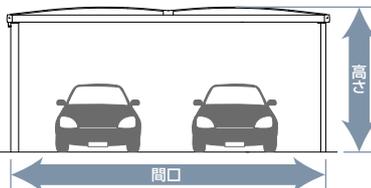

側面

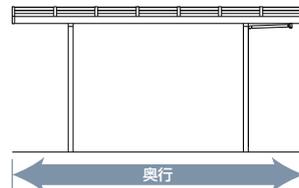

外出中でも愛車を見守る。
カーポートカメラセット
▷ P.120



夜間のカースペースを明るく照らす。
カーポートライト
▷ P.122

フーゴ 900

耐積雪強度
耐積雪30cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速42m/秒相当

**省
施工**

遮熱

主要材質:アルミ形材

熱線吸収熱線遮断屋根材

フーゴ R 900 レギュラー



1台用

基本 オータムブラウン 27-50型
間口=2,701mm 奥行=4,980mm 高さ=2,832mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアブラウン)使用

¥330,000



1台用

基本 シャイングレー 27-50型
間口=2,701mm 奥行=4,980mm 高さ=2,832mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥330,000



1台用

基本 ナチュラルシルバー 27-50型
間口=2,701mm 奥行=4,980mm 高さ=2,832mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥330,000



2台用

縦2連棟 シャイングレー 27-50型
間口=2,701mm 奥行=9,922mm 高さ=2,832mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥656,500

フーゴ R 900 ワイド



2台用

基本 オータムブラウン 54-50型
間口=5,442mm 奥行=4,980mm 高さ=2,739mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアブラウン)使用

¥654,900



2台用

基本 ナチュラルシルバー 54-50型
間口=5,442mm 奥行=4,980mm 高さ=2,739mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥654,900

本体アルミ色 **AB** オータムブラウン **SC** シャイングレー **PW** ナチュラルシルバー

屋根材 ポリカーボネート板:クリアブラウン(透明)、クリアブルー(透明)、クリアマット(すりガラス調) 熱線吸収ポリカーボネート板:

フーゴ F 900 レギュラー



1台用

基本 オータムブラウン 27-50型
間口=2,692mm 奥行=5,028mm 高さ=2,570mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアブラウン)使用

¥328,000



1台用

基本 ナチュラルシルバー 27-50型
間口=2,692mm 奥行=5,028mm 高さ=2,570mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥328,000



2台用

M合拿 シャイングレー 27・27-50型
間口=5,400mm 奥行=5,028mm 高さ=2,573mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥681,600

耐積雪・耐風圧パッケージ **OPTION**

耐積雪強度
★耐積雪40cm相当


耐風圧強度
風速46m/秒相当




シャイングレー

商品サイズについて


正面(レギュラー)

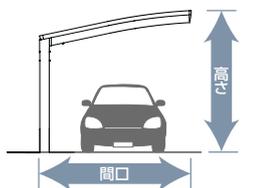

正面(ワイド)

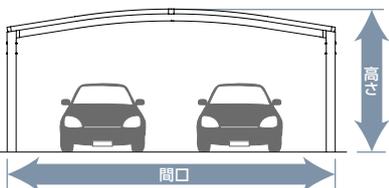

側面

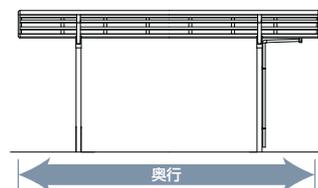

外出中でも愛車を見守る。
カーポートカメラセット
▷ P.120



夜間のカースペースを明るく照らす。
カーポートライト
▷ P.122

ブルーマットS (すりガラス調)、クリアマットS (すりガラス調) 熱線遮断FRP板DRタイプ:ミストグレーS (すりガラス調)

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

カーポート

車庫前門扉

駐輪場

ネスカ

家族にフィットする美しさと安心のカーポート、登場。

カーポートは家族のワクワクが始まる場所。だから、美しさと安心にはこだわりたい。
さあ、今日はどこに出かけよう。家族のまいにち、ネスカで新しく。



ネスカ R

ネスカ R レギュラー 27-50型
シャイングレー 屋根材色:クリアマット

楽しいコトによくばり。そんな家族にぴったりなネスカのラウンドスタイルです。

耐風圧強度 風速=38m/秒相当

日本列島は台風の通り道。突発的に吹く強風も、年間を通じて起こっています。
ネスカは、耐風圧強度 風速=38m/秒相当を設定し、守りの安心を備えています。

余裕の高さH22を標準設定

将来を見越して余裕の柱の高さを選ぶ方が増えています。そこでネスカでは、従来H18だった標準柱の高さをH22に設定。





ネスカ F

ネスカ F レギュラー 27-50型
ナチュラルシルバー 屋根材色:クリアマット

いつでもスタイリッシュに暮らしたい。そんな家族にはネスカのフラットスタイルです。

奥行54も新設定。さらに豊富なサイズバリエーション

奥行50、57のサイズに加えて、一般的な駐車スペースに合わせた奥行54を新たに設定。敷地への対応力を高めています。


奥行54/車サイズ4860mmの場合



奥行54/車サイズ4600mmの場合



奥行サイズバリエーション

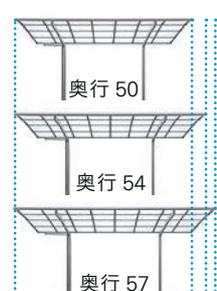

※奥行54サイズは奥行50、57サイズと屋根材幅が異なります。

ネスカ

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速38m/秒相当

省施工
遮熱
熱線吸収熱線遮断屋根材

主要材質:アルミ形材

ネスカ R レギュラー



1台用

基本 オータムブラウン 27-50型
間口=2,701mm 奥行=4,980mm 高さ=2,832mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアブラウン)使用

¥250,000



1台用

基本 シャイングレー 27-50型
間口=2,701mm 奥行=4,980mm 高さ=2,832mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥250,000

ネスカ R ワイド



2台用

基本 ホワイト(アイボリーホワイト) 54-50型
間口=5,442mm 奥行=4,980mm 高さ=2,738mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥480,000

耐積雪・耐風圧パッケージ **OPTION**

耐積雪強度
耐積雪30cm相当


耐風圧強度
風速46m/秒相当




シャイングレー

商品サイズについて


正面(レギュラー)



正面(ワイド)

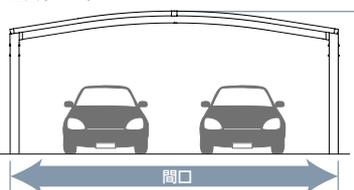

側面

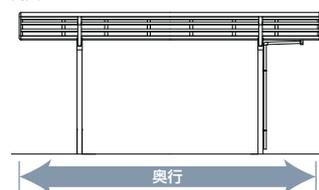

外出中でも愛車を見守る。
カーポートカメラセット
▷ P.120



夜間のカースペースを明るく照らす。
カーポートライト
▷ P.122

本体アルミ色

AB オータムブラウン **SC** シャイングレー **JW** ホワイト(アイボリーホワイト) **BK** ブラック **VN** ナチュラルシルバー

屋根材

ポリカーボネート板:クリアブラウン(透明)、クリアブルー(透明)、クリアマット(すりガラス調)
熱線吸収ポリカーボネート板:ブルーマットS(すりガラス調)、クリアマットS(すりガラス調) 熱線遮断FRP板DRタイプ:ミストグレーS(すりガラス調)

ネスカ F レギュラー



1台用

基本 オータムブラウン 27-50型
間口=2,692mm 奥行=5,028mm 高さ=2,570mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアブラウン)使用

¥248,000



1台用

基本 ナチュラルシルバー 27-50型
間口=2,692mm 奥行=5,028mm 高さ=2,570mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアマット)使用

¥248,000

ネスカ F ワイド



2台用

基本 ブラック 54-50型
間口=5,417mm 奥行=5,002mm 高さ=2,687mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材(クリアブルー)使用

¥574,000

耐積雪・耐風圧パッケージ **OPTION**

耐積雪強度
耐積雪30cm相当

耐風圧強度
風速46m/秒相当



シャイングレー





商品サイズについて

正面(レギュラー)

側面(レギュラー)

正面(ワイド)

側面(ワイド)

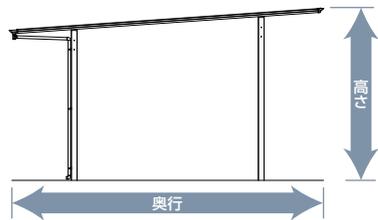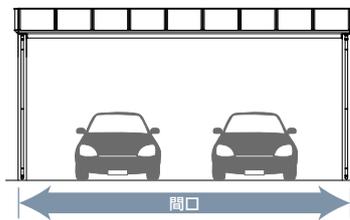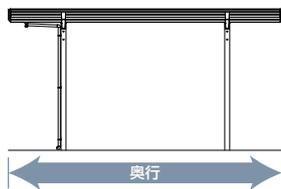

外出中でも愛車を見守る。
カーポートカメラセット
▷ P.120



夜間のコースペスを明るく照らす。
カーポートライト
▷ P.122

本体アルミ色

AB オータムブラウン **SC** シャイングレー **BK** ブラック **VN** ナチュラルシルバー

屋根材

ポリカーボネート板: クリアブラウン (透明)、クリアブルー (透明)、クリアマット (すりガラス調)
熱線吸収ポリカーボネート板: ブルーマットS (すりガラス調)、クリアマットS (すりガラス調) 熱線遮断FRP板DRタイプ: ミストグレーS (すりガラス調)

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 • 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ファインポートIIシリーズ

主要材質:アルミ形材

ファインポートII Z

 **耐積雪強度**
耐積雪50cm相当
(比重0.3にて算出)

 **耐風圧強度**
風速42m/秒相当
(スベックアップパーツにより風速46m/秒相当)



単体 1台用 ブラック
27-50型 間口=2,679mm 奥行=4,972mm 高さ=2,985mm
長柱 クリアマットポリカーボネート板使用

1台用

¥474,100



延長 1台用 シャイングレー
27-50・14型 間口=2,679mm 奥行=6,384mm 高さ=2,985mm
長柱 クリアマットポリカーボネート板使用

1台用
+
α

¥651,000



合掌 2台用 ブラック
27・27-50型 間口=5,378mm 奥行=4,972mm 高さ=2,985mm
長柱 ポリカーボネート板使用

2台用

¥967,000



背面合掌 2台用 シャイングレー
27・27-50型 間口=5,383mm 奥行=4,972mm 高さ=2,985mm
長柱 クリアマットポリカーボネート板使用

2台用

¥967,000

アルミ色

SC シャイングレー **BK** ブラック

屋根材

ポリカーボネート板:ブルースモーク クリアマットポリカーボネート板:クリアマット 熱線遮断ポリカーボネート板:ブルースモーク

スベックアップパーツに関しては、ガーデンエクステリア総合カタログ(Web)をご覧ください。

ファインポートIIワイド Z

耐積雪強度
耐積雪50cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速42m/秒相当
(スベックアップパーツにより風速46m/秒相当)



単体 2台用 ブラック
54-50型 間口=5,389mm 奥行=4,972mm 高さ=2,809mm
長柱 クリアマットポリカーボネート板使用
¥902,000

2台用



延長 2台用 シヤングレー
54-50・14型 間口=5,389mm 奥行=6,384mm 高さ=2,809mm
長柱 クリアマットポリカーボネート板使用
¥1,236,500

2台用
+
a



よこ連棟 4台用 シヤングレー
54-54-50型 間口=10,803mm 奥行=4,972mm 高さ=2,809mm
長柱 熱線遮断ポリカーボネート板使用
¥1,823,000

4台用

ファインポートIIトリプル R

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速38m/秒相当




単体 3台用 シヤングレー
80-50型 間口=7,951mm 奥行=4,972mm 高さ=3,174mm
長柱 ポリカーボネート板使用
¥1,015,700


3台用

商品サイズについて


1台用(単体の場合)

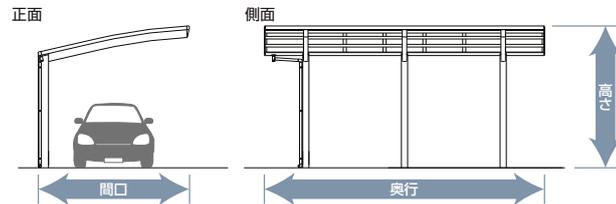

2台用(単体の場合)

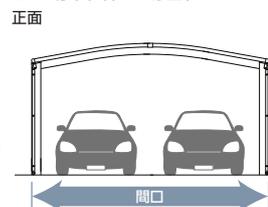

3台用(単体の場合)

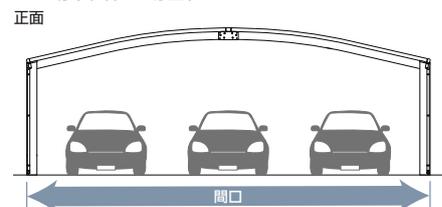

フリーポートⅢ

遮熱 防汚 主要材質:アルミ形材
 熱線吸収屋根材 アクアシャイン

フリーポートⅢ 600 タイプ レギュラー

耐積雪強度
 耐積雪20cm相当
 (比重0.3にて算出)

耐風圧強度
 風速38m/秒相当



オータムブラウン
 27-50型 間口=2,700mm 奥行=4,980mm 高さ=2,414.7mm
 標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

1台用

¥344,600



シャイングレー
 27-50型 間口=2,700mm 奥行=4,980mm 高さ=2,414.7mm
 標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

1台用

¥344,600

フリーポートⅢ 600 タイプ ワイド



延長タイプ ブロンズ
 27-50・14型 間口=2,700mm 奥行=6,392mm 高さ=2,414.7mm
 標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

1台用
 +
 α

¥476,900



ナチュラルシルバー
 54-50型 間口=5,432mm 奥行=4,980mm 高さ=2,293.1mm
 標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

2台用

¥679,200

フリーポートⅢ 600 タイプ レギュラー 耐積雪・耐風圧仕様 **OPTION**



耐積雪強度
 耐積雪30cm相当
 (比重0.3にて算出)

耐風圧強度
 風速46m/秒相当

シャイングレー
 27-50型 間口=2,700mm 奥行=4,980mm 高さ=2,414.7mm
 標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥398,500

アルミ色 **AB** オータムブラウン **SC** シャイングレー **MB** マイルドブラック **BR** ブロンズ **VN** ナチュラルシルバー

屋根材 ポリカーボネート板: クリアマット (すりガラス調)、ライトブラウン (透明)、クリアブルー (透明) 熱線吸収ポリカーボネート板:

フリーポートⅢ 1500 タイプ レギュラー

耐積雪強度
耐積雪50cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速42m/秒相当



マイルドブラック
27-50型 間口=2,699mm 奥行=4,982mm 高さ=2,417.6mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

1台用

¥479,200



ナチュラルシルバー
27-50型 間口=2,699mm 奥行=4,982mm 高さ=2,417.6mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

1台用

¥479,200

フリーポートⅢ 1500 タイプ ワイド



延長タイプ シャイングレー
27-50-12型 間口=2,699mm 奥行=6,218mm 高さ=2,417.6mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

1台用
+
α

¥633,500



ブロンズ
54-50型 間口=5,436mm 奥行=4,982mm 高さ=2,308.4mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

2台用

¥887,600

フリーポートⅢ 1500 タイプ レギュラー 耐風圧仕様 **OPTION**



シャイングレー
27-50型 間口=2,699mm 奥行=4,982mm 高さ=2,417.6mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用


¥545,700

耐積雪強度
耐積雪50cm相当
(比重0.3にて算出)


耐風圧強度
風速46m/秒相当

商品サイズについて

レギュラー(基本の場合)

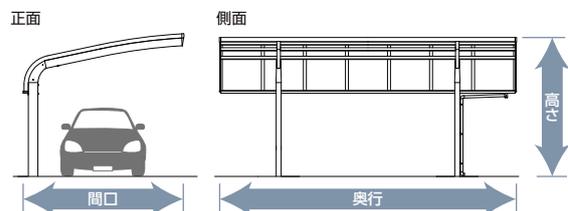

ワイド(基本の場合)

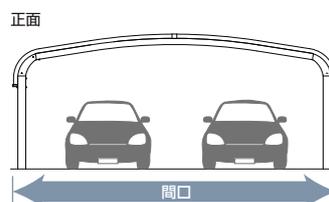

クリアブルー (すりガラス調) 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板: クリアブルー (透明)

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

カーポート

車庫前門扉

駐輪場

ルネSPORTⅡ 600タイプ

ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速38m/秒相当

遮熱 防汚
熱線吸収屋根材 アクアシャイン

主要材質:アルミ形材



3台用

シャイングレー
80-50型 間口=8,008mm 奥行=4,982mm 高さ=2,884mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥1,096,000



3台用

オータムブラウン
80-50型 間口=8,008mm 奥行=4,982mm 高さ=2,884mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥1,096,000



3台用


ナチュラルシルバー
80-50型 間口=8,008mm 奥行=4,982mm 高さ=2,884mm
標準柱 ポリカーボネート屋根材使用

¥1,096,000


商品サイズについて

3台用(基本の場合)

正面

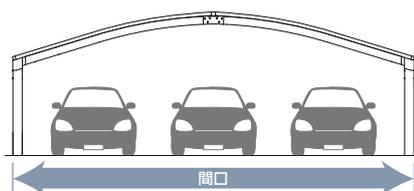

側面

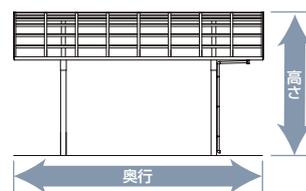

アルミ色

AB オータムブラウン **SC** シャイングレー **MB** マイルドブラック **VN** ナチュラルシルバー

屋根材

ポリカーボネート板: クリアマット (すりガラス調)、ライトブラウン (透明)、クリアブルー (透明)
熱線吸収ポリカーボネート板: クリアブルー (すりガラス調) 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板: クリアブルー (透明)

MEMO

カーポート

車庫前門扉

駐輪場

システムポート

新しい発想で敷地条件にフィットした空間を創出します。

フレームと屋根を組み合わせ、空間づくりのオプションをプラスしていく新しい発想のカーポートです。

敷地形状に合わせて設置できる自在性のあるフレーム、多様なレイアウトパターンと豊富なバリエーションを取り揃えた屋根。これらを組み合わせて、ライフスタイルや敷地条件にフィットしたカースペースを実現します。




システムポート レギュラー(フラット屋根タイプ) 合掌2台用(フレームカバー:レッド)

カーポートの設置が困難なこんな敷地にも自在にフィット


前の道路が狭く、駐車が難しい。




柱の位置をずらして駐車も楽々。

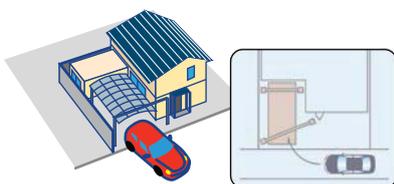


変形の敷地で柱が建てられない。




敷地に合わせて最適な位置に。

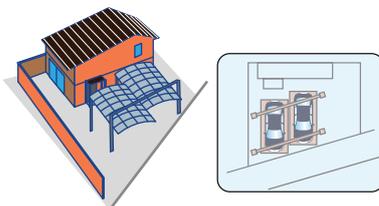

玄関の前で柱が建てられない。

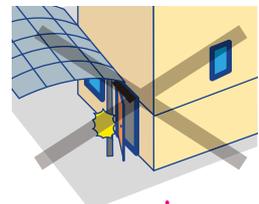

玄関の開閉を邪魔しない位置に。

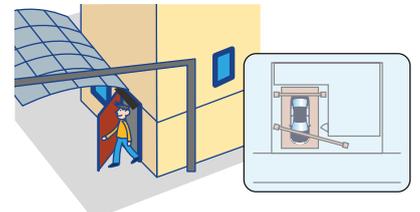

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
(比重0.3にて算出)


耐風圧強度
風速34m/秒相当

遮熱 防汚
熱線吸収屋根材 アクアアッシュ

主要材質:アルミ形材

システムポート レギュラー 〈フラット屋根タイプ〉


SC

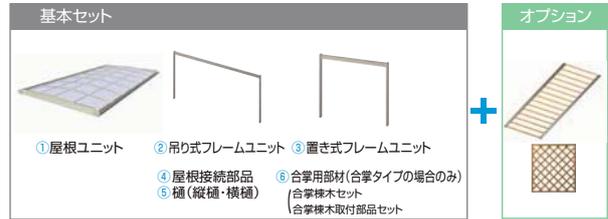

※前後とも吊り式、前後とも置き式の組み合わせはできません。

シャイングレー
(フレームカバー:レッド)
合掌2台用 24-50型×2
ポリカーボネート屋根材使用


¥977,800

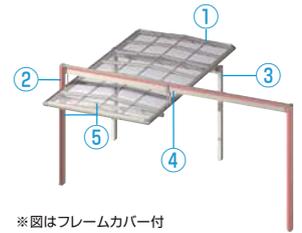

※図はフレームカバー付

システムポート レギュラー 〈アール屋根タイプ〉

AB SC MB

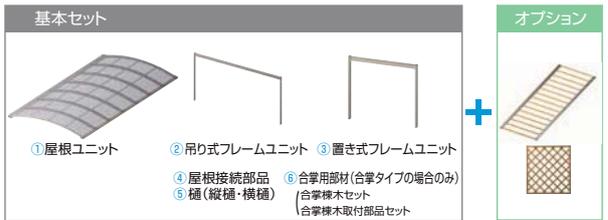

※前後とも吊り式、前後とも置き式の組み合わせはできません。


シャイングレー
(フレームカバー:レッド)
パーゴラ栈付き
合掌2台用 24-50型×2

¥1,215,000



システムポート ワイド 〈アール屋根タイプ〉


AB SC MB

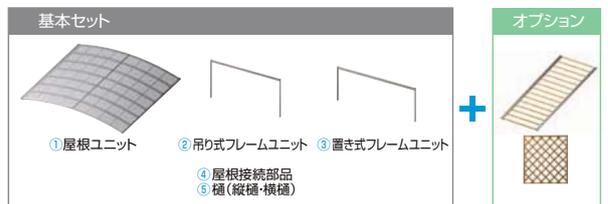

※前後とも吊り式、前後とも置き式の組み合わせはできません。

シャイングレー ワイド 54-50型

¥815,300

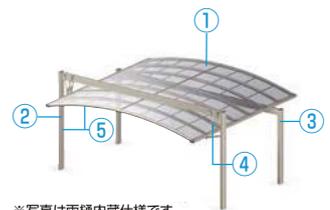

※写真は雨樋内蔵仕様です。

アルミ色

AB オータムブラウン SC シャイングレー MB マイルドブラック

屋根材

ポリカーボネート板: クリアブルー (透明)、クリアマット (すりガラス調)、
熱線吸収ポリカーボネート板: クリアブルー (すりガラス調) アクアアッシュポリカーボネート板: クリアブルー (透明)

・商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ・表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

カーポート


車庫前門扉

駐輪場

スタイルコート/スタイルコートL

遊び心を開放する、ガレージ・リビング。

天窓から注ぎ込む陽の光、吹き抜ける爽やかな風。趣味を楽しむガレージと、くつろぎのリビング。スタイル、快適性、機能性のすべてを兼ね備えた“ガレージ・リビング”という新空間が、大切なモノ、大切な人たちと過ごす豊かな時間を創造します。

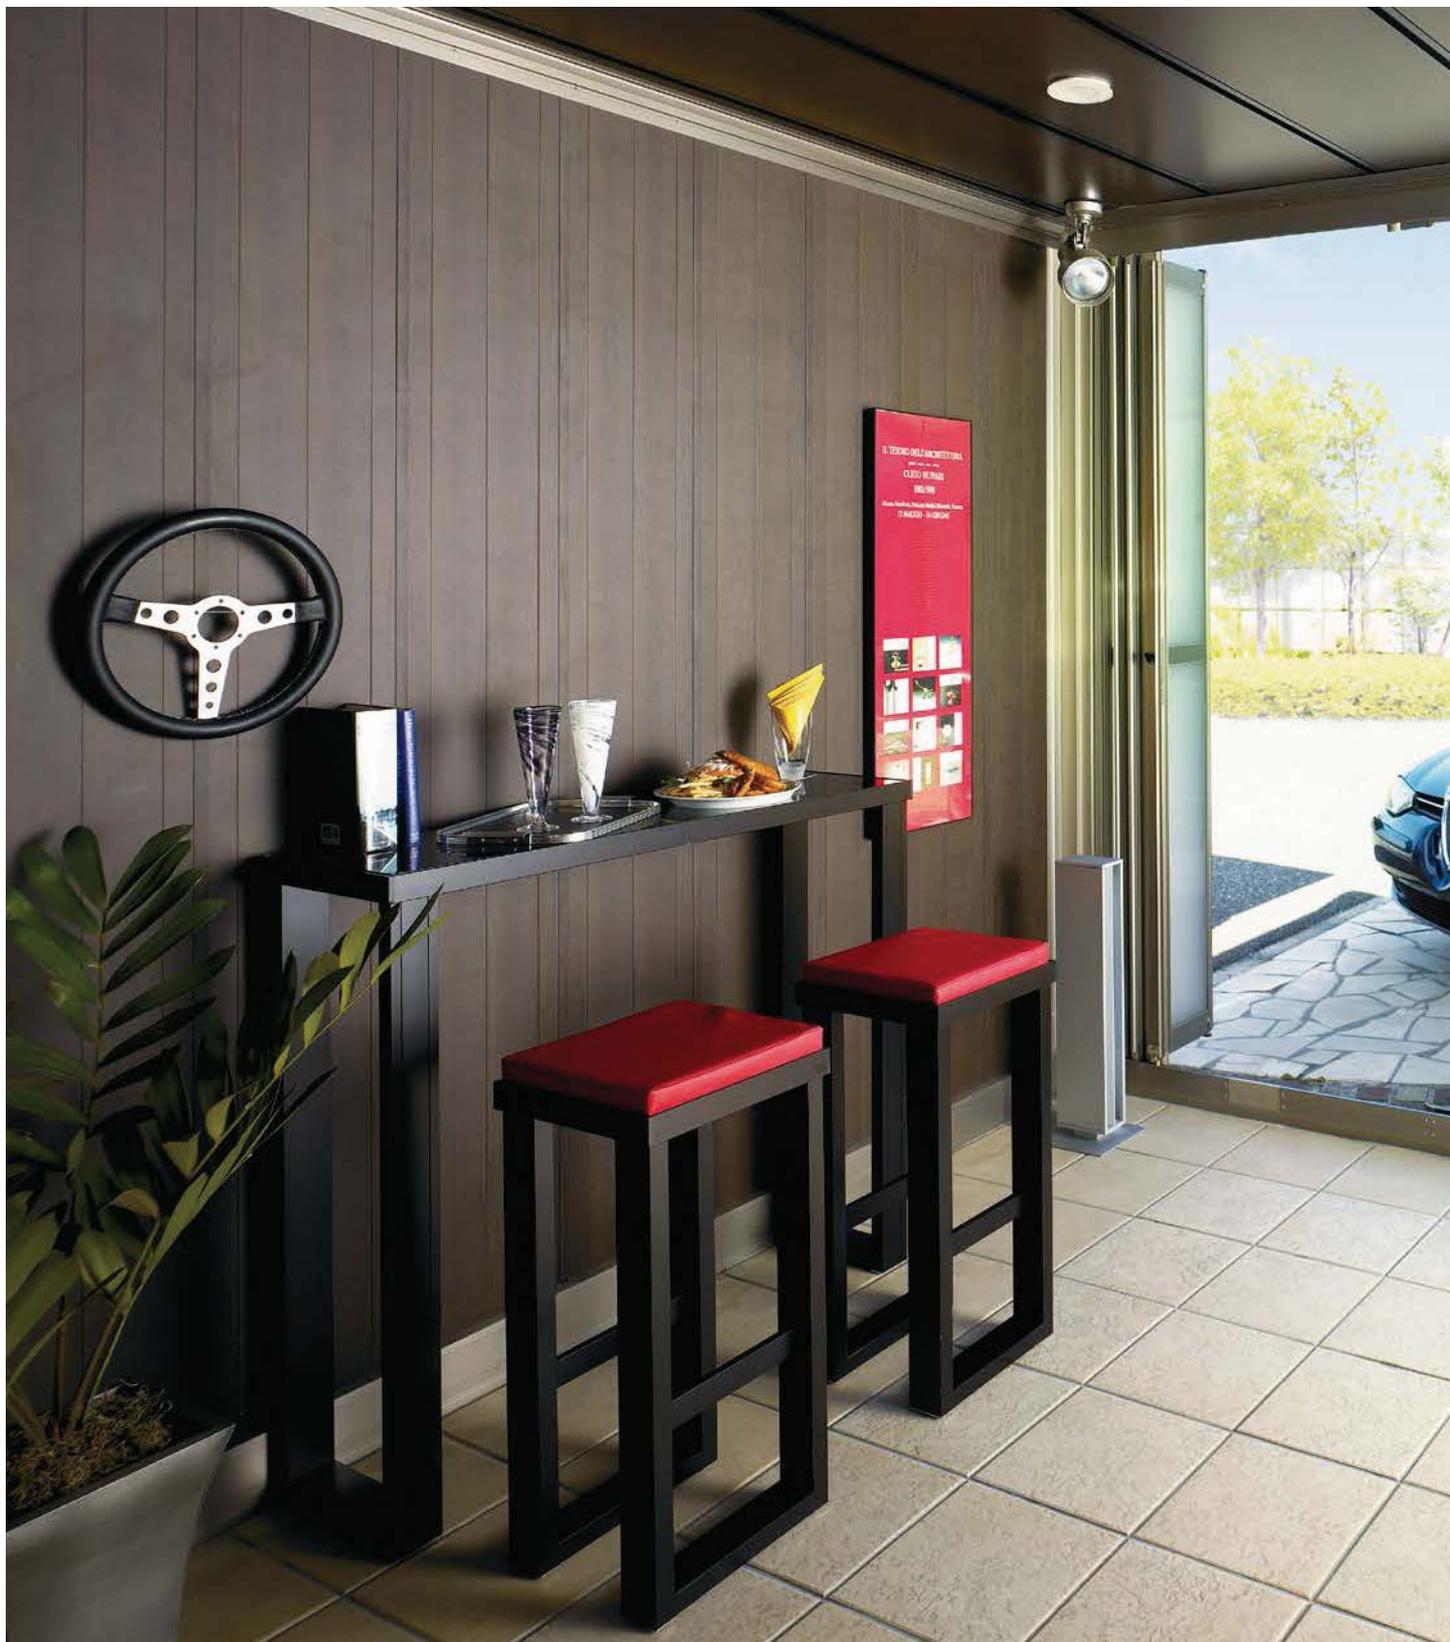

豊かなカーライフを追求する大人の、スタイルコート。



カーポート

車庫前門扉

駐輪場

スタイルコート/スタイルコートL





カーポート

車庫前門扉

駐輪場

スタイルコート/スタイルコートL

好きなことを好きなだけ楽しむための新発想ガレージ空間です。



28-54 左勝手 シャイングレー
・棚板・カウンターテーブル・内装パネル(天井・壁面)・換気扇組み合わせ例



お気に入りの家具を置いてガレージ・リビングに。家族揃って、次の休日の作戦会議が始まります。



壁面に沿った棚は、散らかりがちなガレージを思いのほかきれいに整頓してくれるスグレモノ。



折戸パネル越しに雨がやむのを待ちながら、父子いっしょに整備している時間もまた楽しい。

- スタイルコート内部を部屋として使用することはできません。パネルを閉じた状態でも、豪雨などの悪天候時にはスタイルコート内に雨水が入り込むことがあります。
- 地域・気候・使用状況などにより、屋根材やパネルに結露が発生します。結露水が落ちる場合がありますので、その付近には電気製品やその他の濡れては困る物を常時置かないでください。

用途に合わせて選べる7つのサイズ

●折戸パネルの設置は左右の選択が可能です。


※図は右勝手の場合です。

28-54




作業とくつろぎのスペースを確保できるバイクガレージとして最適。

32-60




車1台用のガレージとしてちょうどよいスペース。※折戸パネルは後方のみです。

34-60



車1台用のガレージとして少しゆとりのあるスペース。

38-60




車のスペースに加えて、サイドスペースを多目的に使える広さ。

32-74




車の後方に、ファニチャーなどを設置できる広いスペースを確保。

63-60



車2台用のガレージとしてちょうどよいスペース。※折戸パネルは後方のみです。

63-74




車2台に加え、後方にくつろぎのスペースを確保した広さ。

- 適度なゆとりスペース
- かなりゆとりとしたスペース

ご注意

駐車の際は、シャッター面と車の間を30cm以上離してください。



デザイン性・機能性に加えて、積雪地域にも最適な、「スタイルコートL」。耐積雪50cmの1500タイプと100cmの3000タイプを用意。



スタイルコートL 1500タイプ

主要材質:アルミ形材

スタイルコート

SC SC + KB

耐積雪強度
耐積雪 50cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速34m/秒相当



シャイングレー+柿渋 標準 38-60
間口=3,850mm 奥行=6,048mm 高さ=2,706mm
右勝手 上げ下げ窓 ベフ付き屋根材 換気扇組み合わせ例

¥2,327,100



シャイングレー 標準 28-54
間口=2,850mm 奥行=5,448mm 高さ=2,706mm
左勝手 目隠し

¥1,664,100

スタイルコート L 1500 タイプ

スタイルコート L 3000 タイプ

SC + AB

耐積雪強度
耐積雪 50cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速34m/秒相当

耐積雪強度
耐積雪 100cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速34m/秒相当




1500タイプ シャイングレー+オータムブラウン 標準 38-60
間口=3,850mm 奥行=6,082mm 高さ=2,721mm
右勝手 上げ下げ窓 ベフ付き屋根材 換気扇組み合わせ例


¥2,508,700 (3000タイプ:¥2,932,400)

商品サイズについて

正面



側面

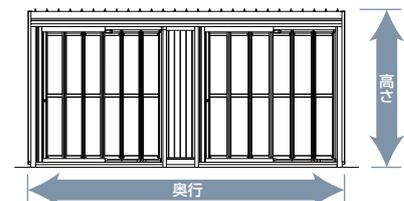

アルミ色

SC シャイングレー AB オータムブラウン

マテリアルカラー

KB 柿渋

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

カーポート

車庫前門扉

駐輪場

Solael (ソラエル) II / ソーラーラック

「守る」カーポートから「守って生み出す」カーポートへ

雨風や陽射しから車を守るカーポートを、太陽光発電に利用するという新発想。フラットで上に遮るものがないカーポートの屋根は、ソーラーパネルの設置にとっても適したスペースです。これまで眠っていたカーポートの屋根を、ソーラーパネルで目覚めさせることで、プラスがいっぱいの新しいエコライフが始まります。

カーポートでエコライフ!

Solar panel



Carport



家族にプラス生活のススメ!


家の外観を保ったまま、屋根に負担をかけずに設置できる〈Solael (ソラエル) II・ソーラーラック〉。光熱費を大幅に削減できるうえ、余った電力は収入にもなるので、家計にゆとりが生まれ、得した分を家族のレジャーなどに有効活用できます。




おトクな光熱費...その詳細は

光熱費を年間 約77%削減できます!

降雪のある長野県長野市で、2台用カーポートに5.4kWシステムを搭載した場合の例をあげてみると、年間約77%、17万円も光熱費がおトクになります。しかもオール電化を組み合わせると、年間約90%、19万7千円もおトク! さらに余った電力は売電して収入になります。

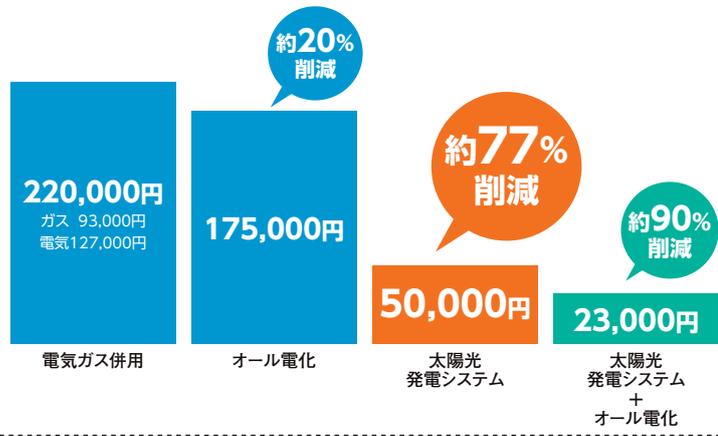

※本シミュレーション結果は条件をモデル化した目安であり、お客様の省エネ効果を保証するものではありません。上記数値は以下の諸条件で算出したものです。○長野県長野市5.4kW(Fサイズ10枚、Sサイズ10枚)システム、南面、屋根傾斜0.35寸勾配(2°)設置○料金は中部電力(平成27年4月1日現在)・中部ガス(平成27年4月1日現在)の料金表から算出。オール電化後の電気代は電化上手・全電化住宅割引を適用○給湯器効率エコキュート300%(日本電気工業会)、ガス85%(従来型:資源エネルギー庁省エネ性能カタログ)、調理機器効率は電気90%(メーカー算出値)ガス56%(メーカー算出値)○給湯と厨房のガス使用量は給湯46.1㎡、調理5.7㎡で試算○電気使用は、昼間時間15%、朝晩時間46%、夜間時間39%と想定。エコキュートは夜間使用のみで想定○太陽光発電設置後、昼間の自家消費は電気ガス併用35.0%、オール電化44.6%とし、売電価格は33円/kWh(税込)で試算。

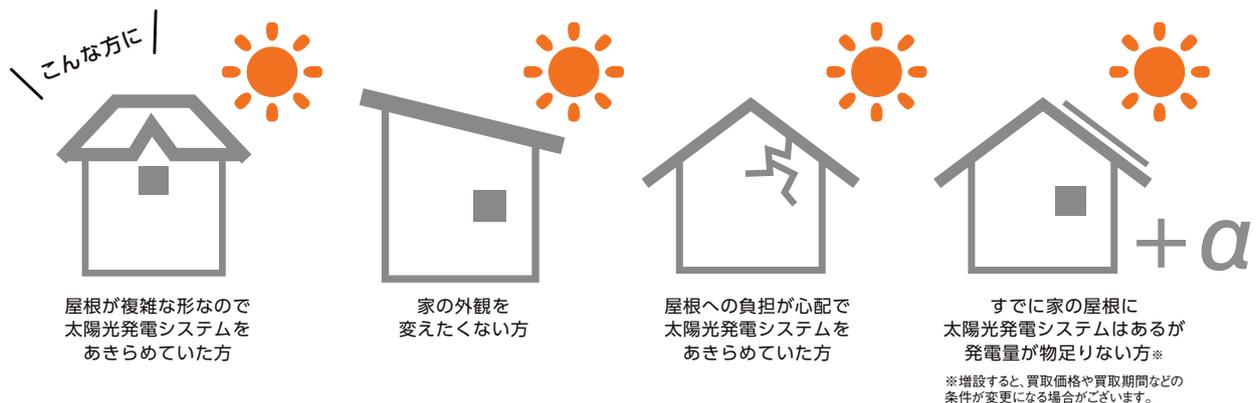

カーポート
車庫前門扉
駐輪場

Solael (ソラエル) II / ソーラーラック

ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。

耐積雪強度
耐積雪30cm相当
(比重0.3にて算出)

耐風圧強度
風速36m/秒相当

創エネ 主要材質:アルミ形材
ソーラー仕様

Solael (ソラエル) II アーキデュオ ワイド

本体色・架台: **AB** **SC** **VN**



Solael (ソラエル) II アーキデュオ ワイド
ナチュラルシルバー 54-50型 太陽電池容量3.5kW、ソーラーパネル:15枚(セテラFサイズ5枚+セテラSサイズ10枚)

¥3,501,500

ソーラーラック LIXIL製折板カーポート用

ウインスリーポートIIを新たに設置するときはもちろん、既に設置されたウインスリーポートIIにも設置できます。



積雪
150cm
まで対応

アルミ色

AB オータムブラウン **SC** シャイングレー **VN** ナチュラルシルバー

電気自動車、電動バイクをお持ちの方にぴったりの「屋外用充電コンセント」です。



EVファンクション




EVポール

使い方に合わせて2種類の仕様から選べます

EVファンクション

充電BOX1台と門まわり機能に必要なサイン、インターホン、ポストをパッケージした仕様です。

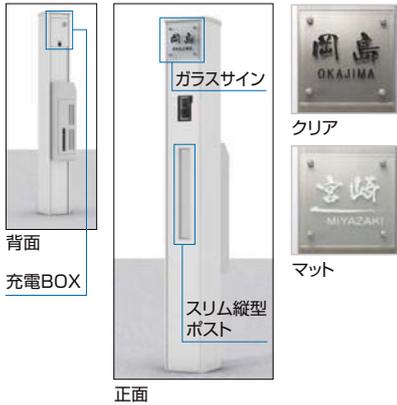

EVポール

充電BOXを1台または2台装備した仕様です。



適合コンセント形状

AC200V(20A)	AC100V(15A)
パナソニック株製 WK4322S	パナソニック株製 WK4311S

注意事項

適合コンセント形状を確認の上で「AC200V仕様」、または「AC100V仕様」を選択してください。EV・PHV車両標準装備の充電ケーブルおよび適合コンセントについては、各自動車メーカー様にご確認ください。

間接照明を使用したLEDのエコでやさしい明かりが、サインをライトアップします。周囲が暗くなると、明るさセンサが感知して自動的にLEDサイン照明点灯します。

エコリス EVファンクション

主要材質:アルミ形材/アルミ形材+ラッピング形材

PW ナチュラルシルバーF PW + KS ナチュラルシルバーF+柿渋



ナチュラルシルバーF+柿渋

¥282,700

ナチュラルシルバーF

¥248,700

エコリス EVポール

主要材質:アルミ形材/アルミ形材+ラッピング形材

PW ナチュラルシルバーF PW + KS ナチュラルシルバーF+柿渋



ナチュラルシルバーF+柿渋

¥258,200

ナチュラルシルバーF

¥147,400



セット価格には、インターホンの価格は含まれていません。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ホームネットワークシステム カーポートカメラセット

カーポートに取り付けて家にいないときでも愛車の安心を見守ります。

スマートフォンでカメラの映像を、いつでもどこでも確認。
エクステリア空間に最適な、防塵・防水カメラです。

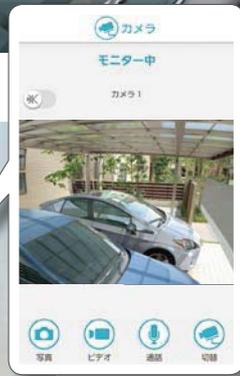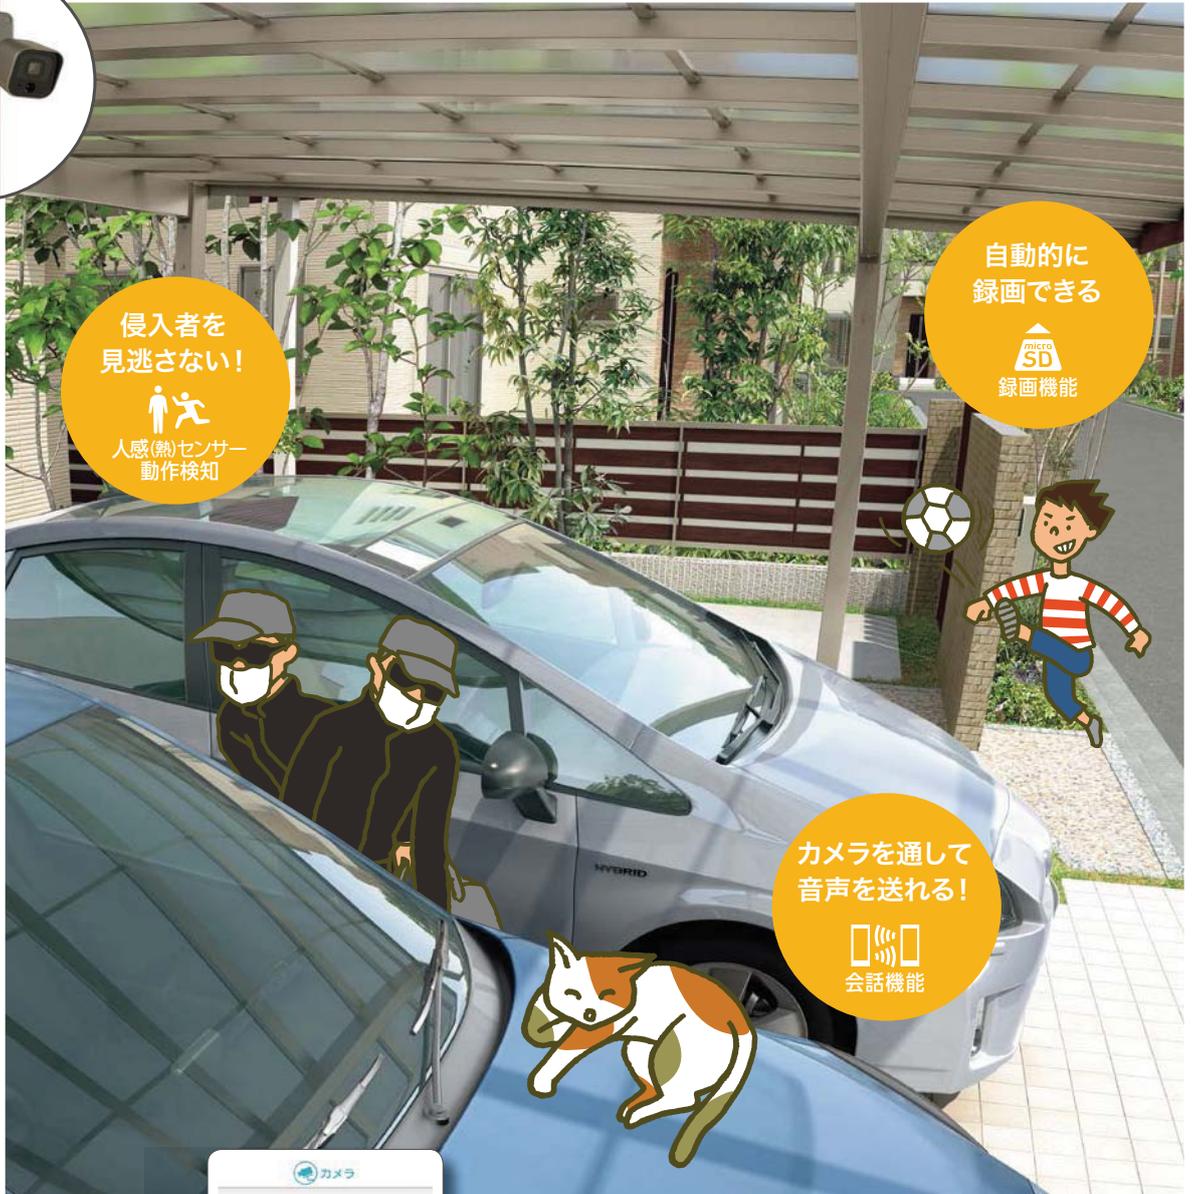

- | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|---|-------------|--|
| 屋外対応 | カーポートやエクステリア空間に最適な屋外カメラです。 | 録画機能 | センサーが検知すると、カメラの映像を約30秒間録画するように設定できます。 | 会話機能 | カメラに写った人に向けてスマートフォンから声をかけ、交互に話することができます。カメラ映像を見ながら会話が可能です。 |
| スナップショット | スマートフォンで映像の表示中スナップショット(静止画)を撮ることができます。スナップショットはスマートフォンの写真アプリケーションに保存されます。 | 人感(熱)センサー動作検知 | 人感(熱)センサー動作検知が反応するとスマートフォンに通知され、カメラの映像を見ることができます。また動作検知範囲の絞りこみ設定、感度設定(人感含む)が可能です。 | | |

ホームネットワークシステムはガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。



照明付き



カーポート

車庫前門扉

駐輪場

カーポートカメラセットの特長

- 確認** 車の様子をスマートフォンで確認
外出先から車やカースペースの様子を携帯端末(スマートフォンやタブレット)で確認できます。
- 通知** センサーが検知しスマートフォンにお知らせ
来訪者や侵入者を検知すると、携帯端末にお知らせします(人感(熱)センサー、動作検知付き)。
- 会話** カメラとスマートフォンで交互通話
カメラと携帯端末の間で、会話ができます(交互通話)。

- 録画** カーポートカメラでモニター中の映像を手動で録画
 - モニター中のカメラ映像を手動で録画できます。
 - 録画した映像はホームユニットのmicroSDカード(市販品)に保存されます。
 - 録画した映像はスマートフォンから確認ができます。
 - 録画した映像をスマートフォンに保存することも可能です。
- センサー検知時に自動録画**
 - センサーを検知すると約30秒間の自動録画を開始します。
 - 録画中にセンサーが反応した場合、録画時間を約30秒延長することが可能です(15分でファイルが分割されます)。



※カーポートカメラセットにはホームユニットが必要です。※周囲が暗いときは本機に内蔵の赤外線LEDが点灯して、映像を白黒で表示します。
※会話機能はプレトーク方式です。※録画機能には、ホームユニットにmicroSDカード(市販品)を挿入してください。

カーポートカメラ用照明仕様



照明付き

ACアダプター・明るさセンサ・LED照明付き、カメラ用配線カバー含む

¥62,000



照明なし

ACアダプター・人感(熱)センサー動作検知付き、カメラ用配線カバー含む

¥47,000

ホームネットワークシステムの機器を制御し、microSDカード(市販品)にカメラの映像を録画できます。



ホームユニット

ACアダプター・壁掛けアダプター付き

¥25,000

カーポートライト

カーポートの使いやすさを考えた、スマートなLED照明

※ ※
AB SC JW BK PW

※ エスコートスポットライトのみの設定

AC100V直結仕様



エスコートスポットライト・AC100V



人感センサあり **¥37,400**
(配線カバー含む)

センサなし **¥32,400**
(配線カバー含む)

スポットライト・AC100V



入切スイッチ付き **¥50,400**
(配線カバー含む)

センサ・スイッチなし **¥35,400**
(配線カバー含む)

対応機種

Gルーフ ポイントルーフ/LIXILカーポートSC/フーゴ R/フーゴ F
フーゴ A/フーゴ R 900/フーゴ F 900/ネスカ R/ネスカ F

DC12V



ダウンスポットライト・DC12V



人感センサあり **¥92,300**
(配線カバー含む)

センサ・スイッチなし **¥73,300**
(配線カバー含む)

エスコートスポットライト・DC12V



人感センサあり **¥77,600**
(配線カバー含む)

センサ・スイッチなし **¥72,600**
(配線カバー含む)

スポットライト・DC12V




入切スイッチ付き **¥93,100**
(配線カバー含む)

センサ・スイッチなし **¥75,600**
(配線カバー含む)


対応機種

LIXILカーポートSC

エスコートスポットライトの人感センサについて

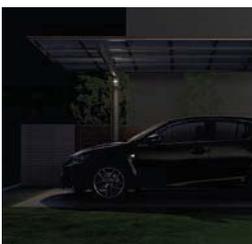

「ほんのり点灯」

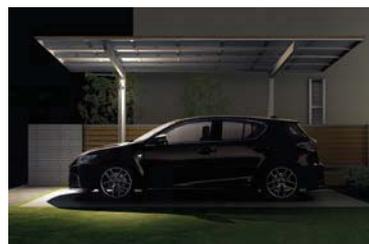

「フル点灯」



人がいないときは「ほんのり点灯」、人を感知すると「フル点灯」する段調光式の照明。「ほんのり点灯」時は、電気代も安くおさられる省エネタイプです。

※タイマー調整機能、明るさセンサ感度調整機能はありません。

カーフロア

車がない場合でも住宅の
グレード感がアップ



コンクリート施工



カーフロア施工 CF-4
カーポート:フーゴA レギュラー

目安価格:¥10,500/m²

カラーバリエーション




CF-1



CF-4



CF-7

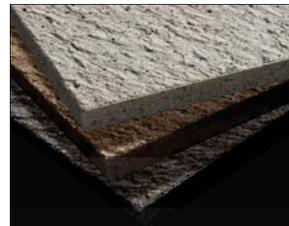

カーSTOPパー

不意の事故から愛車を守る



グレー
幅=600mm 高さ=100mm

¥14,700

GR

スペースガード (車止め)

車の進入を制限したり、駐車スペースを区切ったり、用途に合わせて使える車止め(スペースガード)

埋込式 (F型・S型)

車輦などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプ。

キー付き



南京錠付き



取外し式

地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。

フタなし・キーなし

フタ付き・キーなし

フタ付き・南京錠付き



固定式

本体を直接地面に固定して施工するタイプ。



クサリ内蔵式 (F型・S型)

本体ポール内にクサリを内蔵していますので、別の場所からクサリを運んで来る手間がかりません。



内蔵のクサリを引き出します



クサリ先端のリングを差し込むと自動ロック



外す時は専用キーを使用



F48型
ポール径(mm)=φ48.6
高さ=700mm

¥14,500
(固定式)

¥23,000
(固定式 クサリ内蔵型)

¥14,500
(固定式 クサリ内蔵受)



S48型
ポール径(mm)=φ48.6
高さ=700mm

¥15,200
(固定式)



R48型
ポール径(mm)=φ48.6
高さ=700mm

¥10,900
(固定式)



G6型
高さ=950mm

¥29,000
(固定式)