

ウイングゲート

〔ニューエクスウイングゲート〕
〔ニューウイングゲート(ワイドタイプ)〕




扉が外に
(全タイプ)

飛び出さない直昇式です。

電動式は、メンテナンスを考えた外付けの電動ユニットを採用。

VHC177G

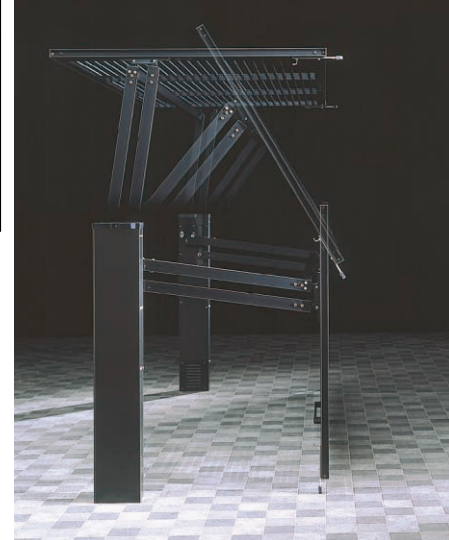

直昇式

扉を上下に開閉させるはね上げ式で、境界スレスレに設置しても、開閉時の扉のはみ出しが少なく安心です。
開閉操作をスムーズに行えるよう、扉本体内部に引手を装備しています。

●扉のはみ出し寸法

1台用	標準タイプ	68.7mm
	ハイルーフタイプ	27.8mm
2台用	標準タイプ	51.2mm
	ハイルーフタイプ	27.3mm

商品体系

名 称	デザイン バリエーション	手動式						電動式					
		標準タイプ			ハイルーフタイプ			標準タイプ			ハイルーフタイプ		
		1 台用	1 台袖 扉付	2 台用	1 台用	1 台袖 扉付	2 台用	1 台用	1 台袖 扉付	2 台用	1 台用	1 台袖 扉付	2 台用
ニューエクスウイングゲート	6	●	●	—	●	●	—	●	●	—	●	●	—
ニューウイングゲート(ワイドタイプ)	4	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●

●印は規格サイズ有

カーポート・門扉・フェンスとのトータルコーディネート

ファインポートシリーズのカーポート、エクス・セレビューシリーズの門扉・フェンスとのトータルコーディネートができます。

MBC160GD



ニューエクス門扉・フェンス

VGJ015GM



ファインポートR

標準タイプ〔電動・手動〕

敷地条件や車の台数、用途に合わせてお選びいただけます。

〔1台用〕電動式は片側駆動式です。



VHC200G

〔2台用〕電動式は両側駆動式です。



VHC239G

〔袖扉つき〕人の出入りに便利です。



VHC180G

ハイルーフタイプ〔電動・手動〕

ハイルーフタイプは、ワゴン車もラクラク通過できます。

VHC179GD



●標準タイプ有効高さ:1852mm

●ハイルーフタイプ有効高さ:2121mm

●車の参考サイズ(mm)


軽自動車	小型車	普通車
660cc以下 ↑3395以下 ↑1400	1600cc以下 ↑3500~4400 ↑1400	2000ccを超える3ナンバー車 ↑4700~5000 ↑1450
●乗用バンタイプ 高さはおよそ 1500~1900mm	1400~2000cc以下 ↑4600~4700 ↑1400	ワンボックス車 ↑4500~4800 ↑1775~2015

クイック安全ストッパー〔電動・手動〕



VHC183G

●操作方法




ツマミを回して
ストッパーを押し込む
だけの簡単な操作です。


長時間の扉の「全開」「全閉」する時に扉を固定するクイック安全ストッパーがついています。

ご案内

●クイック安全ストッパーをロック状態にしている時に、開閉操作をしないでください。(特にリモコン操作時にはご注意ください。)

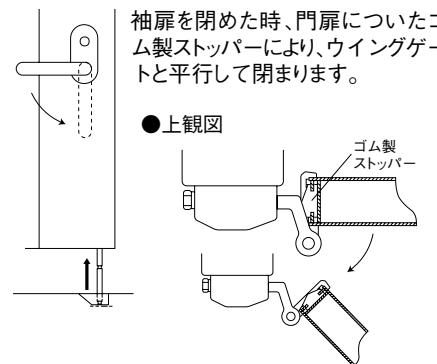

車の出し入れにも便利な袖扉つき




袖扉を開けておくと、車の出し入れがスムーズになります。前面道路が狭い場合に最適です。


柱移動金具

扉と柱外々の巾を合わせることができ、敷地を有効に使用できます。(有効開口が164ミリ狭くなります。)

●標準



●柱移動金具使用時



●扉の外々と柱外々を
同面にできます。


ウイングゲート

[ニューエクスウイングゲート]
[ニューウイングゲート(ワイドタイプ)]


電動式

雨の日でも車の中からリモコン操作で開け閉め、手軽で便利な電動式。

開閉パターン

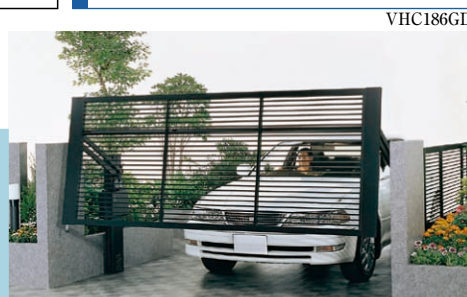

VHC186GD

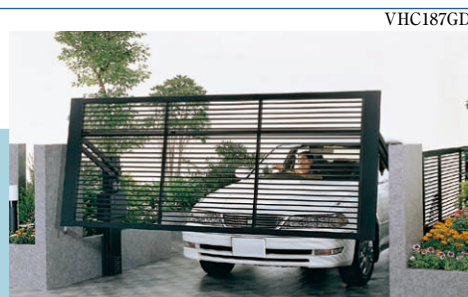

VHC187GD



VHC188GD



VHC189GD

ポイント1

スムーズな開閉で安心です。

●安全の為に人・動物等が近くにいないことをご確認ください。

●万一、車などがはさまれた場合でもタイマーにより数秒後にモーターが止まるようになっています。停止後は手で開けることができます。


●柱スイッチは、外観左側の柱に取り付けます。(現場の状況に合わせて、右側にも取り付けできます。)

●2台用は、動きがスムーズな両側モータータイプ。
1台用は片側モーターになります。(1台用の場合、左右の動きにずれが生じることがあります。)

●大型で丈夫なスプリング内蔵です。風が吹いても安心してご使用いただけます。

ポイント2

家庭用100ボルト電源で接続できます。

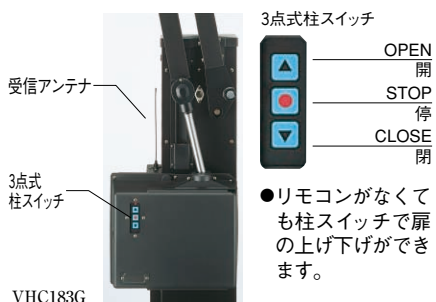

いたづらを防ぐ電動スイッチカバー
VHC162GM (別売品)



VHC175GM

ポイント3

小さくてコンパクトなリモコン。

VHC058G



たて90×よこ55×厚17ミリ。開・停・閉の3点式リモコンで操作できます。受信距離は約10m、車の窓ガラス越しでも作動します。

●オプションでリモコンの増設ができます。
¥21,500(1コ)
●使用電池:単4形電池・1.5V 2コ使用。

●FM変調方式とノイズ除去機能(マイコン)による対ノイズに優れた高性能リモコンです。40億通り以上の固有キーコードがあり、他の送信機で作動することはありません。

ご案内

●リモコンは、直射日光の当たらない涼しい所や水滴がかからない場所に保管してください。また強い衝撃を加えたり、改装・改造はしないでください。

ポイント4

自動でロックが掛かります。



VHC183G


電動タイプは、防犯上開閉ボタンを押さない限り、ロックが掛り手動開できなくなります。(※注1)
(手動にて引きおろしは可能です)

※注1
ただし機構上100～200mm程は手で持ち上げることができます。ご了承ください。

ポイント5

メンテナンスを考えた電動ユニット

電動タイプは、手動柱に電動ユニットを外付けしているため、柱の外側に壁があってもラクにメンテナンスができます。

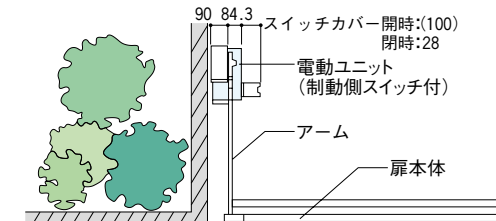

メンテナンス時でも電動ユニットを切り離すことにより、手動タイプと全く同様にお使いいただけます。

ご案内

●電動ユニットの切り離しにはドライバーが必要です。

電動式仕様

入力電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力(作動時)	1台用60W 2台用100W
モーター定格出力	1台用15W 2台用15W×2
周囲温度	0℃～60℃(結露・凍結なきこと)
開閉時間	15～16秒(50Hz)/12～13秒(60Hz)
操作方法	リモコン、押しボタン

手動式

軽く開閉、手動式。

開閉パターン



VHC190GD



VHC191GD



VHC192GD



VHC193GD

ポイント1

柱内部のバネ機構により軽く開閉できます。

ご案内

●ウイングゲートを閉じる時、機構上アームを持つての引きおろしはできません。扉本体中央の引手を持って、真下に引き下げてください。

ポイント2

扉に手がとどかないときに便利なフック棒

●扉本体に手が届かない時、フック棒を使って、扉を簡単に引きおろすことができます。
●フック棒は、柱の内側に掛けることができます。

ご案内

●直昇式ハイルーフタイプに標準装備。標準柱タイプは別売です。



VHC194G

VHC195G

施工上のご注意

●みだりに改装・改造をしないでください。
●お施様に、使用方法をご説明ください。
●現場で扉本体の巾・高さを切詰めないでください。

使用上のご注意

●取扱説明書を必ずお読みください。
●ウイングゲートを閉じる時、機構上アームを持つての引きおろしはできません。扉本体中央の引手を持って、真下に引き下げてください。