



# カーポート アルティナ

# カーポート アルティナ

本体	屋根
CBブラック	ステンカラー
本体・屋根	アルミ形材
サイドパネル	アクリル板・ポリカーボネート板・熱線遮断ポリカーボネート板(ブルースモーク)

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.530]
納まり図	[P.1084]
屋根材・サイドパネル一覧	[P.1722]
カーポート用補助柱・物干し・屋根補強材	[P.1054]
オプション 照明・インターホン連動カメラ	[P.1056]

サイドパネル用	
アクリル板	ポリカーボネート板
 ブルースモーク	 ブルースモーク
 ライトブロンズ	 ライトブロンズ
熱線遮断ポリカーボネート板	
 ブルースモーク	

組合せバリエーション	
柱	標準柱・長柱
間口	24・27
奥行	51・54
組合せ	単体・たて連棟・合掌・背面合掌
別売品	サイドパネル・物干し・照明

●積雪荷重  
600N/m<sup>2</sup>  
(積雪20cm相当[比重0.3で算出])

●耐風圧強度  
風速Vex\*1=34m/s相当  
(\*1は[P.1741]をご参照ください。)  
※耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

●当製品は地上設置高さ5m以下(1階設置)で上記の風圧に耐える仕様となっております。但し、上記風速は全国エクステリア工業会規準により算出した平均風速です。設置場所や条件により気象庁発表の数値とは異なります。

●大屋根からの落雪を避けて施工してください。

●積雪20cmを超えないうちに雪降しをしてください。(比重0.3で計算)

●多雪地帯での設置はできません。

●みだりに改造・変更をしないでください。

## アルミ屋根タイプのスマートな上吊りカーポートです。



VGB006G 間口27・奥行51 長柱タイプ VGB007G 間口27・奥行51+51 長柱タイプ

●合掌・背面合掌タイプもあります。

### 柱移動


施工する際、設置場所に合せて柱を左右100mmまで移動させることができます。



### 合掌・背面カバー

連棟した際に屋根と屋根の隙間をふさぎ、屋根下に雨水を落とさない合掌カバー・背面合掌カバーを用意しています。屋根に連続性を持たせ、スッキリと美しく納まります。

●寸法図(単位:mm) ●( ) 内寸法は長柱使用時です。 ●( ) 内寸法は奥行:5400タイプです。

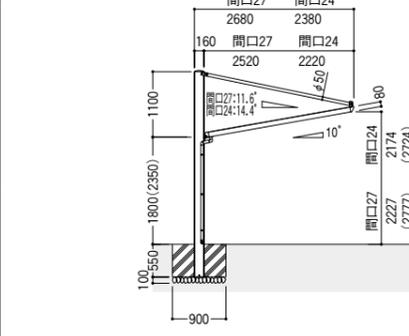

### 柱納まり

柱と柱の間を広く取っているため、開けたドアが柱にあたりにくく、ドアを大きく開けられるので車の乗降がしやすい2本足タイプです。




### 強い日射しから守ります。

強い日射しを受けても温度の上がりにくい形状(UVカット)ですから、車内温度の異常な上昇を防ぎます。

### 衝撃に強いアルミ製屋根。

アルミ製の屋根材を使用していますので、衝撃性に強く破損の心配がありません。


### 別売品

- 物干し VGZ005G  [P.1055]
- センサライト (ソーラータイプ) WJJ119G  [P.1057]
- 屋根下照明 (防雨型) VGJ072GM  [P.1056]
- 脱着式補助柱 (P.1054) 
- インターホン連動カメラ (P.1057) 

### サイドパネル


横からの風雨を防ぐサイドパネルを用意しています。異なるサイズの組合せでさまざまなタイプに対応します。

#### ●上1段(高800用)




#### ●上・下2段(高1600用)

長柱使用時に高1600用(高800用と高800用)との組合せができます。標準柱使用時に高1300用(高500用と高800用)との組合せができます。



#### ●上・中・下3段(高2100用)

長柱使用時に取付けができます。



#### ご案内

- サイドパネル取付時のすべてに、サイドパネル柱が付きま。
- サイドパネル取付けの際は、必ず脱着式補助柱を取付けてください。
- サイドパネル柱は左右各100mm移動できます。

#### ■施工上のご注意

強風時、屋根があおられるのをさけるために、前枠を建物側にもけて施工してください。強風時には、補助柱(別売品)を立ててください。



### 組合せ価格[屋根アルミ板含] ●合掌・背面合掌組合せ価格には合掌カバー・背面合掌カバー価格を含みます。

形式	サイズ呼称	本体寸法mm				標準柱	長柱
		間口全巾(柱内)	奥行	標準柱全高(柱側内)	長柱全高(柱側内)		
単体(1台用)	24-51	2380(2220)	5094	2900(1800)	3450(2350)	¥320,600	¥331,600
	27-51	2680(2520)	5094	2900(1800)	3450(2350)	¥329,500	¥340,500
	24-54	2380(2220)	5386	2900(1800)	3450(2350)	¥330,800	¥341,800
	27-54	2680(2520)	5386	2900(1800)	3450(2350)	¥340,100	¥351,100
たて2連棟(2台用)	24-51・51	2380(2220)	10058	2900(1800)	3450(2350)	¥632,400	¥654,400
	27-51・51	2680(2520)	10058	2900(1800)	3450(2350)	¥649,100	¥671,100
	24-54・54	2380(2220)	10642	2900(1800)	3450(2350)	¥652,800	¥674,800
	27-54・54	2680(2520)	10642	2900(1800)	3450(2350)	¥670,300	¥692,300
合掌(2台用)	24-24-51	4775(4455)	5094	2900(1800)	3450(2350)	¥703,900	¥725,900
	27-27-51	5375(5055)	5094	2900(1800)	3450(2350)	¥721,700	¥743,700
	24-24-54	4775(4455)	5386	2900(1800)	3450(2350)	¥725,400	¥747,400
	27-27-54	5375(5055)	5386	2900(1800)	3450(2350)	¥744,000	¥766,000
背面合掌(2台用)	24-24-51	4600	5094	2900(1800)	3450(2350)	¥741,100	¥757,600
	27-27-51	5200	5094	2900(1800)	3450(2350)	¥759,900	¥776,400
	24-24-54	4600	5386	2900(1800)	3450(2350)	¥762,600	¥779,100
	27-27-54	5200	5386	2900(1800)	3450(2350)	¥782,200	¥798,700

●柱は、標準柱・長柱のどちらかをお選びください。

### サイドパネル加算額[片面]

形式	呼称	アクリル板		ポリカーボネート板 熱線遮断ポリカーボネート板		
		標準柱	長柱	標準柱	長柱	
単体	1段	500(高05) 800(高08)	¥88,700 ¥99,300	¥90,900 ¥101,500	¥97,100 ¥107,000	¥99,300 ¥109,200
	2段	1300(高05+高08) 1600(高08+高08)	¥153,900	¥156,100	¥170,000	¥172,200
	3段	2100(高05+高08+高08)	—	¥221,300	—	¥245,100
合掌	1段	500(高05) 800(高08)	¥62,300 ¥72,900	¥64,500 ¥75,100	¥70,700 ¥80,600	¥72,900 ¥82,800
	2段	1300(高05+高08) 1600(高08+高08)	¥127,500	¥129,700	¥143,600	¥145,800
	3段	2100(高05+高08+高08)	—	¥194,900	—	¥218,700
たて連棟	1段	500(高05) 800(高08)	¥179,600 ¥200,800	¥184,000 ¥205,200	¥196,400 ¥216,200	¥200,800 ¥220,600
	2段	1300(高05+高08) 1600(高08+高08)	¥312,200	¥316,600	¥344,400	¥348,800
	3段	2100(高05+高08+高08)	—	¥449,200	—	¥496,800

●サイドパネル加算額には、脱着式補助柱(合掌は除く)価格が含まれております。

●サイドパネルつき組合せ価格は、本体価格にこの表の金額を加算してください。

●サイドパネルの奥行は51タイプのみとなり、カーポート本体奥行が54の場合にも、サイドパネル51タイプを使用します。

●長柱時にサイドパネル2段(1600)・3段(2100)納まりができます。

### 脱着式補助柱<別売品>

使用区分	価格
標準柱 長柱共通	¥26,400/2本